

Turbolader

ERGÄNZUNG/ÄNDERUNG der Serviceinfo SI-090120.

Audi/ VW Turbolader Ölzulaufleitung für 1.8T Benzinmotoren

Motorcode: AJL/AEB/ANB/APU/ARK/AWT/BFB/AMB/AVJ

Verkokung der Ölzulaufleitung


Bei jedem Turboladerwechsel ist die Ölzulaufleitung zwingend zu wechseln. Bauartbedingt ist die Überprüfung des freien Durchgangs der Leitung nicht möglich. Es ist davon auszugehen, dass sich der Querschnitt der Leitung im Innenbereich durch Verkokung des Öls drastisch reduziert bzw. komplett verschließt. Wird die Leitung nicht gewechselt, so ist ein erneuter Ausfall des Turboladers zu erwarten und jegliche Gewährleistungsansprüche werden ausgeschlossen.

Bestellhinweis:

Die Ölzulaufleitung wird bei der Bestellung des Turboladers, unter Angabe des Fahrzeuges und Motorcodes, als Turbolader Service Set angeboten.

Gültigkeit:

Diese Service Information ist gültig für den Einbau des Turboladers mit der BTS-Nr.: **T911350**, Hersteller Ausf.-Nr.: K03-0005 (53039880005) und **T911055**, Hersteller Ausf.-Nr.: K03-0025 (53039880025) und K03-0029 (53039880029)

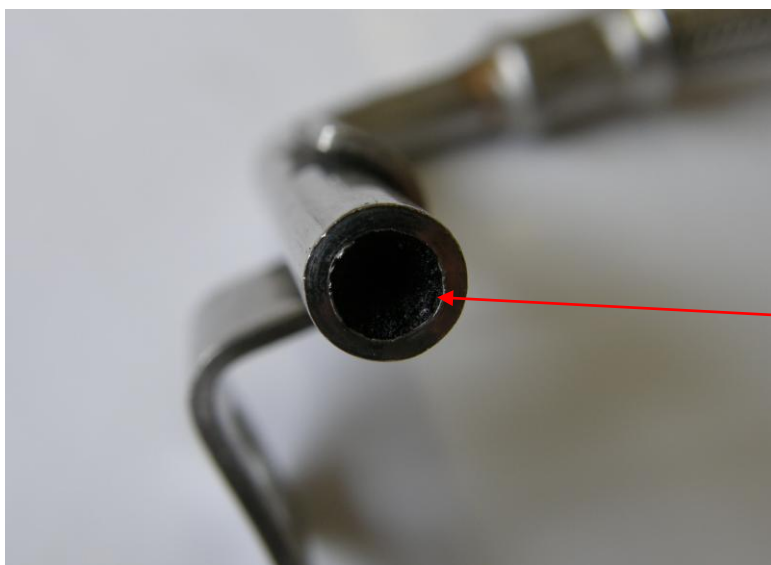

Querschnittsverengung
durch Ölverkokung

Bild: Ölzulaufleitung aufgeschnitten

OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken

Mit freundlichen Grüßen

Ihr BTS Team