

HYVA Funkfernbedienung 24V mit Steuereinheit verbinden



Hyva Artikel-Nr.: 14752300

- Im Empfänger befinden sich zwei Knöpfe (siehe Abb. 2, roter Kreis)
- Drücken Sie den ersten Knopf neben dem dreipoligen, elektrischen Verbinder
- Nun fängt eine rote LED an zu blinken
- Drücken Sie nun den zweiten Knopf – alle LEDs leuchten jetzt
- Schalten Sie die Funkfernbedienung ein und halten beide Pfeiltasten gedrückt bis alle LEDs am Empfänger anfangen zu blinken
- Jetzt sind Funkfernbedienung und Steuereinheit verbunden

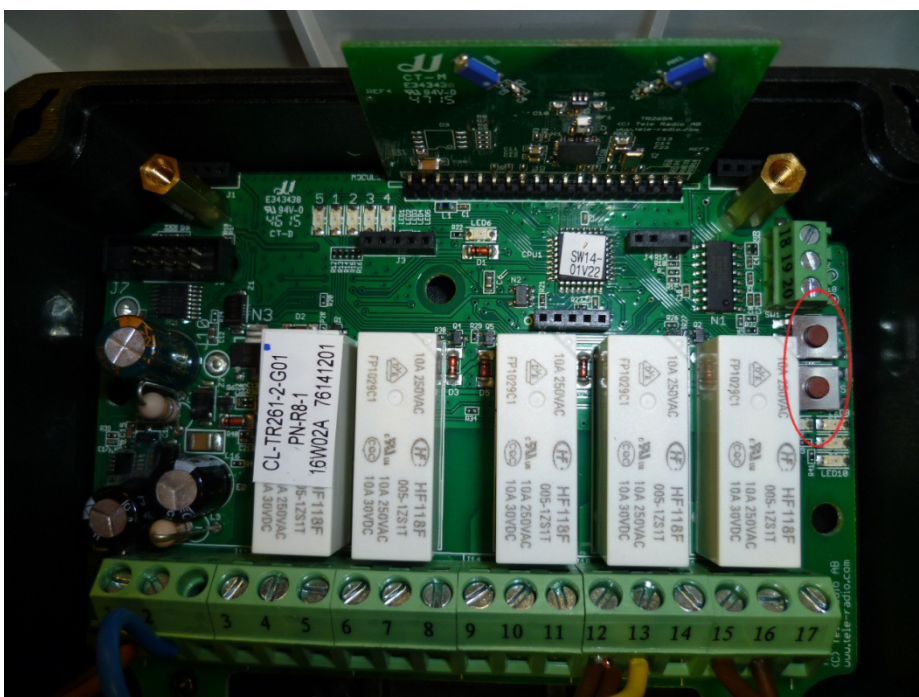


Abb. 1: Empfänger innerhalb der Steuereinheit



Abb. 2: Funkfernbedienung