

## Inhalt:

- **Teile- Gutachten für:**  
(herausnehmbar)
  - **MINI ONE**
  - **MINI ONE D**
  - **MINI Cooper**
  - **MINI Cooper S**
  
- **Einbauanleitungen**

### Vor der Montage der Vorderachse BEACHTEN!

Bei Verwendung dieses BILSTEIN Tuning Kits in Fahrzeugen vor Bj. 03.02 bzw. mit Stabianlenkung am Federteller, müssen folgende Serien- Fahrwerksteile gegen solche nach Bj. 03.02 bzw. mit Stabianlenkung am Dämpfer ausgetauscht werden.

- Stabilisator Koppelstange
- Stuetzlager
- Federteller, oben
- Federunterlage, oben

## Contents:

- **Certificate** (removable) **for:**
  - MINI ONE-**
  - MINI ONE D-**
  - MINI Cooper-**
  - MINI Cooper S-**
  
- **mounting instruction**

### ATTENTION before fitting front axle!

When fitting this BILSTEIN tuning kit to vehicles of model year before 03.02 and with stabilizer link at spring seat, the following original component parts must be replaced by original component parts for vehicles of model year after 03.02 and with stabilizer link at shock!

- stabilizer-bar suspension -
- Support bearing -
- spring seat, top -
- rubber pad, top -



### **Vor dem Umbau sind folgende Maßnahmen unbedingt durchzuführen:**

- Lesen Sie die Hinweise auf den folgenden Seiten aufmerksam durch.  
Alle Fahrwerkselemente werden gemäß den Vorgaben und Richtlinien der Fahrzeughersteller aus- und eingebaut, sofern in unserer Einbauanleitung keine davon abweichenden Maßnahmen beschrieben werden.
- Kontrollieren Sie ob das vorliegende Kit/ Gutachten für Ihren Fahrzeugtyp richtig ausgewählt ist.
- Kontrollieren Sie vor Beginn der Umbauarbeiten das Produkt auf Vollständigkeit!
- Vergleichen Sie die Maße und Befestigungspunkte/ -hilfen der Original- Stoßdämpfer mit den BILSTEIN – Stoßdämpfern.
- Entfernen Sie den negativen Batteriepol.
- Richtungsangaben erfolgen immer in Fahrtrichtung gesehen.
- Die Prüffahrzeuge sind Linkslenker.

### **Nach dem Umbau sind folgende Maßnahmen unbedingt durchzuführen:**

- Die Fahrzeughöhe muss mit Hilfe von Federteller und Kontermutter/ Federteller und Gewindestift (siehe Hinweise S.4) auf die Stoßdämpfer abgestimmt werden. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Hakenschlüssel/ Innen-6kt-Schlüssel.
- Spur, Sturz und, falls notwendig, die Bremskraftregelung (lastabhängig) und ABS- Sensoren sind ebenso wie die Sensoren der Fahrerassistenzsysteme (z.B. Radarsensor, Kamerasysteme) gemäß Herstellervorgaben zu kontrollieren und anschließend einzustellen.
- Die Scheinwerfereinstellung ist zu prüfen und bei Bedarf einzustellen.
- Die Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination ist zu überprüfen.
- Federbeine/ Dämpfer die in Gummiaufhängungen gelagert sind, dürfen erst angezogen werden, wenn das Fahrzeug wieder auf dem Boden steht. Andere Befestigungen (z. B. Schellen) müssen vor dem Herablassen des Fahrzeugs angezogen werden.
- Den negativen Batteriepol wieder anschließen.

**Darstellungen in diesen Unterlagen sind schematisch und nicht maßstabsgetreu!  
Möglicherweise sind Halter o. ä. am Federbein nicht oder nur angedeutet dargestellt!**

### **Before installation please observe the following points:**

- Read all information in this manual carefully. All suspension components are fitted and removed acc. to the manufacturer's specifications for fitting and removing, if not otherwise required in these instructions.
- Check that your vehicle type is listed in the certificate as being released for this kit.
- Check the product for all components before starting installation!
- Check that dimensions and fastening points are comparable between the original and BILSTEIN shock absorbers.
- Remove the negative battery pole.
- Directional references (left, right, front, rear) are always with reference to the driving direction.
- The test vehicles are left- hand drive cars.



### **After installation please observe the following points:**

- Set the vehicle height by adjusting spring plates and lock nuts/ spring plate and threaded pin (see notes on page 4) on the new dampers. Only use the supplied spanner wrenches/ hexagon socket wrench.
- After installing the suspension system, caster and camber as well as sensors adjustment of the driver assistance systems (for example, radar sensor and camera systems) must be checked and adjusted according to manufacturer's specifications. Check and reset load- dependent brake compensator and ABS system according to manufacturer's specifications.
- Check and adjust headlight aim.
- Because the vehicle has been lowered, freedom of movement for all wheel-/ tire-combinations must be checked.
- All rubber- mounted strut/ damper attachments must not be fully tightened until AFTER the suspension system is loaded (wheels on the round). Other mounting fasteners (for example brackets) must be securely tightened BEFORE load is placed on the suspension system.
- Connect the negative battery pole.

**All diagrams are generalized and not to scale!  
brackets, etc. specific to strut are not shown!**

Verstellposition **1 = Komfort**

Verstellposition **10 = Sport**

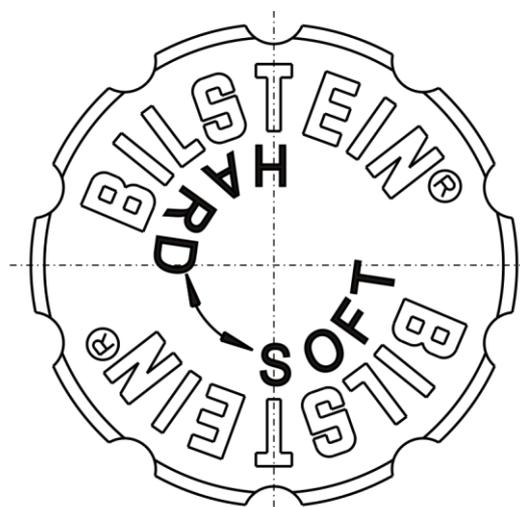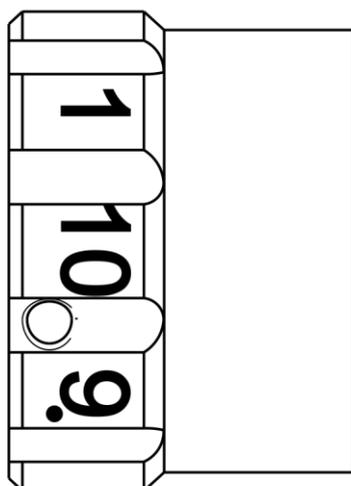

position **1 = comfort**

position **10 = sport**

Beim Verstellen muss das Einrasten auf den verschiedenen Positionen mit einem „Klick“ deutlich spürbar sein.

#### Hinweis zur Vorderachse

Die Verstelleinheit der Federbeine befindet sich an der Unterseite.

Die Verstellposition muss mit der am Aussenrohr angebrachten roten Markierung fluchten.

Auslieferungszustand ist Verstellposition **1**.

During the adjustment you will hear a positive „click“ at each position of the adjustment.

#### Instruction for the front axle


The adjusting element of the front struts is located at the bottom edge of the strut.

Adjusting position must aligned with the red mark on outer tube.

Status of delivery is position **1**.

#### Tabelle Anzugsmomente - list of torques

Gewinde	M8	M 10	M 12	M 14	M 16	Thread
Anzugsmoment Nm	13	25	45	72	110	Torque Nm Torque ft lb
	10	19	34	54	83	

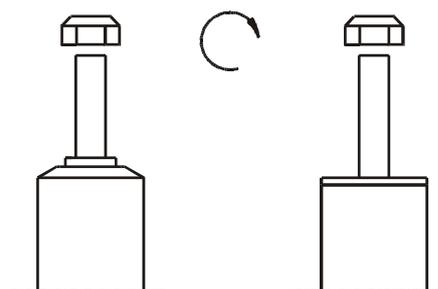

Um eine mögliche Zerstörung des Produktes zu vermeiden, darf zum Lösen und Anziehen der Muttern kein Schlag-schraubendreher verwendet werden. Selbstsichernde Muttern dürfen nur **einmal verwendet** werden!

Federbeine mit einem Gewinde sind zum Schutz vor Beschädigungen beim Transport mit einem Schutznetz gesichert. Dieses ist vor Beginn der Montagearbeiten unbedingt zu entfernen.


Do not use an impact tool to loosen or tighten fasteners due to possible damage to the product. Self-locking nuts must only be used once!

Threaded struts are protected with a net against damages during transport. It must be removed before starting fitting.

**Sicherung Höhenverstellung**  
(bei Rundgewinde)

-  
-

**fixing high adjustment metrical**  
(with knuckle threads)

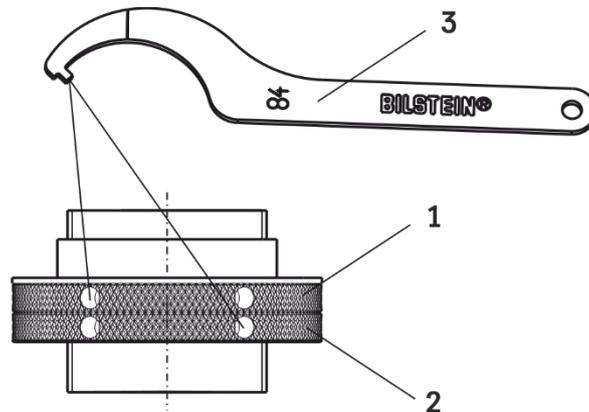


Die Sicherung von Federteller (1) und Kontermutter (2) erfolgt mit Hilfe des im BILSTEIN Lieferumfang enthaltenen Hakenschlüssel (3).

Fix the spring plate (1) and locknut (2) by using hook wrench (3) delivered by BILSTEIN.

**Sicherung Höhenverstellung**  
(bei metrischem Gewinde)

-  
-

**fixing high adjustment metrical**  
(with metrical thread)

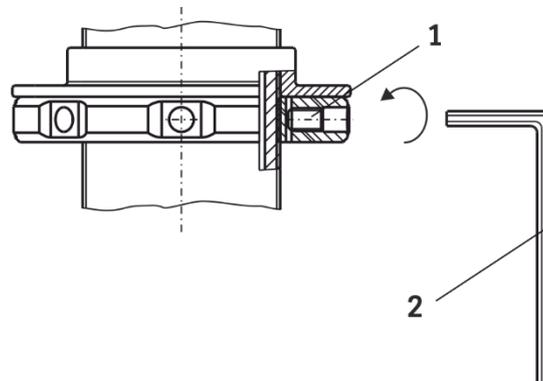

Den Federteller mit dem im BILSTEIN Lieferumfang enthaltenen Gewindestift (1) und mit Hilfe des mitgelieferten Innen-6kt-schlüssels (2) sichern.

Fix the spring plate with the set screw (1) by using hex key (2) delivered by BILSTEIN.

**Anzugsmoment 7 +1 Nm**

**Torque 7 +1 Nm.**



**IFM**

Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität  
Institute for Vehicle Technology and Mobility



**TEILEGUTACHTEN**  
**TÜV APPROVAL**  
TGA Art 8.1

**Nr.: TU-025205-C0-014**

über die Vorschriftmäßigkeit eines Fahrzeugs bei bestimmungsgemäßigem Ein- oder Anbau  
von Teilen gemäß §19 Abs.3 Nr.4 StVZO  
*on the compliance of a vehicle when parts are properly installed and fitted to the car in accordance  
with §19 Par.3 No.4 StVZO*

für das Teil / den Änderungsumfang : **Höhenverstellbares Fahrwerk**  
*for the part / scope of modification* *Height adjustable suspension system*

vom Typ : **HE5-C691; GM5-D664**  
*of the type*

des Herstellers : **ThyssenKrupp Bilstein**  
*from the manufacturer* **Suspension GmbH**  
**Postfach 1151**  
**58240 Ennepetal**

**0. Hinweise für den Fahrzeughalter**  
**Instructions for vehicle owner**

**note from the translator:** *The following instructions refer to the German regulations.  
In other countries different regulations may apply. In any case carefully read and follow the  
technical guidelines given for your safety and driving pleasure!*

**Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:**  
**Performance and confirmation without delay of modification acceptance:**

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden !  
Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

*With the modification the type approval of the vehicle will expire if the modification acceptance provided for in StVZO § 19 Par. 3 is not performed and confirmed without delay or if conditions laid down are not complied with !*

*After performance of the technical modification, the vehicle must be presented without delay together with the present TÜV approval to an officially recognised inspector or tester at a Technical Inspection Centre or an inspection engineer from an officially recognised inspection organisation to perform and confirm the specified modification acceptance.*



TEILEGUTACHTEN Nr.: TU-025205-C0-014  
 TÜV APPROVAL No.:

Hersteller : ThyssenKrupp Bilstein  
*manufacturer*  
 Suspension GmbH



Prüfgegenstand : Höhenverstellbares Fahrwerk  
*object tested* : *height adjustable suspension system*

Blatt 2 von 12  
*page of*

Typ : HE5-C691; GM5-D664  
*type*

Datum / date  
 02.11.2010

**Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:**  
**Compliance with instructions and conditions:**

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

*The instructions and conditions given in III. and IV. must be complied with.*

**Mitführen von Dokumenten:**  
**availability of documents:**

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

*After the acceptance procedure the certificate with confirmation of the modification acceptance must be available in the car and presented to authorised persons on demand; this will not apply once the vehicle documents have been amended.*

**Berichtigung der Fahrzeugpapiere:**  
**Amendment of vehicle documents:**

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

*The vehicle owner must apply, in accordance with the provision in the confirmation concerning correct modification, for the competent licensing authority to amend the vehicle documents.*

*Further conditions can be found in the confirmation of correct modification.*

**I. Verwendungsbereich**  
**Area of use**

Fahrzeughersteller <i>Vehicle manufacturer</i>	<b>Bayer. Mot. Werke, BMW; MINI</b>	
Handelsbezeichnung <i>model: sales name</i>	<b>Mini One, Mini One D, Mini Cooper, Mini Cooper S, Mini Cabrio ab Baujahr 03/2002 *) post 03/2002 *)</b>	
	<b>*) für Fahrzeuge vor Baujahr 03/2002 Auflage IV.6 beachten</b>	
	<b>*) vehicles pre 03/2002 please note condition No IV.6</b>	
Fahrzeugtyp <i>model: internal code</i>	<b>R50</b>	<b>MINI</b>
EG-BE-Nr. **) <i>EC type approval No.</i>	<b>e1*98/14*0168*..</b>	<b>e1*2001/116*0231*..</b>

**\*\*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG zuletzt geändert durch die Richtlinie xxxx/xx/EG with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Directive xxxx/xx/EC**

TEILEGUTACHTEN Nr.: TU-025205-C0-014  
TÜV APPROVAL No.:

Hersteller : ThyssenKrupp Bilstein  
manufacturer  
Suspension GmbH



Prüfgegenstand : Höhenverstellbares Fahrwerk  
object tested : height adjustable suspension system

Blatt 3 von 12  
page of

Typ : HE5-C691; GM5-D664  
type

Datum / date  
02.11.2010

**I.1** **Einschränkungen zum Verwendungsbereich**  
*Limitations of area of use*

<b>VORDERACHSE:</b> <b>FRONT AXLE:</b>	bezogen auf zulässige Achslasten und Einstellmaße : <i>related to permissible axle loads and adjustment dimensions:</i>	
Federausführung und Dämpferausführung (li/re) <i>Spring design and Damper- / strut design (left/right)</i>	<b>E4-FD1-Y688A00</b> (Hauptfeder) ( <i>mainspring</i> )	
	<b>VE3-C692 / VE3-C693</b> ohne Dämpfungskraftverstellung <i>without damper force adjustment</i>	<b>VM3-F309 / -F310</b> mit Dämpfungskraftverstellung <i>with damper force adjustment</i>
für zulässige Achslasten <i>for permissible axle loads</i>	<b>bis max. 890 kg</b> <i>up to max.</i>	
in Verbindung mit zulässigem Einstellbereich der Federtellerhöhe: <i>with permissible adjustment range of spring plate height:</i>	<b>210 mm bis to 230 mm</b>	
	<b>bezogen auf Oberkante Federteller bis Mitte Befestigungsschraube des Federbeins</b> <i>related to top edge of spring plate up to centre of strut fixation-bolt</i>	

**I.2** **Einschränkungen zum Verwendungsbereich**  
*Limitations of area of use*

<b>HINTERACHSE:</b> <b>REAR AXLE:</b>	bezogen auf zulässige Achslasten und Einstellmaße : <i>related to permissible axle loads and adjustment dimensions:</i>	
Federausführung und Dämpferausführung <i>Spring and Damper / strut design</i>	<b>E4-FD1-Y025B00</b> (Hauptfeder) ( <i>mainspring</i> )	
	<b>BE3-C702</b> ohne Dämpfungskraftverstellung <i>without damper force adjustment</i>	<b>VM3-D667</b> mit Dämpfungskraftverstellung <i>with damper force adjustment</i>
in Verbindung mit zulässigem Einstellbereich der Federtellerhöhe:	<b>165 mm bis to 185 mm</b>	
für zulässige Achslasten <i>for permissible axle loads</i>	<b>bis max. 800 kg</b> <i>up to max</i>	
<i>with permissible adjustment range of spring plate height</i>	<b>bezogen auf Oberkante Federteller bis Mitte Befestigungsschraube des Federbeins</b> <i>related to top edge of spring plate up to centre of strut fixation-bolt</i>	

TEILEGUTACHTEN Nr.: TU-025205-C0-014  
TÜV APPROVAL No.:

Hersteller : ThyssenKrupp Bilstein  
manufacturer  
Suspension GmbH



Prüfgegenstand : Höhenverstellbares Fahrwerk  
object tested : height adjustable suspension system

Blatt 4 von 12  
page of

Typ : HE5-C691; GM5-D664  
type

Datum / date  
02.11.2010

**II. Beschreibung des Teiles / Änderungsumfanges**  
**Description of the part / Scope of modification**

Tieferlegung des Aufbaus und Änderung der Fahrwerksabstimmung durch andere Fahrwerksfedern und Dämpfer.  
*Lowering of the body and change of suspension tuning by means of special suspension springs and dampers.*

**Vorderachse**  
**Front axle**

Federbein mit Hauptfeder auf verstellbaren Federtellern mit um 15 mm vergrößerten Einfederwegen  
Maß der Tieferlegung ca. bis 40 mm  
*Complete strut with main spring on adjustable spring plates with exchange bump stop, bump travel increased by 15 mm  
Lowering up to 40 mm*

**Hinterachse**  
**Rear axle**

Federtragender Dämpfer mit höhenverstellbaren Federsitzen mit serienmäßigen Einfederwegen  
Maß der Tieferlegung ca. bis 40 mm  
*spring carrying damper with height adjustable spring seats exchange bump stop, original bump travel  
Lowering up to 40 mm*

**II.1 Beschreibung der**  
**Description of**

**VORDERACHS-FAHRWERKSTEILE**  
**FRONT AXLE SUSPENSION PARTS**

**II.1.1**

**Federung**  
**Springs**

Bauart <i>Design</i>	Schraubendruckfeder <i>coil spring</i>
<b>Kennzeichnung:</b> <b>Identification</b>	<b>E4-FD1-Y688A00</b>
Herstellerzeichen : <i>Manufacturer's mark :</i>	Bilstein und Herstellungsdatum codiert <i>Bilstein and date of manufacture coded</i>
Art/Ort der Kennzeichnung: <i>Type / Location of marking</i>	aufgedruckt im Bereich mittlere Windung <i>printed on area of centre coil</i>
Oberflächenschutz <i>Surface protection</i>	Kunststoffbeschichtung <i>powder coating</i>
Feder-Charakteristik <i>Characteristic</i>	progressive
Außendurchmesser (mm) <i>Outer diameter</i>	141
Drahtdurchmesser (mm) <i>Wire diameter</i>	11,75
ungespannte Federlänge <i>untensioned length</i>	210
Gesamtwindungszahl <i>Total number of coils</i>	5,25

TEILEGUTACHTEN Nr.: TU-025205-C0-014  
TÜV APPROVAL No.:

Hersteller : ThyssenKrupp Bilstein  
manufacturer  
Suspension GmbH



Prüfgegenstand : Höhenverstellbares Fahrwerk  
object tested : height adjustable suspension system

Blatt 5 von 12  
page of

Typ : HE5-C691; GM5-D664  
type

Datum / date  
02.11.2010

### II.1.2

#### Dämpfung Damping

Bauart Design	Federbein / Einrohr, Gasdruck strut / monotube, gas pressure	
Kennzeichnung: (li/re) Identification (left/right)	VE3-C692 / VE3-C693 ohne Dämpfungkraftverstellung without damper force adjustment	VM3-F309 / -F310 mit Dämpfungkraftverstellung with damper force adjustment
Herstellerzeichen : Manufacturer's mark :	Bilstein	
Art/Ort der Kennzeichnung: Type / Location of marking	Einrollung und Folienaufkleber rolled in at the and foil label	
Oberflächenschutz Surface protection	Verzinkung Galvanisation	

### II.1.3

#### Höhenverstellsystem Height adjustment system

Art: Type:	Federteller Mutter mit Kontermutter auf Dämpferrohrgewinde Spring plate nut with conternut on damper tube thread
zulässiger Verstellbereich: Permissible adjustment range	siehe Blatt 3 see page 3

### II.1.4

#### Einfederungsbegrenzung und Einfederwege: Bumpstops and bump travel

Teileart / System: type of part / system:	Austausch-PUR Endanschlag Replacement PUR bumpstop
Hersteller: manufacturer:	ThyssenKrupp Bilstein Suspension GmbH
Einbaulage: mounting position:	auf der Kolbenstange im Dämpfergehäuse on the piston rod in damper tube
Höhe / Ø: height / Ø	65 / 32 mm
Einfederwege: bump travel	um 15 mm vergrößert increased by . .s.a. mm

TEILEGUTACHTEN Nr.: TU-025205-C0-014  
TÜV APPROVAL No.:

Hersteller : ThyssenKrupp Bilstein  
manufacturer  
Suspension GmbH



Prüfgegenstand : Höhenverstellbares Fahrwerk  
object tested : height adjustable suspension system

Blatt 6 von 12  
page of

Typ : HE5-C691; GM5-D664  
type

Datum / date  
02.11.2010

## II.2 Beschreibung der Description of

## HINTERACHS-FAHRWERKSTEILE REAR AXLE SUSPENSION PARTS

### II.2.1

### Federung Springs

Bauart <i>Design</i>	zylindrische Schraubendruckfeder <i>cylindrical coil spring</i>
Kennzeichnung: <i>Identification</i>	Hauptfeder <i>(mainspring)</i> E4-FD1-Y025B00
Herstellerzeichen : <i>Manufacturer's mark :</i> Art/Ort der Kennzeichnung: <i>Type / Location of marking</i>	Bilstein und Herstellungsdatum codiert <i>Bilstein and date of manufacture coded</i> aufgedruckt im Bereich mittlere Windung <i>printed on area of centre coil</i>
Oberflächenschutz <i>Surface protection</i>	Kunststoffbeschichtung <i>powder coating</i>
Feder-Charakteristik <i>Characteristic</i>	progressive
Außendurchmesser (mm) <i>Outer diameter</i>	107 - 86,5
Drahtdurchmesser (mm) <i>Wire diameter</i>	10,25
ungespannte Federlänge <i>untensioned length</i>	225
Gesamtwindungszahl <i>Total number of coils</i>	6,8

### II.2.2

### Dämpfung Damping

Bauart <i>Design</i>	Einrohr, Gasdruck <i>monotube, gas pressure</i>	
Kennzeichnung: <i>Identification</i>	BE3-C702 ohne Dämpfkraftverstellung <i>without damper force adjustment</i>	VM3-D667 mit Dämpfkraftverstellung <i>with damper force adjustment</i>
Herstellerzeichen : <i>Manufacturer's mark :</i> Art /Ort der Kennzeichnung: <i>Type / Location of marking</i>	Bilstein Einrollung und Folienaufkleber <i>rolled in and foil label</i>	
Oberflächenschutz <i>Surface protection</i>	Verzinkung <i>Galvanisation</i>	

TEILEGUTACHTEN Nr.: TU-025205-C0-014  
TÜV APPROVAL No.:

Hersteller : ThyssenKrupp Bilstein  
manufacturer  
Suspension GmbH



Prüfgegenstand : Höhenverstellbares Fahrwerk  
object tested : height adjustable suspension system

Blatt 7 von 12  
page of

Typ : HE5-C691; GM5-D664  
type

Datum / date  
02.11.2010

### II.2.3

#### Höhenverstellsystem Height adjustment system

Art: Type:	Federtellermutter auf Dämpferrohrgewindehülse <i>Spring plate nut on damper tube thread</i>	Federtellermutter mit Konterring auf Dämpferrohrgewinde <i>Spring plate nut with counternut on damper tube thread</i>
zulässiger Verstellbereich: <i>Permissible adjustment range</i>	siehe Blatt 3 <i>see page 3</i>	

### II.2.4

#### Einfederungsbegrenzung und Einfederwege: Bumpstops and bump travel

Teileart / System: <i>type of part / system:</i>	Austausch-PUR Endanschlag <i>Replacement PUR bumpstop</i>	
Hersteller: <i>manufacturer:</i>	ThyssenKrupp Bilstein Suspension GmbH	
Einbaulage: <i>mounting position:</i>	auf der Kolbenstange <i>on the piston rod</i>	auf der Kolbenstange im Dämpfergehäuse <i>on the piston rod inside the damper housing</i>
Höhe / Ø: <i>height / Ø</i>	60 / 48 mm (BE3-C702)	65 / 32 mm (VM3-D667)
Einfederwege: <i>bump travel</i>	serienmäßig <i>original</i>	

### III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen Notes on possible combination with other modifications

#### III.1 Rad/Reifenkombinationen Wheel/tyre combinations

##### Serien-Rad/Reifen-Kombinationen Series wheel/tyre combinations

Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung aller serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen. Bei der Reifengröße **205/45 R17** ist die **Auflage IV.7** zu beachten.

*There are no technical objections against the use of all O.E. wheel/tyre combinations. For tire size 205/45 R17 condition IV.7 must be regarded.*

TEILEGUTACHTEN Nr.: TU-025205-C0-014  
TÜV APPROVAL No.:

Hersteller : ThyssenKrupp Bilstein  
manufacturer  
Suspension GmbH



Prüfgegenstand : Höhenverstellbares Fahrwerk  
object tested : height adjustable suspension system

Blatt 8 von 12  
page of

Typ : HE5-C691; GM5-D664  
type

Datum / date  
02.11.2010

### **Sonder-Rad/Reifenkombinationen** **Special wheel/tyre combinations**

Aufgrund der vergrößerten Einfederwege an Achse 1 müssen alle bereits eingetragenen (genehmigten) Sonderrad-/ Reifenkombinationen hinsichtlich der Freigängigkeit neu überprüft werden. Kritische Stellen z.B.: Bereich der äußeren Reifenflanke über der Radmitte.

Sofern diese Rad/Reifenkombinationen nicht nachfolgend aufgeführt sind oder aufgrund ihrer Abmessungen nach außen (kleinere Abrollumfänge/Flankenbreiten, größere Einpresstiefen) kleiner sind als die aufgeführten, muss die Überprüfung unter Vorlage des Fahrzeugbriefes nach §21 StVZO durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer an einer TÜV-/TÜH-Prüfstelle durchgeführt werden.

Bereits ausgestellte Anbaubescheinigungen über Sonder-Rad/Reifenkombinationen sind ungültig, sofern sie keinen Hinweis auf die vorliegende Fahrwerksänderung enthalten.

*Because of the increased bump travel on axle 1, all special wheel/tyre combinations which have already been entered (approved) must be re-examined with regard to freedom of motion. Critical areas are f.e. area of inner and outer tyre flank above centre of wheel.*

*In so far as these wheel/tyre combinations are not listed below, the examination must be carried out by an officially recognised expert or test engineer at a TÜV/TÜH test facility. The vehicle registration document in accordance with §21 German Road Traffic Licensing Code - StVZO must be presented. Any certificates already obtained with regard to special wheel/tyre combinations are invalid if they do not contain a reference to the suspension system described in this document.*

### **III.2 Spoiler, Sonderauspuffanlagen etc.** **Aerodynamic devices, special exhaust systems etc.**

Die dynamische Bodenfreiheit wird durch den Einbau der Sonderfedern/-dämpfer infolge der größeren Einfederwege an der Vorderachse verringert. Beim Prüffahrzeug betrug der Abstand Motorträger / Boden ca. 105 mm. Beim Überfahren von Bodenwellen, Schwellen und Aufpflasterungen ist entsprechend vorsichtig zu fahren.

Bei Sonderspoilern, -heckschürzen und Sonderauspuffanlagen ist der verringerte Überhangwinkel zu beachten (Befahren von Rampen etc.).

*The dynamic ground clearance is decreased by the provision of special springs/dampers which increase the bump travel of the front axle. In the case of the test vehicle, the distance from the ground amounted to 105 mm under the motor crossbar. Care must be taken when driving over humps, barriers and heightened paving or road surfaces.*

*If special spoilers, aprons and exhaust systems are mounted, attention must be paid to the decreased overhang angle (driving up ramps etc.).*

### **III.3 Anhängerkupplung** **Trailer coupling**

Die vorgeschriebene Mindesthöhe der Kupplungskugel bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeugs über der Fahrbahn (gem. DIN 74058) beträgt 350 mm.

*The specified minimum height of the coupling ball above the road surface with the permissible total weight of the vehicle (acc. DIN 74058) is 350 mm.*

TEILEGUTACHTEN Nr.: TU-025205-C0-014  
TÜV APPROVAL No.:

Hersteller : ThyssenKrupp Bilstein  
*manufacturer*  
Suspension GmbH

Prüfgegenstand : Höhenverstellbares Fahrwerk  
*object tested* : *height adjustable suspension system*

Blatt 9 von 12  
*page of*

Typ : HE5-C691; GM5-D664  
*type*

Datum / *date*  
02.11.2010

#### IV. Hinweise und Auflagen *Notes and conditions*

##### **Auflagen für den Einbaubetrieb und die Änderungsabnahme:** ***Notes and conditions for the installation shop and modification acceptance***

- IV.1** Die Scheinwerfereinstellung ist zu überprüfen.  
*Headlamp adjustment must be checked.*
- IV.2** Nach erfolgter Umrüstung ist eine Achsvermessung des Fahrzeugs durchzuführen.  
*After modification an axle alignment must be carried out on the vehicle.*
- IV.3** Die Endanschläge (Gummihohlfedern) müssen der Beschreibung unter Punkt II.1.4 und II.2.4 entsprechen. Zusätzliche Federwegbegrenzer sind nicht zulässig.  
*The bump stops must correspond to the descriptions in this report. Additional bump travel limiters are not allowed.*
- IV.4** Die Einschränkungen zum Verwendungsbereich (s. Punkt I) sind zu beachten.  
*The limitations with regard to the area of use (see Point 1) must be observed.*
- IV.5** Der Verstellbereich der Federteller ist nur freigegeben im Bereich der unter Punkt I angegebenen Werte.  
Die Einstellung ist jeweils so vorzunehmen, dass das Fahrzeug im Leerzustand plus Fahrer gerade steht. Die tiefste freigegebene Einstellung und der zulässige Verstellbereich sind unter Angabe der achsfesten Bezugspunkte in die Anbauprüfbescheinigung einzutragen.  
*The adjustment range of the spring plates is only approved within the range of the values given in Point 1.*  
*Adjustment must be carried out so that the body is level when the vehicle is empty apart from the driver.*  
*The lowest approved adjustment and the permissible adjustment range are to be entered, stating the fixed axle reference points. (Example, see below).*
- IV.6** Bei Verwendung des Fahrwerks in Fahrzeugen vor Baujahr 03/2002 müssen folgende Serien-Fahrwerksteile gegen solche nach 03/2002 ausgetauscht werden:  
- Stabilisator Koppelstange  
- Stützlager  
- Federteller oben  
- Federunterlage oben  
*For use of suspension system in vehicles pre 03/2002 the following o.e. suspension parts must be replaced by such post 03/2003:*  
- sway bar coupling bar  
- upper bearing  
- upper spring plate  
- upper spring washer

TEILEGUTACHTEN Nr.: TU-025205-C0-014  
TÜV APPROVAL No.:

Hersteller : ThyssenKrupp Bilstein  
manufacturer  
Suspension GmbH



Prüfgegenstand : Höhenverstellbares Fahrwerk  
object tested : height adjustable suspension system

Blatt 10 von 12  
page of

Typ : HE5-C691; GM5-D664  
type

Datum / date  
02.11.2010

**IV.7** Bei der Serien-Reifengröße 205/45 R17 in Verbindung mit dem Serienrad 7x17, ET48 ist eine Distanzscheibe an der Vorderachse von 5 mm erforderlich. Alternativ kann auch ein Sonderrad mit einer entsprechend geringeren Einpresstiefe verwendet werden, für das ein gültiges Prüfzeugnis vorliegt.  
*The o.e. tire/wheel combination 205/45R17 on 7x17, ET48 must be provided at the front axle with a 5 mm spacer disc. Alternatively a special wheel with a 5 mm reduced offset may be used.*

**Hinweise und Auflagen zum Anbau:**

**Notes and conditions for mounting:**

Der Aus- und Einbau erfolgt gemäß den Angaben des Fahrzeugherstellers im Werkstatthandbuch.

*Disassembly and installation must be carried out in accordance with the manufacturer's instructions as contained in the workshop manual.*

**Berichtigung der Fahrzeugpapiere:**

**Amendment of vehicle documents:**

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden. Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

*Correction of the vehicle documents is necessary, but has been postponed.*

*The competent licensing authority must be notified by the vehicle owner accordingly the next time they deal with the vehicle documents. The following example is suggested for the entry:*

Feld field	Eintragung entry
22	<p>M. SONDERFAHRWERK THYSSENKRUPP BILSTEIN SUSPENSION GMBH, TYP: HE5-C691; GM5-D664 *), BEST. AUS FEDERN, KENNZ. V/H: E4-FD1-Y688A00 / E4-FD1-Y025B00 U. DÄMPFERN, KENNZ. V(LI/RE)//H : VE3-C692 / VE3-C693 // BE3-C702 *) ... .. VM3-F309 / -F310 // VM3-D667... *) ; ZUL. EINSTELLUNGEN VORNE: 210 BIS 230 MM FEDERTELLER OBERSEITE BIS MITTE BEF.SCHRAUBE FEDERBEIN, HINTEN: 165 BIS 185 MM FEDERTELLER-OBERSEITE BIS MITTE BEFESTIG.-SCHRAUBE* EINFEDERWEG VERGRÖSSERT VORNE UM 15 MM**  <i>MODIFIED SPECIAL SUSPENSION, THYSSENKRUPP BILSTEIN, TYPE: HE5-C691; GM5-D664, CONSISTING OF SPRINGS, IDENTIFICATION F/R: E4-FD1-Y688A00 / E4-FD1-Y025B00 AND DAMPERS, IDENTIFICATION F(LE/RI)//R: : VE3-C692 / VE3-C693 // BE3-C702 *) ... .. VM3-F309 / -F310 // VM3-D667...*) PERMISSIBLE ADJUSTMENT RANGE FRONT: 210 TILL 230 MM DISTANCE. TOP EDGE OF SPRING PLATE TO CENTRE OF FIXING BOLT OF STRUT; REAR: 165 TILL 185 MM; FROM TOP EDGE OF SPRING PLATE TO CENTRE OF FIXING BOLT OF DAMPER * ENLARGED SUSPENSION TRAVEL: FRONT 15 MM**</i></p>

\*) Nicht Zutreffendes streichen

\*) cross out not valid



TEILEGUTACHTEN Nr.: TU-025205-C0-014  
TÜV APPROVAL No.:

Hersteller : ThyssenKrupp Bilstein  
*manufacturer*

Suspension GmbH

Prüfgegenstand : Höhenverstellbares Fahrwerk  
*object tested : height adjustable suspension system*

Typ : HE5-C691; GM5-D664  
*type*



Blatt 11 von 12  
*page of*

Datum / date  
02.11.2010

---

## V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse *Basis of tests and test results*

Das Versuchsfahrzeug und die Fahrwerksteile wurden einer Prüfung gemäß den Prüfbedingungen über Fahrzeugtiefer-/ und Höherlegungen des VdTÜV-Merkblattes 751 (08/2008) unterzogen.

Die Prüfbedingungen wurden erfüllt.

*The test vehicle and the modification parts were subjected to a test in accordance with the test conditions regarding raising / lowering of vehicles contained in VdTÜV Merkblatt 751.*

*The test conditions were fulfilled.*

## VI. Anlagen *Annexes*

keine  
*none*

TEILEGUTACHTEN Nr.: TU-025205-C0-014  
TÜV APPROVAL No.:

Hersteller : ThyssenKrupp Bilstein  
manufacturer  
Suspension GmbH



Prüfgegenstand : Höhenverstellbares Fahrwerk  
object tested : height adjustable suspension system

Blatt 12 von 12  
page of

Typ : HE5-C691; GM5-D664  
type

Datum / date  
02.11.2010

## VII. Schlussbescheinigung Concluding certification

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Auftraggeber (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis (Reg-Nr.: 97031 ) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.

Das Teilegutachten umfasst die Blätter 1 – 12 einschließlich der unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

*It is hereby certified that the vehicles described under area of use satisfy the regulations of StVZO in the current version after modification and implemented and verified modification acceptance, provided the notes / conditions given in the present TÜV approval are observed.*

*The client (owner of the TÜV certificate) has furnished evidence (Reg-Nr.: 97031) that he maintains a quality system in accordance with Annex XIX, Section 2 StVZO.*

*The TÜV approval consists of pages 1 – 12 including the annexes listed under VI. and it may only be reproduced and passed on in its unabbreviated form.*

*The TÜV approval shall cease to be valid if technical modifications are made to the vehicle part or if modifications made to the vehicle type described affect use of the part and in the case of any changes to the statutory specifications.*

Essen, den 02.11.2010

Nachtrag C: Änderung der VA-Dämpferausführung  
supplement C: change of damper design at front axle

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG  
IFM - Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität  
Adlerstr. 7, 45307 Essen

Akkreditiert nach / accredited DIN EN ISO/IEC 17025: D-PL-11109-01-00  
Benannt als Technischer Dienst / Designated as Technical Service  
Vom Kraftfahrt Bundesamt / by Kraftfahrt-Bundesamt: KBA – P 00004-96



Dipl.-Ing. Ulrich

ThyssenKrupp Bilstein GmbH  
Milsper Straße 214; D-58256 Ennepetal  
Postfach 1151, D-58240 Ennepetal  
Phone: +49 2333 791-4444  
Fax: +49 2333 791-4400  
[info@bilstein.de](mailto:info@bilstein.de), [www.bilstein.de](http://www.bilstein.de)

<b>Einbauanleitung für Vorderachse rechts/links</b>	-	<b>mounting instruction for front axle left/ right</b>
<b>Einbauanleitung für Hinterachse</b>	-	<b>mounting instruction for rear axle</b>

## Ausbau

## Remove

Das Fahrzeug auf eine radfreie Hebebühne stellen, anheben und Räder demontieren.

Place vehicle on a wheel-free car hoist, lift it and remove wheels.

Bei Fahrzeugen mit Xenon- Licht ist vor dem Ausbau der Federbeine, der Sensor für die Leuchtweitenregulierung auszubauen.

Vehicles equipped with xenon headlight the sensor for the headlamp levelling controller must removed before.



**Beim Ausbau ist unbedingt darauf zu achten, dass die Zuleitungen der Bremsanlage immer spannungsfrei sind. Eine Abstützung ist mit geeignetem Hilfswerkzeug stets vorzusehen!**



**Pay attention that support wires of brake system are strain-free during removal. Stabilization by suitable means is demanded.**

Die untere Befestigung lösen und entfernen.

Remove bottom mount.

Ggf. Bremsschlauch/ -halter/ Zuleitung für ABS/ Stabilisatoren/ Pendelstützen lösen und demontieren.

If necessary release brake hose/ brake hose holder/ stabilizer/ ABS- hose and/ or swing- support at strut.

Die obere Befestigungsmutter am Stützlager entfernen.  
**Nicht die Kolbenstangen- Mutter lösen!**

Remove top fixing nut from support bearing.  
**Do not remove centre nut at this time!**

Das Federbein komplett ausbauen und in einem geeigneten Spannbock spannen.

Remove complete strut and clamp it in an appropriate strut vice.

Die Feder mit einem Spanngerät so weit vorspannen, bis das Stützlager frei ist.

Using a suitable spring compressor, compress suspension spring until tension on support bearing is free to move.

Mutter, Original- Anbauteile und Original- Feder demontieren. Hierbei ist zu prüfen, welche Original- Anbauteile durch BILSTEIN- Anbauteile (Lieferumfang) ersetzt werden.

Release centre nut and remove original mounting parts and coil spring. Please refer to diagram to identify which parts will be replaced with BILSTEIN- supplied components.

## Einbau

## Installing

BILSTEIN und/ oder Original- Anbauteile, sowie die neue BILSTEIN- Feder in umgekehrter Reihenfolge, analog zum Ausbau, auf BILSTEIN- Federbein montieren.

Assemble BILSTEIN and/ or original mounting parts, as well as the new BILSTEIN spring on the BILSTEIN strut in reverse order to removal.



**Der im Gutachten angegebene Verstellbereich der Federteller darf nicht unter- oder überschritten werden!**



**IMPORTANT! Spring plates must not be adjusted outside the ranges specified in certificate!**

Die Einbaulage der Federn ist an der Bedruckung ablesbar. Die Federbezeichnung muss in Einbaulage lesbar sein.

The correct mounting position of the suspension springs can be determined by the printing on the springs; install them with the print upright.

Druck- Anschlagpuffer nicht wiederverwenden, da im BILSTEIN Federbein bereits ein Druck- Anschlagpuffer eingebaut ist.


Do not reuse original- bumper, since BILSTEIN- strut has built in bump stop.

Das komplettierte BILSTEIN- Federbein in umgekehrter Reihenfolge analog zum Ausbau wieder montieren.

Fit assembled BILSTEIN strut to the vehicle in reverse order to removal.

**OE**= Original Anbauteile  
Original Equipment

**B**= BILSTEIN Lieferumfang  
Delivered by BILSTEIN

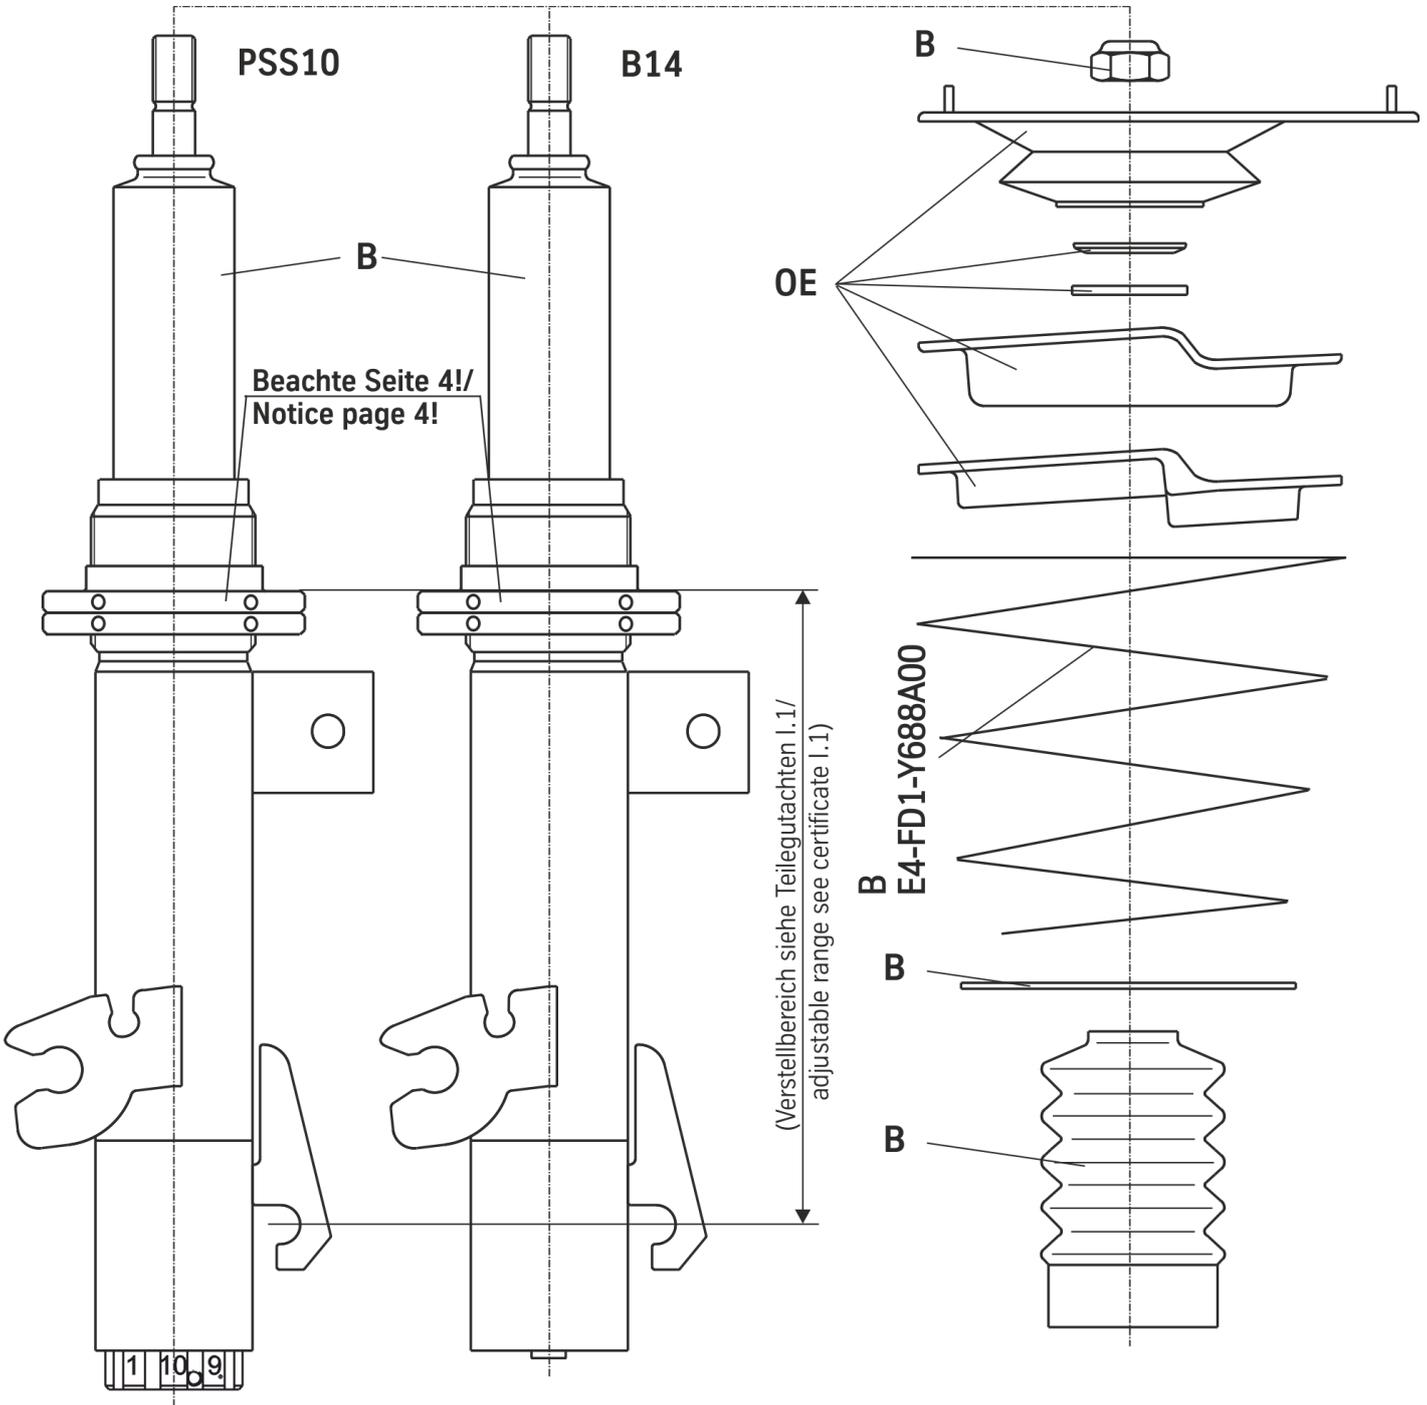

**OE=** Original Anbauteile  
Original Equipment

**B=** BILSTEIN Lieferumfang  
Delivered by BILSTEIN

