Datenblatt

Release: 07.02.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

ATTB Antennentechnik
Bad Blankenburg

3731.01 Dachantenne

- Dachantenne für den Rundfunkempfang
- Geräuscharmer Antennenstab
- Geringe Einbautiefe; Aktive GNSS-Antenne (Stromversorgung des Verstärkers nur über Innenleiter des GPS-Anschlusses)
- Verwendbar mit der passiven Weiche 4724.XX
- Ersatzstrahler 4626.11

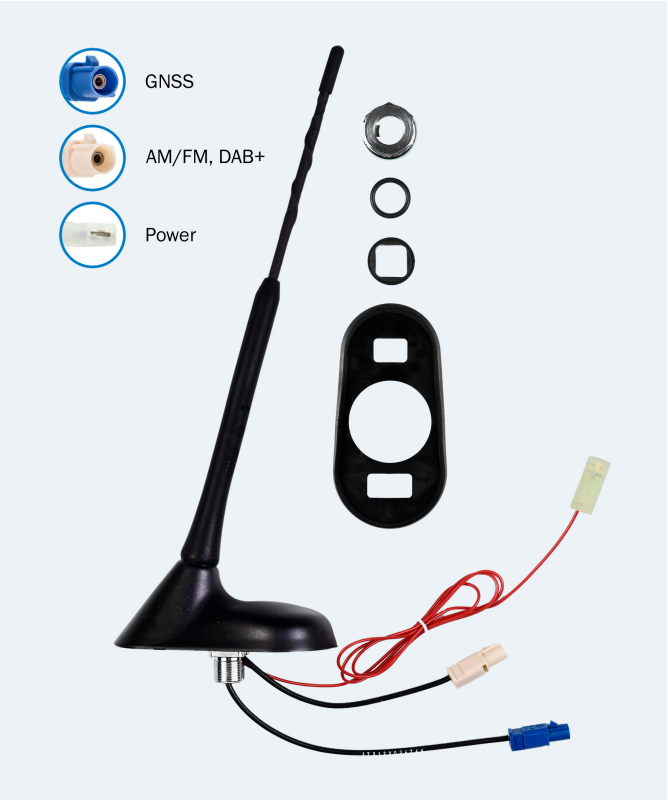

Produktspezifikationen

Bänder	AM	FM	DAB+ BIII	DAB+L	GPS
Frequenzen	0,15 - 16 MHz	87,5 - 108 MHz	174 - 240 MHz	1452 - 1492 MHz	1575.42 MHz
Impedanz	50 Ohm				
Anpassung	≤3,0:1	≤2,0:1		≤1,8:1	≤1,5:1
Rauschmaß		3.5 dB typ.			1.7 dB typ.
Verstärkung	6 dB	14 dB	10 dB	0 dB	28±3 dB
Gewinn					32 dBic.typ.
Stromversorgung	+9...16 V 15...40 mA	+9...16 V 20...30 mA			+3,0...5,5 V 15...40 mA
Steckverbinder	FAKRA(m) B				FAKRA(m) C
Kabel RG174	0.11 m				0.15 m

Desay SV Automotive Europe GmbH
In der Buttergrube 3-7
99428 Weimar
Deutschland

T +49 3643 4771-0
F +49 3643 4771-190
E info@desaysv.eu
W www.desaysv.eu

Mehr Informationen über das Produktportfolio von Antennentechnik Bad Blankenburg finden Sie auf unserer Webseite:
https://produkte.attb.de

Datenblatt

Release: 07.02.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

ATTB Antennentechnik
Bad Blankenburg

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.166 kg
Abmessungen (B/H/L)	55mm / 270mm / 103mm
EAN	4045994059517
Schutzklassen	
Arbeitstemperatur	
Verpackungsdaten	

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024
EU-Konformitätserklärung	23.03.2021	-/-
EU-Baumusterprüfbescheinigung	19.07.2021	-/-

Technische Zeichnung

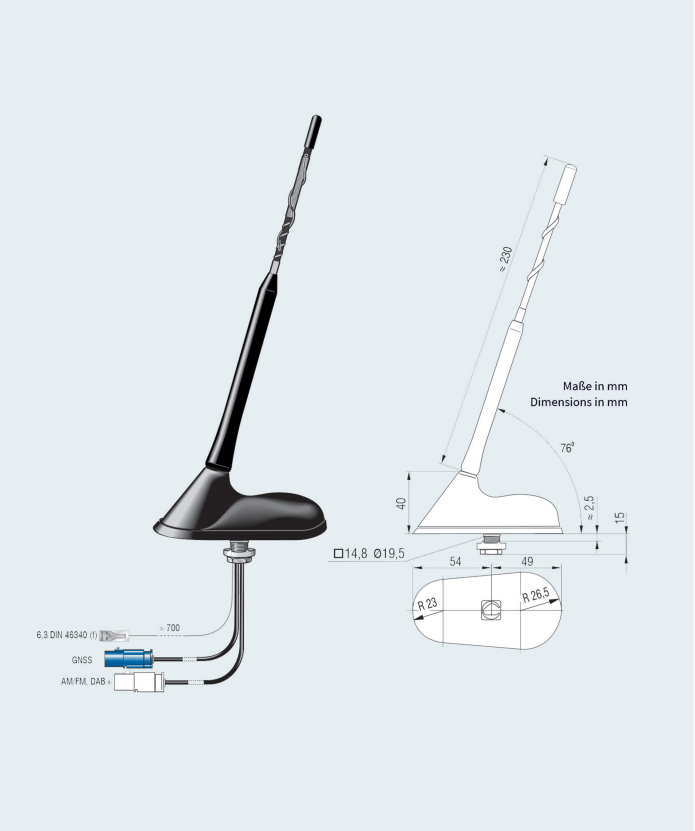

Desay SV Automotive Europe GmbH
In der Buttergrube 3-7
99428 Weimar
Deutschland

T +49 3643 4771-0
F +49 3643 4771-190
E info@desaysv.eu
W www.desaysv.eu

Mehr Informationen über das Produktportfolio von Antennentechnik Bad Blankenburg finden Sie auf unserer Webseite:
https://produkte.attb.de