


4486.01 Glasklebeantenne

- Glasklebeantenne für den Rundfunkempfang
- Günstige Empfangseigenschaften; diebstahlsicher und sich vor mutwilliger Zerstörung; keine Windgeräusche; lange Lebensdauer; bestens geeignet zum Anschluss an nachgerüstete digitale Autoempfänger
- Wird in die Mitte der Front- oder an die Seitenscheibe geklebt; Ein Mindestabstand von 5 mm zwischen Antenne und Karosserie muss eingehalten werden; Die Scheibe sollte im Montagebereich frei von Beschichtungen, Partikeln oder Heizdrähten sein
- Geeignet für den Einsatz im Innenbereich

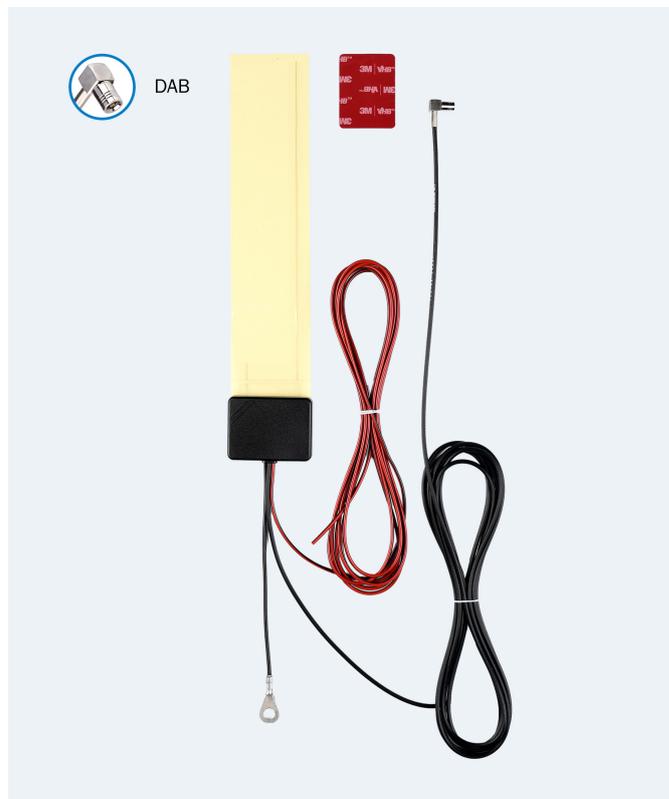

Produktspezifikationen

Bänder	DAB BIII	DAB+L
Frequenzen	174 - 240 MHz	1452 - 1492 MHz
Impedanz	50 Ohm	
Anpassung	≤2,0:1	
Verstärkung	9 dB	11 dB
Stromversorgung	12 V 23 mA bei 12V	
Steckverbinder	SMB(f) Winkel	
Kabel RG174	3 m	



Datenblatt

Release: 07.02.2022

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten



ATTB Antennentechnik
Bad Blankenburg

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.082 kg
Abmessungen (B/H/L)	247mm / 7mm / 49mm
EAN	4045994005576
Schutzklassen	
Arbeitstemperatur	
Verpackungsdaten	

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024
EU-Konformitätserklärung	23.03.2021	-/-
EU-Baumusterprüfbescheinigung	10.05.2021	-/-

Technische Zeichnung

