

4607.10 GSM, UMTS, LTE

Signalverteiler

Besonderheiten

Signalverteiler mit folgenden Eigenschaften:


- breitbandig
- hohe Entkopplung 20 dB typ.
- Montage mittels Klebepad

Power Splitter

Specifications

A signal splitter with following feature:

- wideband
- high isolation 20 dB typ.
- Installation using double sided adhesive tape

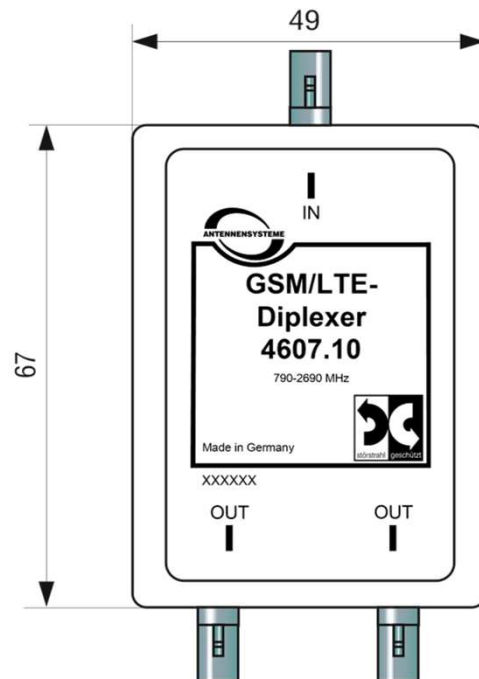

Maße in mm
Dimensions in mm



Frequenzbereich	Frequency Range	2G, 3G, 4G
Frequenz	Frequency	790...2690 MHz
Impedanz	Impedance	50Ω
Anpassung	VSWR	≤ 1,5:1
Durchgangsdämpfung	Insertion Loss	≤ 1,2 dB *
Entkopplung Ausgänge	Isolation outputs	≥ 20 dB typ.
max. Dauerleistung	max. CW power	3,5 W
Steckverbinder	Connector	FAKRA (m) - Z

* Total loss = Insertion loss +3 dB splitter loss

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten / Errors and technical changes reserved

Antennentechnik Bad Blankenburg GmbH • In der Buttergrube 3-7 • 99428 Weimar – Legefild

Internet: www.atbb.eu

E-Mail: info@atbb.eu

Tel: +49 3643 4771-100

Fax: +49 3643 4771-190