

4611.01 GPS / GLONASS



3-fach Signalverteiler

Besonderheiten

Signalverteiler mit folgenden Eigenschaften:

- Verteilung eines GPS/GLONASS- Signals auf 3 Empfänger
- Montage mittels Klebepads

Hinweis:

- Phantomspeisung muss über OUT 1 erfolgen



Three Port Power Splitter


Specifications

A signal splitter with following feature:

- Splitting GPS signal to three receivers
- Installation using double sided adhesive tape

Note:

- Phantom power supply only via OUT 1

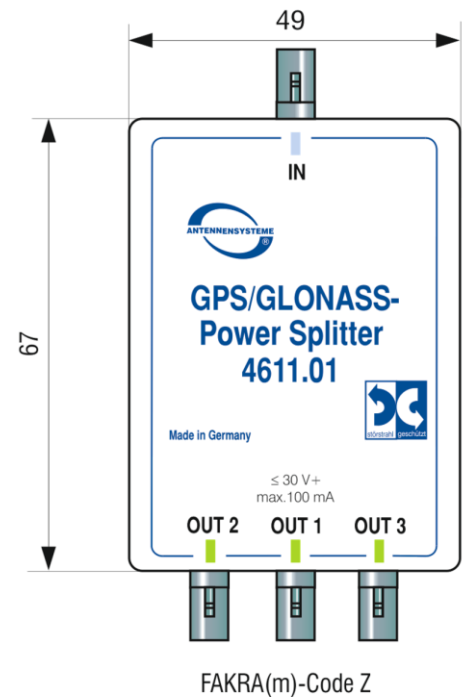

Maße in mm
Dimensions in mm



Frequenzbereich	Frequency Range	GPS / GLONASS
Frequenz	Frequency	1575,42 MHz / 1602 – 1610 MHz
Impedanz	Impedance	50Ω
Anpassung Eingang	VSWR Input	≤ 1,25:1
Anpassung Ausgänge	VSWR Outputs	≤ 1,5:1
Durchgangsdämpfung *	Insertion Loss *	Typ. 0,6 dB Max. 1,2 dB
Entkopplung	Isolation	Typ. 20 dB Min. 15 dB
Spannungszuführung zur Antenne über OUT 1	Feed Voltage to the Antenna over OUT 1	≤ 30 V DC max. 100 mA
Temperaturbereich	Operating Temperature	-40° ... +85°
Steckverbinder	Connector	FAKRA (m) - Z

* Gesamte Durchgangsdämpfung = Durchgangsdämpfung + 4,8 dB Splitterverlust

* Total Loss = Insertion Loss + 4,8 dB splitter loss

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten / Errors and technical changes reserved

Antennentechnik Bad Blankenburg GmbH • In der Buttergrube 3-7 • 99428 Weimar – Legefild

Internet: www.atbb.eu

E-Mail: info@atbb.eu

Tel: +49 3643 4771-100

Fax: +49 3643 4771-190