

de en



Betriebsanleitung

Crimpzangen-Satz

V2499N



Operating instructions

Crimping pliers set




V2499N BA I

www.vigor-equipment.com

VIGOR GmbH | Am Langen Siepen 13-15 | 42857 Remscheid | GERMANY

Typ(e)	Abb. / Figure	Beschreibung	Description
A		Für isolierte Kabelschuhe	<i>Insulated terminal</i>
B		Für nicht isolierte Kabelschuhe	<i>Non-Insulated Terminal</i>
C		Für nicht isolierte Flachsteckerhülsen	<i>Open Barrel Terminal</i>
D		Für Aderendhülsen mit Kunststoffkragen	<i>Cord End terminal</i>
F		Für Aderendhülsen mit Kunststoffkragen	<i>Cord End terminal</i>

Typ(e)	Anwendung / Application	Abmessung / Waist
A		AWG 22-18/16-14/12-10 0.5-1.0/1.5-2.5/4.0-6.0 mm ²
B		AWG 20-18/16-14/12-10/8.0 1.5/2.5/6.0/10 mm ²
C		AWG 20-18/16-14/12-10 0.5-1.0/1.5-2.5/4.0-6.0 mm ²
D		AWG 22/20/18/16/14/12 0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4.0 mm ²
F		AWG 10/8.0/6.0 6.0/10/16 mm ²

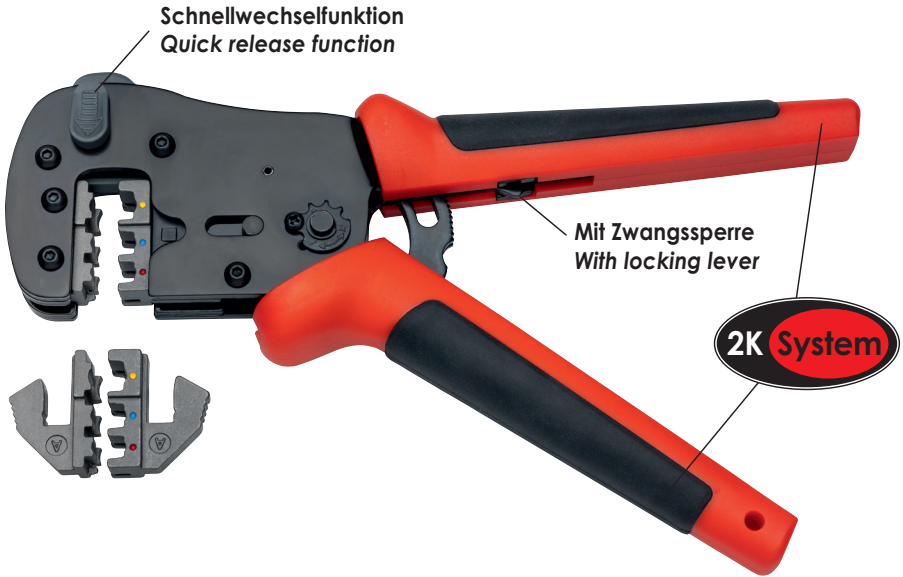

Beschreibung	Description
Anwendungsbereich: DIN-Kabelschuhe, Flachstecker, und Aderendhülsen.	Application fields: DIN cable lugs, flat pin terminals, flat pin bushings and cable end sleeves.
Verarbeitung von Leiter- und Isolationscrimp in einem Arbeitsgang	Crimping of conductor crimp and insulation crimp in one working step
Intensiver Isolationscrimp mit spezieller Profilgeometrie	Intensive insulation crimp with special profile geometry
Integrierte Zwangssperre, sichert das vollständige Crimpen	Integrated lock mechanism provides complete crimp
Ergonomische Hand-Softgriffe	Ergonomic soft grip handles
Leichte Handhabung	Easy handling
Einfacher Profiltausch, vielseitig einsetzbar	Easy changeable heads, multifunctional
Aus hochfesten Spezial Stahl	Made of high-strength special steel
Länge: 220 mm; Breite: 70 mm	Length: 220 mm, width: 70 mm
Gewicht: 510 g	Weight: 510 g