

MOTUL TRANS MB

SAE 85W-90

KURZBESCHREIBUNG

MOTUL TRANS MB ist ein Spezialgetriebeöl auf Mineralölbasis mit Hochdruckzusätzen für Schaltgetriebe und Achsen von Mercedes Benz, MAN und ZF.

SPEZIFIKATIONEN / STANDARDS

NORMEN: API GL 5

SPEZIFIKATIONEN: MB 235.0, MAN 342 Typ M-1(342 N),
ZF TE-ML 16A/16B/16C/17A/17B/19A/19B/21A

BESONDERE VORTEILE


- Sehr hohes Druckaufnahmevermögen garantiert eine optimale Getriebeschmierung auch bei höchsten Temperaturen.
- Senkt die Reibung und verhindert Verschleiß.
- Vermeidet Korrosion und schäumt nicht.

EIGENSCHAFTEN

Viskosität	SAE J 306	85W-90
Dichte bei 20°C	ASTM D 1298	0,898
Viskosität bei 100°C	ASTM D 445	17,2 mm ² /s
Viskosität bei 40°C	ASTM D 445	187 mm ² /s
Viskositätsindex	ASTM D 2270	98
Stockpunkt	ASTM D 97	-24 °C
Flammpunkt	ASTM D 92	204 °C

LIEFERBARE VERPACKUNGSEINHEITEN

208l-Faß

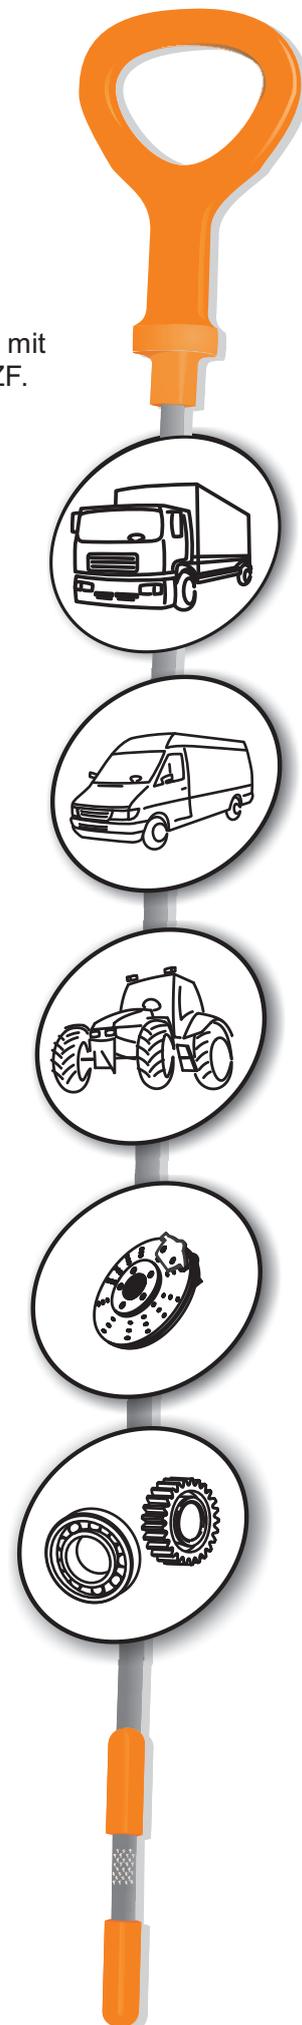

12/12

MOTUL

fluid force