

MOTUL 4000 MOTION

SAE 15W-40

KURZBESCHREIBUNG

MOTUL 4000 MOTION ist ein Mehrbereichs-Motorenöl. Dieses MOTUL Qualitätsprodukt eignet sich für Pkw-Otto- und Dieselmotoren, mit oder ohne Turbolader. Es lässt sich problemlos mit allen hochwertigen Mineralölen und Synthetikölen mischen.

SPEZIFIKATIONEN/STANDARDS

STANDARDS: API **SL** / CF
ACEA A3 / B3

FREIGABEN: MB 229.1

*Der neue Standard API: **SL** stellt im Vergleich zu API: **SJ** noch höhere Anforderungen an das Motorenöl hinsichtlich Alterungsbeständigkeit, Viskositätsstabilität, Kraftstoffersparnis, Motorensauberkeit insbesondere bei verlängerten Wartungsintervallen.*

VORTEILE FÜR MOTOR UND UMWELT


- Ganzjährige Verwendbarkeit.
- Zuverlässiger Schutz vor Schwarzschlamm.
- Hoher Verschleiß- und Korrosionsschutz.
- Turbogetestet.
- Hält den Motor sauber und garantiert eine optimale Verbrennung.
- Geeignet für alle Katalysator-Fahrzeuge.
- Geringe Ölverbrauchsneigung.

EIGENSCHAFTEN

Viskosität	SAE J 300	15W-40
Dichte bei 20°C	ASTM D 1298	0,878
Viskosität bei 100°C	ASTM D 445	14,6 mm ² /s
Viskosität bei 40°C	ASTM D 445	110 mm ² /s
Viskositätsindex	ASTM D 2270	136
Stockpunkt	ASTM D 97	-30°C
Flammpunkt	ASTM D 92	226°C
TBN	ASTM D 2896	8,0 mg KOH/g

LIEFERBARE VERPACKUNGSEINHEITEN

12 x 1l-Plastikdose / 4 x 5l-Kanister / 20 l-Kanister / 60 l-Fass / 208 l-Fass

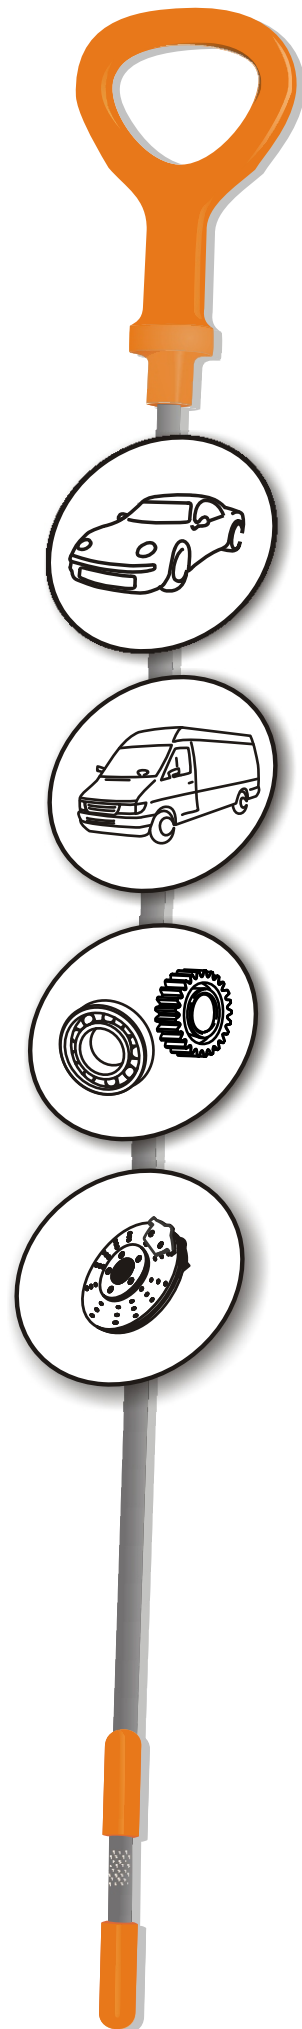

09/10

MOTUL

fluidforce