




a Verpackung geändert

a

lose im Beutel (je 1 Teil)
50 Beutel in Faltschachtel

separate enclosed in Bag
(1 piece each)
50 Bags per Box

Version	Änderungsnr.	Änd. Dat.	E	E-V	BU1 / BU2	QM
A	000000002258	08.12.2014	Palaoro	Kadner		Lorenz

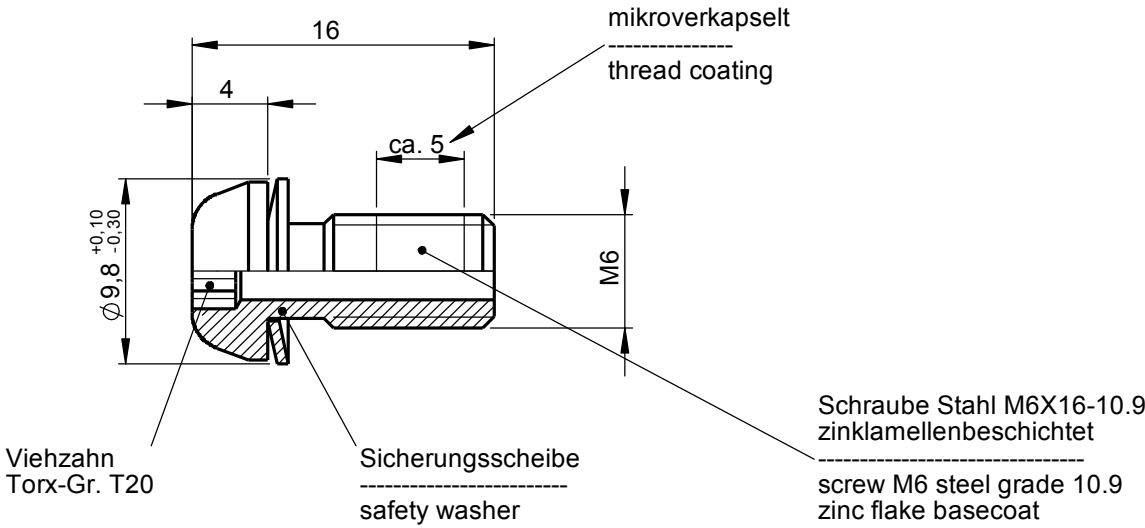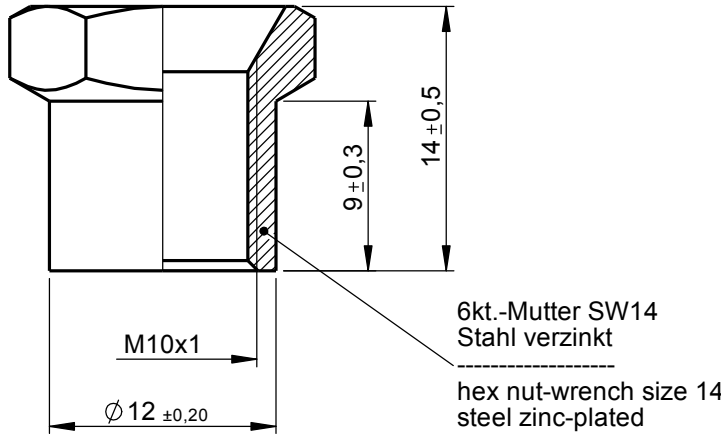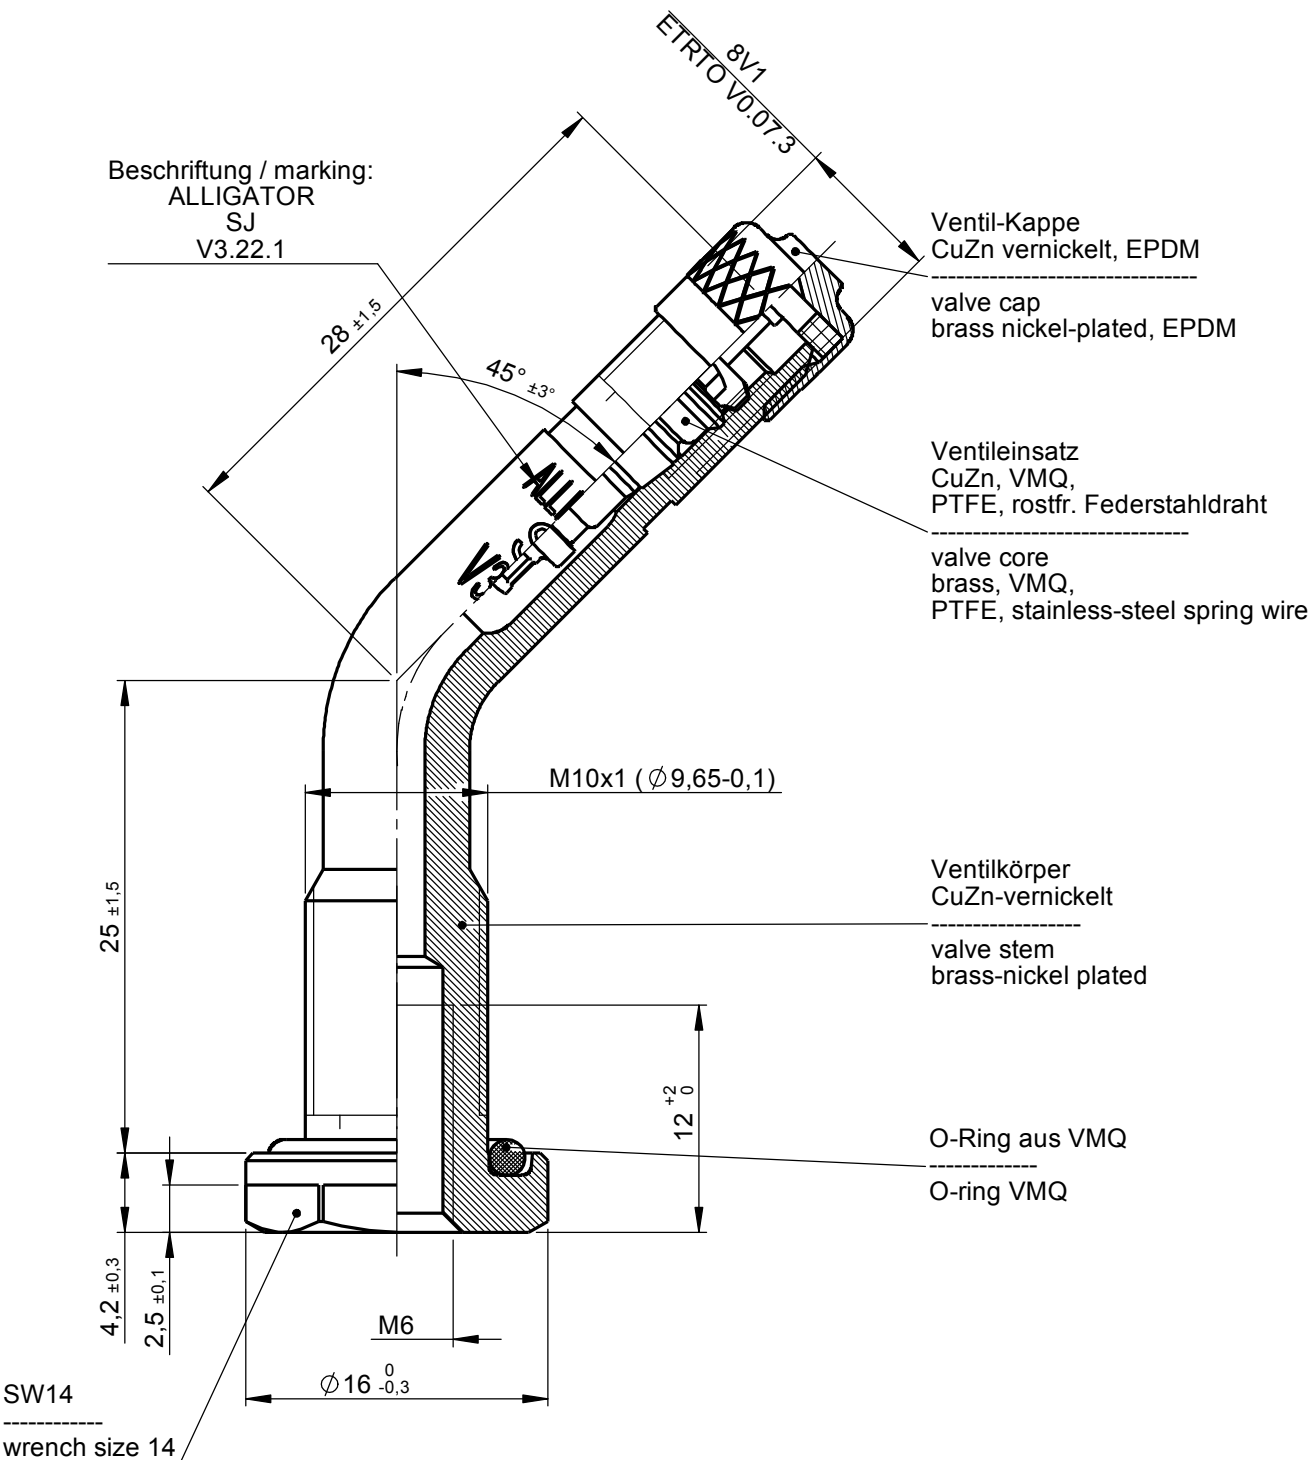

Für Ventilloch / for valve hole $\varnothing 9,7+0,3$

SW14-Mutter / nut
Anzugs-Drehmoment / installation torque 9-14 Nm

M6-Schraube / screw
Anzugs-Drehmoment / installation torque $4\pm 0,5$ Nm

Um Schmutz, Staub, Korrosion oder Leckage zu verhindern, ist es notwendig eine dichtende Kappe zu verwenden.

valves have to have to prevent polution, dust, corrosion or airleakage!

A	Datum/ date		Name/ name		Werkstoff material		
	gezeich/ drawn	07.08.2013	Lindenm.				
	geprüft / checked	E	13.08.2013	Palaoro	Gewicht weight	32.26 g	Oberfläche surface treatment
		E-V	13.08.2013	Kadner			
BU1 BU2				Projekt	mitgeltende Dokumente effective documents		
QM		13.08.2013	Lorenz				
NFZ-SET 57MS9,7-M10X1-M6-NI-45°-RDK							
bis 6 ± 0,1 über 6 bis 30 ± 0,2 über 30 bis 120 ± 0,3 über 120 bis 400 ± 0,5 über 400 bis 1000 ± 0,8 Zulässige Abweichungen für Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 - mK  Maßstab scale 2.5:1 Art. Nr. part-no. 799999							