


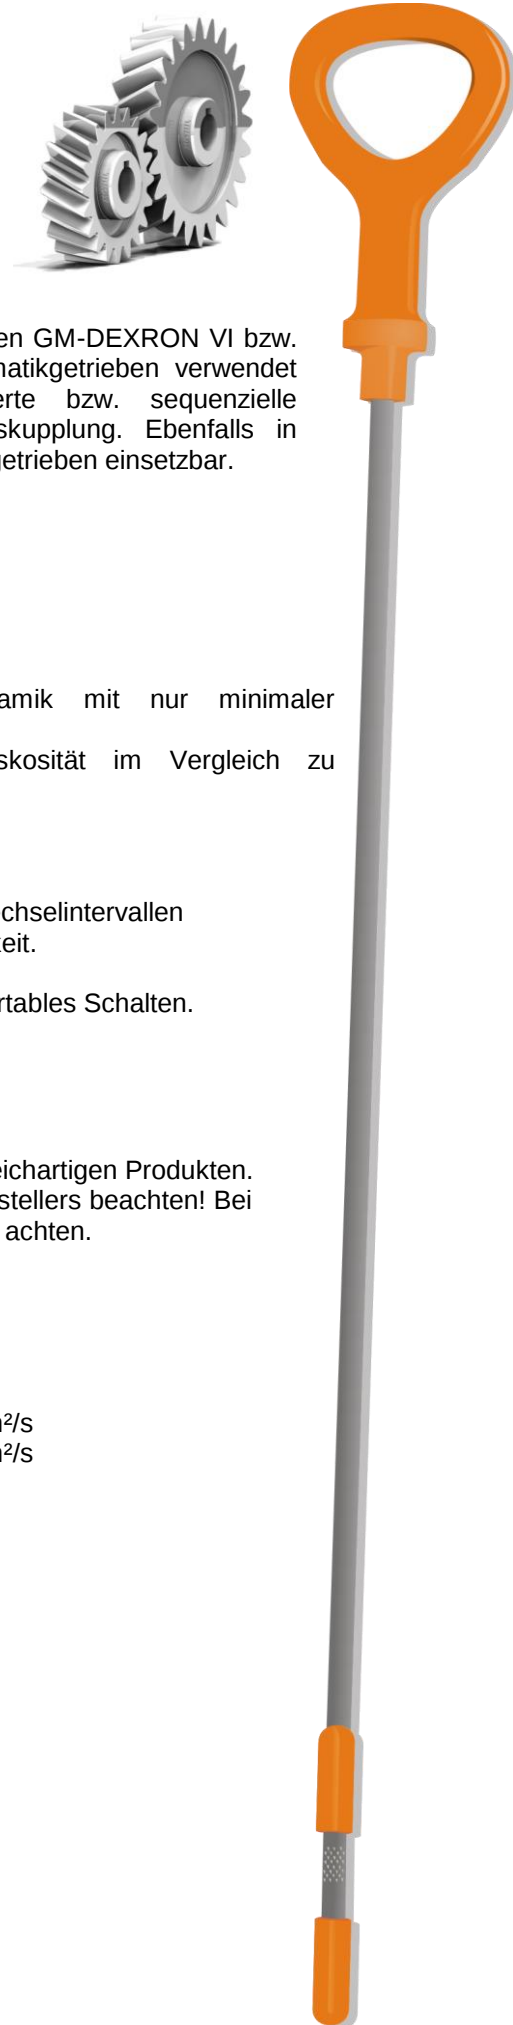

KURZBESCHREIBUNG

MOTUL ATF VI ist ein vollsynthetisches Fluid und wurde speziell nach den GM-DEXRON VI bzw. MERCON LV Anforderungen formuliert und kann in modernen Automatikgetrieben verwendet werden, welche zusätzlich über manuelle, elektronisch gesteuerte bzw. sequenzielle Schaltmöglichkeiten verfügen, mit oder ohne Wandlerüberbrückungskupplung. Ebenfalls in Verteilergetrieben, Servolenkungssystemen bzw. älteren Stufenautomatikgetrieben einsetzbar.

PERFORMANCE / SPEZIFIKATIONEN / STANDARDS

Siehe Spezifikationsblatt (Rückseite)

BESONDERE VORTEILE

- ▶ Schnelles Ansprechverhalten ermöglicht exzellente Fahrdynamik mit nur minimaler Zugkraftunterbrechung.
- ▶ Leichtlauf-Automatikgetriebeöl mit deutlich abgesenkter Viskosität im Vergleich zu herkömmlichen Automatikgetriebeölen
- ▶ Erleichtert Schaltvorgänge bei niedrigen Außentemperaturen.
- ▶ Reibungsverluste und Kraftstoffverbrauch werden reduziert.
- ▶ Optimale Schmierfilmstabilität bei hohen Temperaturen.
- ▶ Hohe Scherstabilität und perfekter Schutz auch bei verlängerten Wechselintervallen
- ▶ Extrem hohe thermische Stabilität und perfekte Alterungsbeständigkeit.
- ▶ Verhindert Verschleiß, Korrosion und Aufschäumen.
- ▶ Spezielle Additivierung verhindert Vibrationen und ermöglicht komfortables Schalten.
- ▶ Mischbar mit allen DEXRON-Spezifikationen.

EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE


Ölwechselintervall: gemäß den Vorgaben des Herstellers. Mischbar mit gleichartigen Produkten. Vor Verwendung unbedingt Serviceunterlagen und Empfehlungen des Herstellers beachten! Bei Befüllung der Getriebeeinheit ist unbedingt auf eine korrekte Füllmenge zu achten.

EIGENSCHAFTEN

Farbe	(visuell)	rot
Dichte bei 20°C	ASTM D 1298	0,843
Viskosität bei 40°C	ASTM D 445	30,5 mm ² /s
Viskosität bei 100°C	ASTM D 445	6,10 mm ² /s
Viskositätsindex	ASTM D 2270	152
Flammpunkt	ASTM D 92	217°C

LIEFERBARE VERPACKUNGSEINHEITEN

12 x 1 l-Plastikdose / 20 l-Kanister / 60 l-Fass

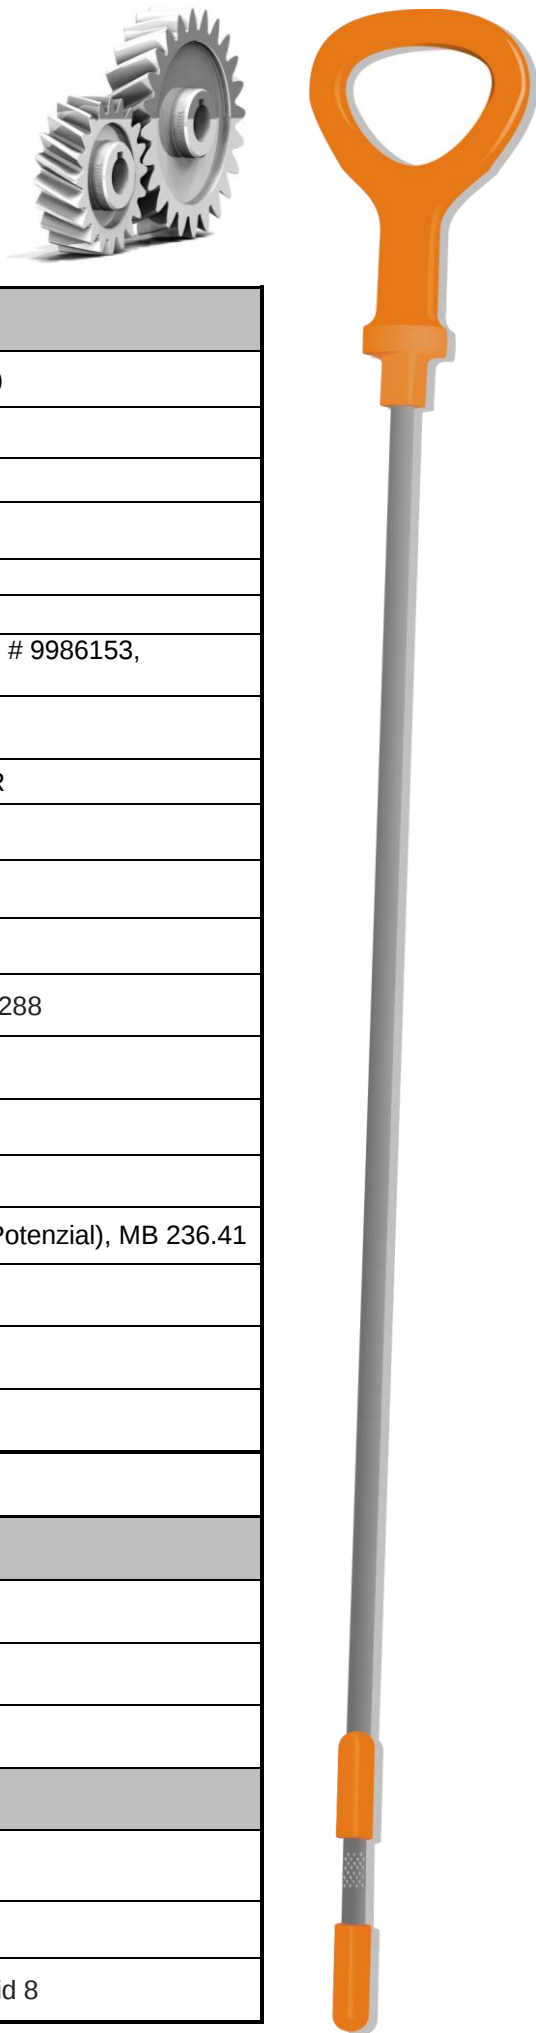ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN


Hersteller	OE-Nummer / Spezifikation
Acura	ATF Z1 (außer CVTs), ATF DW-1 (außer CVTs)
Audi	G 055 005, G 055 162, G 055 540, G 060 162
Bentley	OE-Nummer PY112995PA
BMW	OE-Nummer 8322 0142516, 8322 2152426
Chrysler	ATF +3, ATF +4, OE-Nummer 68157995AA
Ford	MERCON LV
General Motors	GM DEXRON VI, DEXRON III H, DEXRON II D # 9986153, # 88861003
Honda	ATF Z1 (außer CVTs), # 082000-9001, ATF DW-1 (außer CVTs), ATF-11
Hyundai	SP-IV , OE-Nummer 040000C90SG, SP-IV-RR
Infiniti	MATIC S, MATIC K, MATIC J, MATIC D
Jaguar	Jaguar Fluid 8432, OE-Nummer 02JDE 26444
Kia	SP-IV, SP-IV-RR
Land Rover	OE-Nummer TYK500050, OE-Nummer LR023288
Lexus	ATF type WS, Type T-III, Type T-IV
Maserati	OE-Nummer 231603
Mazda	ATF FZ
Mercedes-Benz	MB 236.12, MB 236.14, MB 236.15 (ohne FE Potenzial), MB 236.41
Mitsubishi	Diamond ATF SP II, SP III
Nissan	MATIC S, MATIC K, MATIC J, MATIC D
Toyota	ATF type WS, Type T-III, Type T-IV
VAG	G 055 005, G 055 162, G 055 540, G 060 162
Standards	Spezifikation
Allison	C-4
Jalos	JASO 1A
ZF	M1375
Produkte	Name / Spezifikation
AML	# 4G4319A509/AA/S
Shell	M-1375.4, M1375.6, L-12108
ZF	Lifeguardfluid 6, Lifeguardfluid 6+, Lifeguardfluid 8