


## — PRODUKTDATENBLATT

### Solidline ST4UV

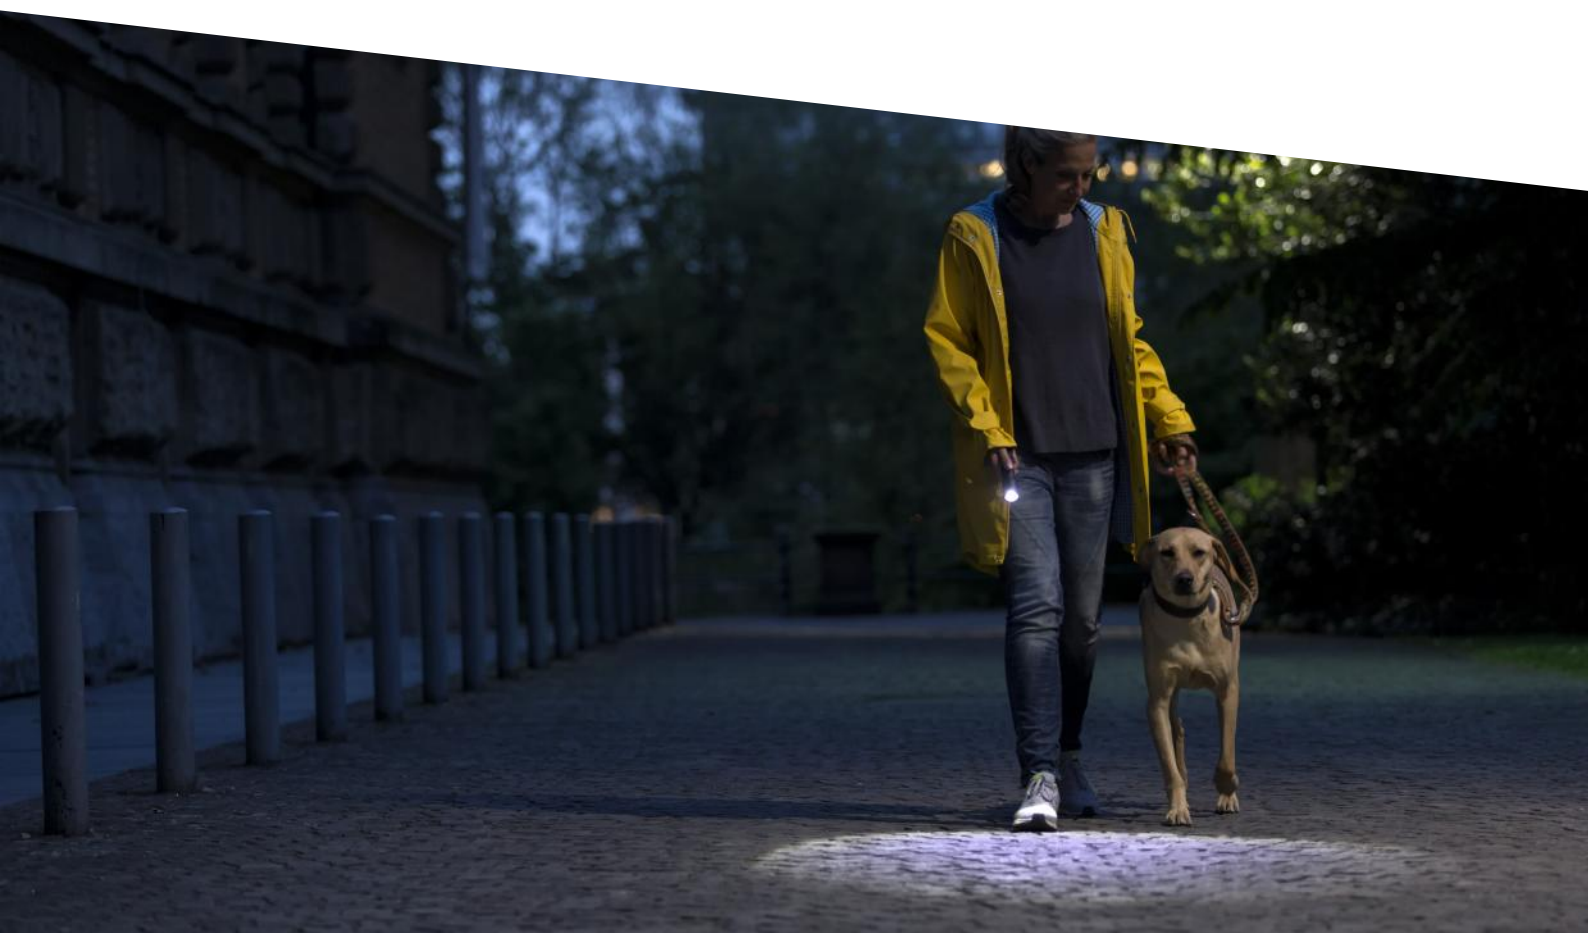

# Solidline ST4UV

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die ST4UV ist die ideale, kompakte Stifflampe mit dem gewissen Extra: zusätzliches UV-Licht. Zusätzlich zu den bewährten Ledlenser-Technologien ist eine UV-LED verbaut, die erweiterte Funktionen ermöglicht, z.B. Geldschein- oder Dokumentenkontrolle. Das UV-Licht kann dabei entweder dauerhaft eingeschaltet werden oder mit einer langsamen Frequenz blinken, damit sich fluoreszierende Bereiche besser vom restlichen Hintergrund abheben. Das Gehäuse aus Flugzeug-Aluminium, der Metallclip und die einfache Bedienung mit dem Endkappenschalter runden das überzeugende Gesamtpaket der ST4UV ab.

- Zuverlässige Lichtleistung in drei Helligkeitsstufen bei kleiner Größe und geringem Gewicht
- Zusätzliche UV-LED mit einer Wellenlänge von 365 nm für Dauerlicht oder 5-Hz-Blink
- Robustes Gehäuse aus Flugzeug-Aluminium mit griffiger Oberflächenstruktur
- Abnehmbarer Metallclip zum Anheften am Gürtel oder an der Hemdtasche
- Kann mit zwei AAA-Alkaline-Batterien oder zwei AAA-NiMH-Akkus betrieben werden

### TECHNISCHE DATEN

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Länge [mm]                 | 141                    |
| Kopfdurchmesser [mm]       | 16                     |
| Gehäusedurchmesser [mm]    | 15                     |
| Gewicht mit Batterien [g]  | 60                     |
| Gewicht ohne Batterien [g] | 37                     |
| Fokussierbar               | Nein                   |
| Lampenkopfmaterial         | Aluminiumlegierung     |
| Gehäusematerial            | Aluminiumlegierung     |
| Optik                      | Kunststofflinse (PMMA) |
| Batteriekartusche          | Nein                   |

### ENERGIEVERSORGUNG

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Stromquelle        | Batterie                            |
| Batterieanzahl     | 2                                   |
| Batterietyp        | Alkaline                            |
| Wiederaufladbar    | Nein                                |
| Energie Modi       | Energy Saving                       |
| Nutzbare Batterien | AAA Alkaline 1.5V,<br>AAA NiMH 1.2V |

### WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| IP Schutzklasse               | IP54        |
| Bruchtest (Fallhöhe) [m]      | 1           |
| Arbeitstemperaturbereich [°C] | -20 bis +40 |

### LICHTFUNKTIONEN

Boost, Power, Low Power

### LICHTQUELLE

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Anzahl LEDs               | 1              |
| LED Typ                   | High Power LED |
| Farbe                     | Weiß           |
| Farbtemperatur [K]        | 6000 bis 7500  |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 70             |

### LICHTWERTE

| ANSI – Energy Saving         | Boost | Power | Mid Power | Low Power |
|------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|
| Lichtstrom <sup>1</sup> [lm] | 180   | 80    |           | 10        |
| Leuchtweite <sup>1</sup> [m] | 70    | 50    |           | 15        |
| Leuchtdauer <sup>1</sup> [h] |       | 4     |           | 30        |

### SCHALTER

End Cap Switch

# Solidline ST4UV

## VERPACKUNG & LOGISTIK



Exemplarische Verpackungsabbildung

### VERPACKUNGSIONFORMATIONEN

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Verpackungsart  | Test It Blister                |
| Lieferumfang    | 1 Batteriesatz,<br>Taschenclip |
| Art.-Nr.        | 502417                         |
| Zolltarifnummer | 85131000000                    |
| Farbe           | schwarz                        |
| Preis, UVP (€)  | 29.90                          |

### EINZELVERPACKUNG

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Dimensionen B x H x T [cm] | 11.2 x 20.5 x 2 |
| Bruttogewicht [g]          | 104             |
| GTIN-13                    | 4058205025164   |

### UMKARTON

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Verpackungseinheit         | 12                 |
| Dimensionen B x T x H [cm] | 57.5 x 11.8 x 21.5 |
| Bruttogewicht [g]          | 1670               |
| GTIN-13                    | 4058205025157      |

### EXPORTKARTON

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Verpackungseinheit         | 48                 |
| Dimensionen B x T x H [cm] | 60.5 x 26.5 x 47.5 |
| Bruttogewicht [kg]         | 7.7                |
| GTIN-13                    | 4058205025140      |

# Solidline ST4UV

## PRODUKTSERIE

### Die Solidline-Serie

#### Hohe Qualität, niedriger Preis

Beste Qualität für preisbewusste Nutzer von portablem Licht – das ist das Konzept der Solidline-Range designed by Ledlenser. Das umfangreiche Sortiment, bestehend aus Taschenlampen, Stirnlampen und Mehrzweckleuchten, liefert mit hervorragenden Technologien und Eigenschaften das optimale Licht für zahlreiche Anwendungen. Um auch nach dem Kauf weiter den Geldbeutel zu schonen, sind fast alle Lampen der Serie entweder direkt aufladbar oder können optional mit einem Akku aufgerüstet werden.

---

## HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

1) Messwerte gemäß ANSI FL1 in der jeweils genannten Einstellung. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Für den Fall, dass die Lampe mit farbiger LED(s) ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Besitzt die Lampe verschiedene Energiemodi, ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung.