
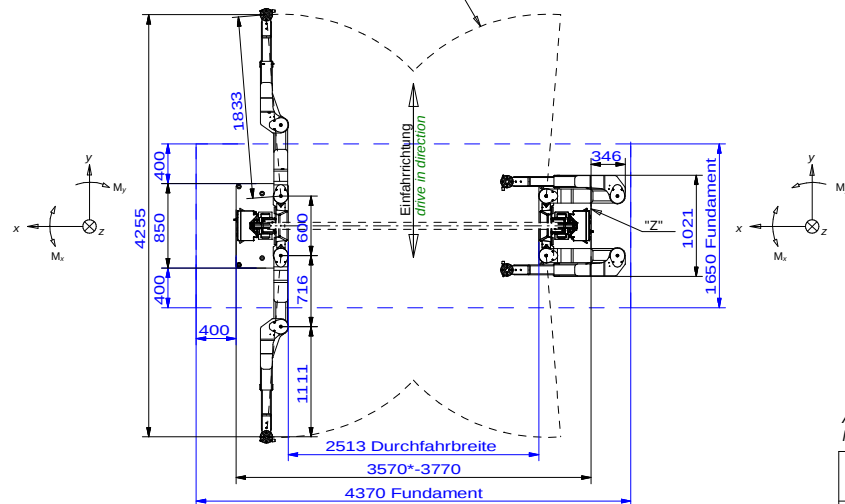





Netzleitung von oben
an das Bedienelement
fuehren.
Guide the power supply
from the top to the
operating element

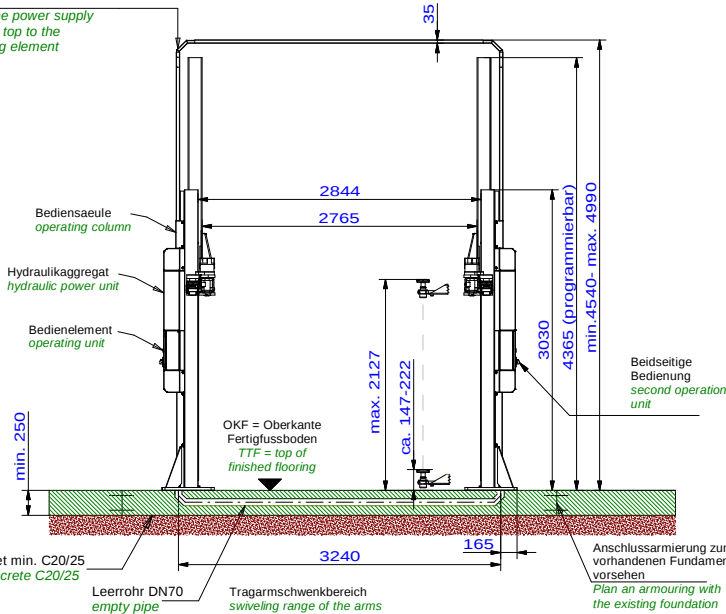

max. stat. Krafte und
Momente je Saeule:
max. static forces and momentums
per column:
 $F_z = 38,8 \text{ kN}$
 $M_x = \pm 47,2 \text{ kNm}$
 $M_y = \pm 31,7 \text{ kNm}$
dynamischer Faktor $c = 1,151$
dynamic factor $c = 1,151$
max. zul. Lastverteilung des Fahrzeugs:
max. allowed load distribution of the car:
1:3 or 3:1 (DIN EN 1493:2022)

* Empfohlene Aufstellbreite. Eine Aufstellbreite bis 3770mm
ist moeglich ohne Abzulasten, die Hydraulikschlaeuche
oder Kabel sind entsprechend zu veraengern.
Recommended installation width. An installation width up
to 3770mm is possible without reducing the rated load capacity.
Hydraulic hoses or cables must be extended accordingly

Bei Verwendung eines Leerrohrs
im Boden kann das Steigrohr
und die Quertraverse
entfallen und umgekehrt.
When using an empty tube
in the soil, the tube
and the crossbar can be
dropped and vice versa.

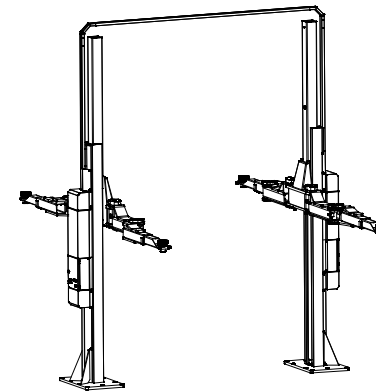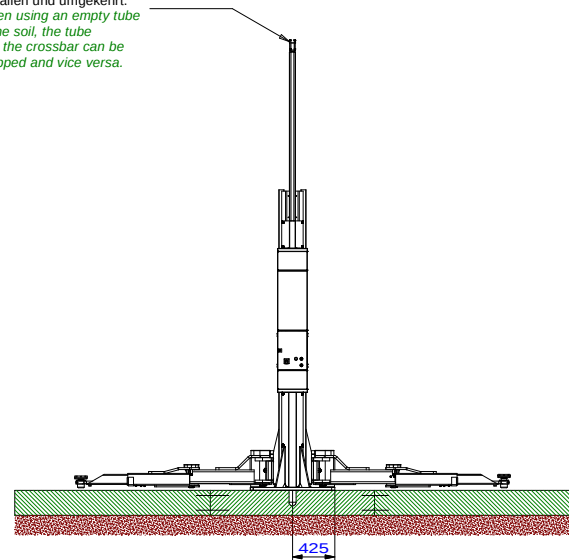

Empfohlene Duebel sind dem Pruefbuch zu entnehmen.
Recommendations for dowels can be found in the
manual.

Die Mindestverankerungstiefe des Duebels beachten.
Mit Estrich/Fliesen sind laengere Duebel einzusetzen.
Observe the min. anchorage of the dowels. With floor
pavements use longer dowels.

Die Montagevorschrift des Duebelherstellers beachten.
Observe the regulation of the dowel manufacturer.

Alle Maesse in mm! / all dimensions in mm!
Mass- und Konstruktionsaenderungen vorbehalten! dimensions and design changes reserved!

275HDL00002 (3D CAD-Modell)				Projektionsmethode 1 ISO 5456-2	
-	-	-	-	Datum	Name
-	-	-	-	Bearb.	MH
-	-	-	-	Gepr.	
-	-	-	-	Hinweis / notes:	
-	-	-	-	Tragfaehigkeit / capacity: 6500kg	
-	-	-	-		
-	-	-	-		
ind.	Aender. / modification	Datum	Name	Nussbaum	

Benennung / designation

HDL 6500 SST DG

DG-Tragarme pneumatisch entriegelbar
double jointed arms pneumatically unlockable

Zeichnungsnummer / drawing number

9565