Anziehvorschrift für Zylinderkopf
Tightening Instructions for Cylinder Head
Instructions de serrage pour culasse
Prescripciones de apriete para culatas

180.770

passend für / suitable for
adaptable à / adaptable a

Alfa Romeo

Das Original

Schraubenkopf / Head shape
Tête de vis / Cabeza de tornillo

152.080
M10x1,25x254

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete

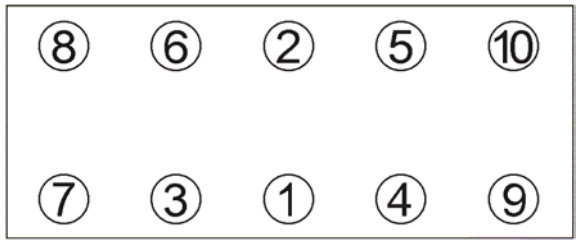

Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete		
	❂ 40 Nm	❂ AR 67204 (145/146)
	20 Nm	40 Nm
	➤ 90°	➤ 90°
	➤ 90°	➤ 90°
	➤ 90°	➤ 90°

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

❂	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
✱	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
❒	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
➤	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

145, 146	1995>1997
GTV, Spider, 155	1995>1997

Mot. AR 67204, AR 16201

ElringKlinger AG, Max-Eyth-Str.2
72581 Dettingen / Erms. Tel. 07123/724 601