



Kraftstoff-Fördereinheit

Ausführung: 3,2 bar, Hauptförderpumpe, mit Kunststoffflansch, für Diesel, mit Vorratsgeber

Fuel Supply Unit

Version: 3,2 bar, master-supply pump, with plastic flange, for diesel, with level sensor

Abmaße / Dimensions (mm):

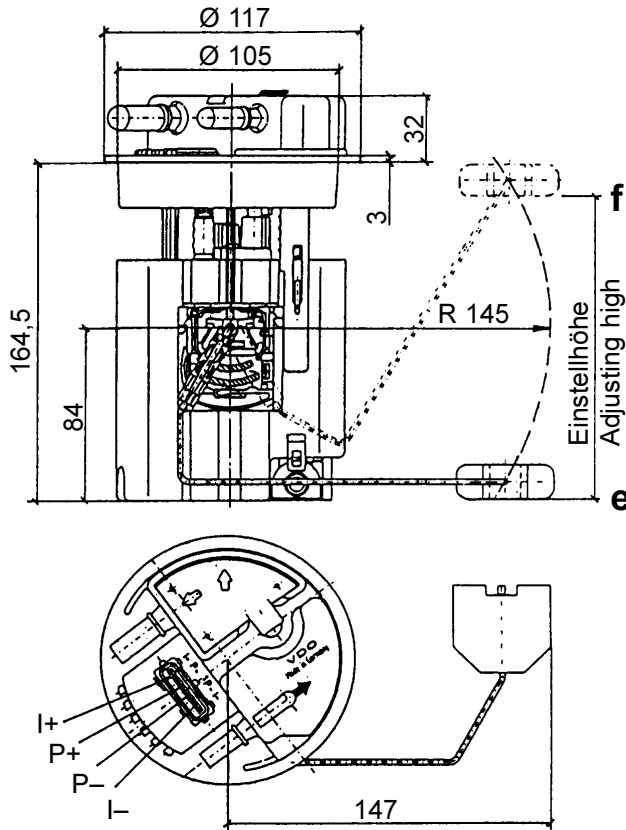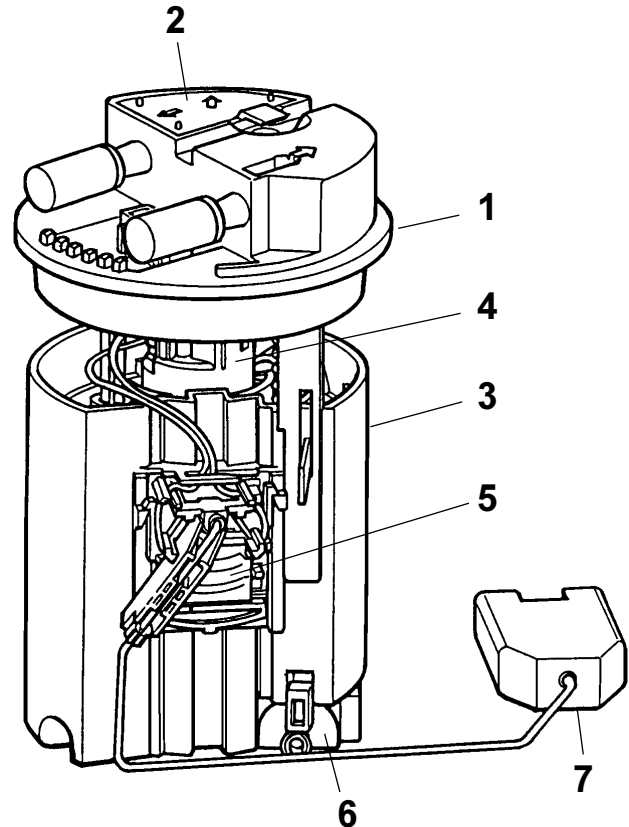

I+ = + Geber / Sensor (bl/bl)
P+ = + Pumpe / Pump (rt/rd)
P- = - Pumpe / Pump (br/br)
I- = - Geber / Sensor (sw/bk)

- 1 Kunststoffflansch (hellgelb) / Plastic flange (light yellow)
- 2 Farbplatte (blau) / Colour plate (blue)
- 3 Behälter (hellgelb) / Housing (light yellow)
- 4 Kraftstoff-Pumpe mit Filter / Fuel pump with filter
- 5 Hebelgeber / Lever-type sensor
- 6 Saugstrahlpumpe (hellgelb) / Sucking jet pump (light yellow)
- 7 Schwimmer, Schaumstoff / Float, foam (42 x 44 x 16mm)

Technische Daten:

Nennspannung: 12V
Betriebsspannung: 6V bis 15V
Stromaufnahme: ≤ 11 A
bei 13,5 V Betriebsspannung
Förderdruck: 3,2 bar
Fördermenge: 190 l/h
Betriebstemperatur: -40°C bis +70°C
Lagertemperatur: -40°C bis +80°C

Messdaten:	e (leer)	f (voll)
Widerstandswert:	305 $\pm$ 4 Ω	35 $\pm$ 7 Ω
Einstellhöhe:	14 mm	140,6 mm

Technical Data:

Rated voltage: 12V
Operating voltage: 6V to 15V
Current consumption: ≤ 11 A
at operating voltage 13.5V
Delivery pressure: 3.2 bar
Flow rate: 190 l/h
Operating temperature: -40°C to +70°C
Storage temperature: -40°C to +80°C

Measuring data:	e (empty)	f (full)
Resistance values:	305 $\pm$ 4 Ω	35 $\pm$ 7 Ω
Adjusting high:	14 mm	140.6 mm

Bestell-Nr. / Part No. 228-222-012-005C



Kraftstoff-Fördereinheit

Ausführung: 3,2 bar, Hauptförderpumpe, mit Kunststoffflansch, für Diesel, mit Vorratsgeber

Fuel Supply Unit

Version: 3,2 bar, master-supply pump, with plastic flange, for diesel, with level sensor

Abmaße / Dimensions (mm):

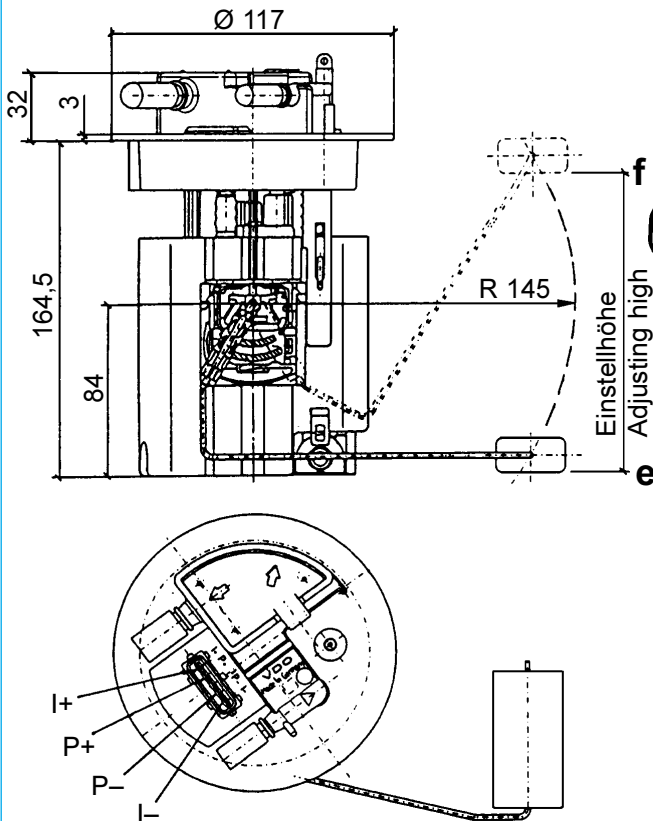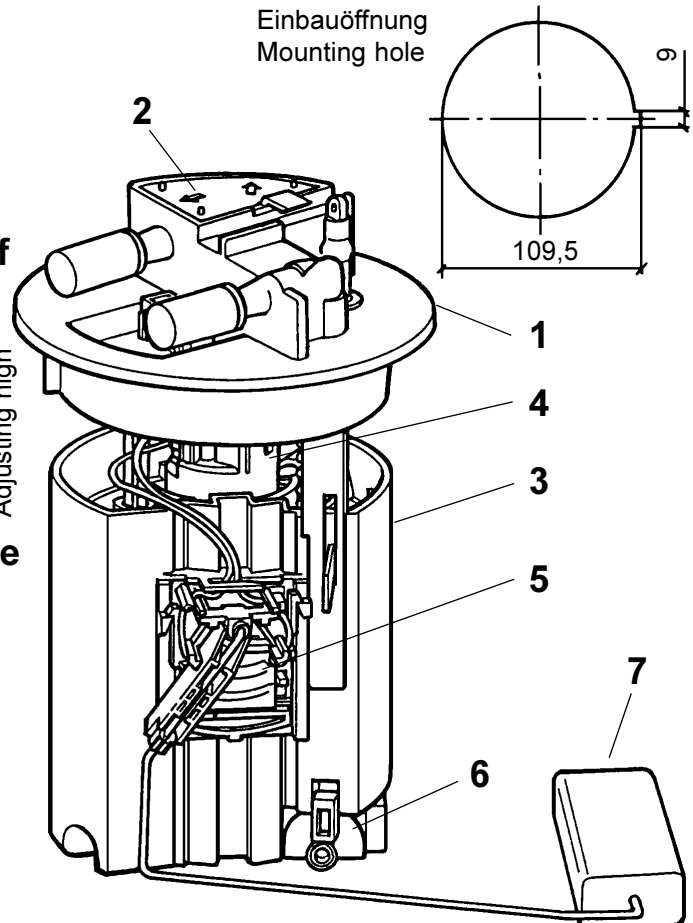

I+ = + Geber / Sensor (bl/bl)
P+ = + Pumpe / Pump (rt/rd)
P- = - Pumpe / Pump (br/br)
I- = - Geber / Sensor (sw/bk)

- 1 Kunststoffflansch (hellgelb) / Plastic flange (light yellow)
- 2 Farbplatte (olivgrün) / Colour plate (oliv-green)
- 3 Behälter (hellgelb) / Housing (light yellow)
- 4 Kraftstoff-Pumpe mit Filter / Fuel pump with filter
- 5 Hebelgeber / Lever-type sensor
- 6 Saugstrahlpumpe (hellgelb) / Sucking jet pump (light yellow)
- 7 Schwimmer, Schaumstoff / Float, foam (64 x 32 x 16mm)

Technische Daten:

Nennspannung: 12V
Betriebsspannung: 6V bis 15V
Stromaufnahme: ≤ 11 A
bei 13,5 V Betriebsspannung
Förderdruck: 3,2 bar
Fördermenge: 190 l/h
Betriebstemperatur: - 40°C bis + 70°C
Lagertemperatur: - 40°C bis + 80°C

Messdaten: e (leer) f (voll)
Widerstandswert: 310 ± 5 Ω 42 $\pm \frac{9,5}{-6,5}$ Ω
Einstellhöhe: 11 mm 141 mm

Technical Data:

Rated voltage: 12V
Operating voltage: 6V to 15V
Current consumption: ≤ 11 A
at operating voltage 13.5V
Delivery pressure: 3.2 bar
Flow rate: 190 l/h
Operating temperature: - 40°C to + 70°C
Storage temperature: - 40°C to + 80°C

Measuring data: e (empty) f (full)
Resistance values: 310 ± 5 Ω 42 $\pm \frac{9,5}{-6,5}$ Ω
Adjusting high: 11 mm 141 mm

Bestell-Nr. / Part No. 228-222-012-007C