

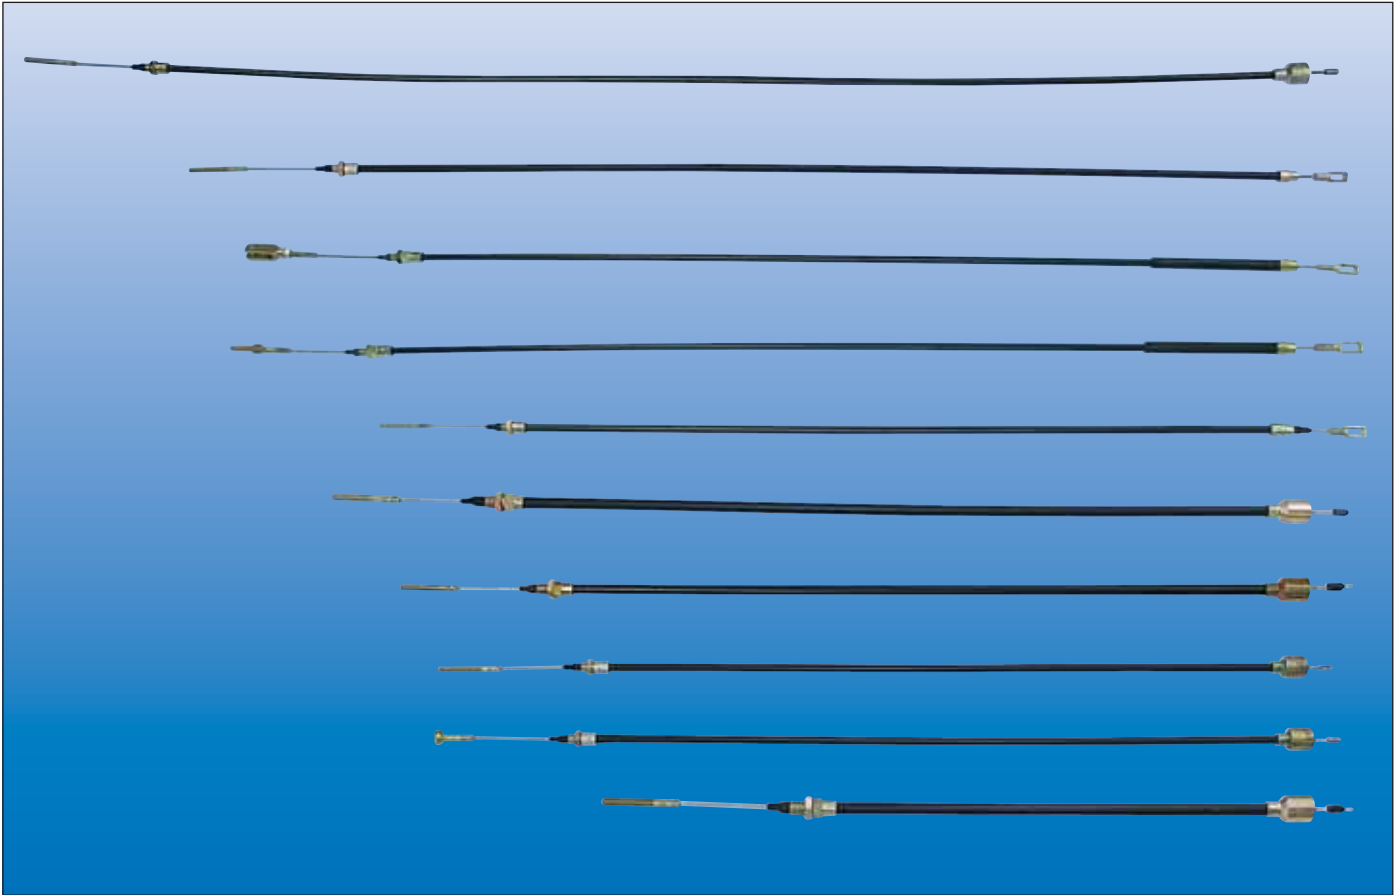


Bremsseilzüge (Bowdenzüge)

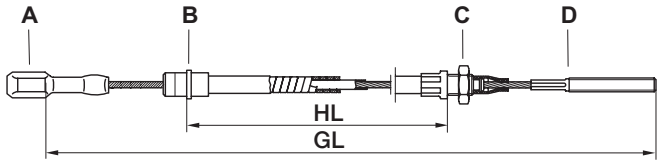

Bremsseilzüge (Bowdenzüge) für AL-KO-Achsen

Beschreibung / Hinweise

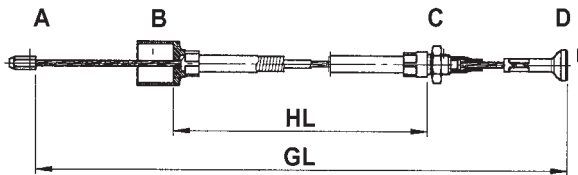

Achsenhersteller: AL-KO

Passend für die AL-KO Bremstypen: 1638G, 1637, 2051, 2361 ab ca. Bj. 1997
Mit Pressnippel, Glocke mit Außen-Ø 26 mm und Pilzkopf, für Schnellmontage am Ausgleichseisen.

Seilende A	Hüllendende B	Hüllendende C	Seilende D
Pressnippel	Glocke i/a-Ø 23/26 mm	M12 x 1,5	Pilzkopf

Gesamtlänge (GL) mm	Hüllendelänge (HL) mm	Artikel-Nr.
726	520	247 282
966	770	247 283
1 086	890	247 284
1 216	1 020	247 285
1 326	1 130	247 286
1 516	1 320	247 287
1 626	1 430	247 288
1 816	1 620	247 289

Achsenhersteller: AL-KO

Passend für die AL-KO Bremstypen: 1635, 1636, 1640, 2035, 2050, 2350, 2360, bis ca. Bj. 1990
Alte Ausführung mit Zugbügel (Öse 15 x 7,5 mm), Einsteck-Zapfen mit Außen-Ø 14 mm und M8 Gewindebolzen.


Lieferumfang: ohne Zubehör

Seilende A	Hüllendende B	Hüllendende C	Seilende D
Öse 15 x 7,5 mm	Zapfen-Ø 14 mm	M12 x 1,5	M8

Gesamtlänge (GL) mm	Hüllendelänge (HL) mm	Artikel-Nr.
1 025	800	208 880 04 03
1 145	920	208 880 04
1 265	1 040	208 880 04 06
1 385	1 160	208 880 04 01
1 565	1 340	208 880 04 02
1 685	1 460	218 418 04

Bremsseilzüge (Bowdenzüge) – Ausführung mit Zugbügel und Gewinde M8 / M10

Beschreibung / Hinweise

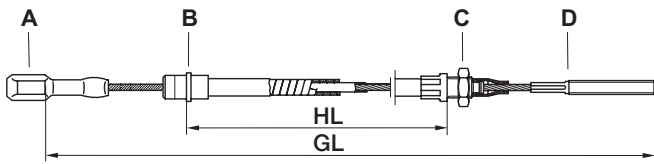

Achsenhersteller: BPW/Peitz

Passend für den BPW/Peitz-Bremstyp: R 234-76 (Ø 230 x 40 mm).
Mit Zugbügel (Öse 15 x 7 mm) und M8 Gewindebolzen.

Lieferumfang: ohne Zubehör

Seilende A	Hüllenende B	Hüllenende C	Seilende D
Pressnippel Öse 15 x 7 mm	Zapfen-Ø 14 mm	M12 x 1,5	M8

Gesamtlänge (GL) mm	Hüllenlänge (HL) mm	Artikel-Nr.
795	500	05.089.03.01.0
895	600	05.089.03.02.0
995	700	05.089.03.03.0
1 095	800	05.089.03.04.0
1 195	900	05.089.03.05.0
1 295	1 000	05.089.03.06.0
1 395	1 100	05.089.03.07.0
1 470	1 175	05.089.03.08.0
1 595	1 300	05.089.03.10.0
1 820	1 525	05.089.03.09.0
2 020	1 725	05.089.03.11.0


Achsenhersteller: KNOTT / BPW

Passend für die KNOTT Bremstypen: 20-963 (Ø 200 x 30 mm);
20-965 (Ø 200 x 30 mm); 20-964 (Ø 200 x 50 mm).
Alte Ausführung mit Zugbügel (Öse 18 x 7,5 mm),
Einsteck-Zapfen mit Außen-Ø 14 mm und M8 Gewindebolzen.

Lieferumfang: ohne Zubehör

Seilende A	Hüllenende B	Hüllenende C	Seilende D
Öse 18 x 7,5 mm	Zapfen-Ø 14 mm	M12 x 1,5	M8

Gesamtlänge (GL) mm	Hüllenlänge (HL) mm	Artikel-Nr.
1 100	800	35006.10
1 200	900	35006.14
1 275	1 000	35006.15
1 300	1 000	35006.16
1 375	1 100	35006.19
1 400	1 100	35006.20
1 400	1 129	35006.22
1 450	1 175	35006.23
1 500	1 200	35006.24
1 650	1 350	35006.27
1 700	1 400	35006.28
1 800	1 500	35006.30
1 900	1 600	35006.33

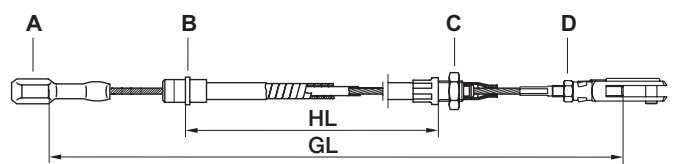

Achsenhersteller: BPW

Passend für die BPW-Bremstypen: S 1635-5, S 2003-5, S 2005-5, S 2504-5.
Alte Ausführung mit Zugbügel (Öse 18 x 7,5 mm),
Einsteck-Zapfen mit Außen-Ø 14 mm und M8 Gabelkopf.

Lieferumfang: mit Gabelkopf

Seilende A	Hüllenende B	Hüllenende C	Seilende D
Öse 18 x 7,5 mm	Zapfen-Ø 14 mm	M12 x 1,5	M8/Gabelkopf

Gesamtlänge (GL) mm	Hüllenlänge (HL) mm	Artikel-Nr.
900	630	05.089.32.26.0
1 000	730	05.089.32.27.0
1 100	830	05.089.32.28.0
1 200	930	05.089.32.29.0
1 300	1 030	05.089.32.30.0
1 400	1 130	05.089.32.31.0
1 500	1 230	05.089.32.32.0
1 600	1 330	05.089.32.33.0
1 700	1 430	05.089.32.34.0

Achsenhersteller: BPW

Passend für die BPW-Bremstypen: S 3006-5, S 3006-6.
Alte Ausführung mit Zugbügel (Öse 18 x 7,5 mm),
Einsteck-Zapfen mit Außen-Ø 19,5 mm und M10 Gabelkopf.


Lieferumfang: mit Gabelkopf

Seilende A	Hüllenende B	Hüllenende C	Seilende D
Öse 18 x 7,5 mm	Zapfen-Ø 19,5 mm	M16 x 1,5	M10/Gabelkopf

Gesamtlänge (GL) mm	Hüllenlänge (HL) mm	Artikel-Nr.
1 005	700	05.089.53.80.0
1 205	900	05.089.53.72.0
1 305	900	05.089.53.78.0
1 305	1 000	05.089.53.73.0
1 405	1 100	05.089.53.74.0
1 505	1 200	05.089.53.75.0
1 605	1 300	05.089.53.76.0
1 725	1 420	05.089.53.81.0
1 965	1 650	05.089.53.82.0
2 805	2 500	05.089.53.77.0

Bremsseilzüge (Bowdenzüge) – Ausführung mit Pressnippel und Gewinde M8

Beschreibung / Hinweise

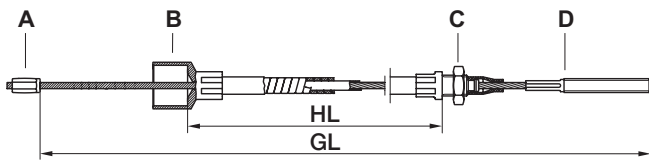

Achsenhersteller: AL-KO

Passend für die AL-KO Bremsstypen: 1638G, 1637, 2051, 2361 ab ca. Bj. 1990.
Mit Pressnippel, Glocke mit Außen-Ø 26 mm und M8 Gewindebolzen.

Lieferumfang: ohne Zubehör

Seilende A	Hüllendende B	Hüllendende C	Seilende D
Pressnippel	Glocke i/a-Ø 23/26 mm	M12 x 1,5	M8

Gesamtlänge (GL) mm	Hüllendlänge (HL) mm	Artikel-Nr.
560	350	299 707
740	530	299 708
980	770	299 709
1 100	890	299 710
1 230	1 020	299 711
1 340	1 130	299 712
1 530	1 320	299 713
1 640	1 430	299 714
1 830	1 620	299 715
2 000	1 790	299 716

Achsenhersteller: BPW


Passend für die BPW-Bremsstypen: S 1704-7, S 2005-7, S 2035-7,
S 2304-7, S 2504-7.

Mit Pressnippel, Glocke mit Außen-Ø 27 mm und M8 Gewindebolzen.

Lieferumfang: ohne Zubehör

Seilende A	Hüllendende B	Hüllendende C	Seilende D
Pressnippel	Glocke i/a-Ø 23,3/27 mm	M12 x 1,5	M8

Gesamtlänge (GL) mm	Hüllendlänge (HL) mm	Artikel-Nr.
655	430	05.089.33.73.0
755	530	05.089.33.74.0
855	630	05.089.33.75.0
955	730	05.089.33.77.0
1 055	830	05.089.33.78.0
1 155	930	05.089.33.80.0
1 255	1 030	05.089.33.81.0
1 355	1 130	05.089.33.83.0
1 455	1 230	05.089.33.84.0
1 555	1 330	05.089.33.85.0
1 675	1 430	05.089.33.86.0
1 755	1 530	05.089.33.87.0
1 875	1 630	05.089.33.88.0
1 955	1 730	05.089.33.92.0

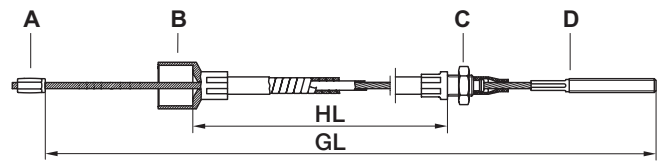

Achsenhersteller: KNOTT


Passend für die KNOTT Bremsstypen: 16-1365 (Ø 160 x 35 mm);
20-2425/1 (Ø 200 x 50 mm); 25-2025 (Ø 250 x 50 mm).

Mit Pressnippel, Glocke mit Außen-Ø 22 mm und M8 Gewindebolzen.

Lieferumfang: ohne Zubehör

Seilende A	Hüllendende B	Hüllendende C	Seilende D
Pressnippel	Glocke i/a-Ø 18,4/22,2 mm	M12 x 1,5	M8

Gesamtlänge (GL) mm	Hüllendlänge (HL) mm	Artikel-Nr.
640	430	33921-1.01
740	530	33921-1.02
840	633	33921-1.03
940	730	33921-1.06
1 040	830	33921-1.07
1 140	930	33921-1.09
1 240	1 030	33921-1.11
1 340	1 130	33921-1.13
1 440	1 230	33921-1.14
1 540	1 330	33921-1.15
1 640	1 430	33921-1.16
1 740	1 530	33921-1.17
1 840	1 630	33921-1.18



Zubehör


Ausführung	Gewinde	Artikel-Nr.
Sechskantmutter	M8	02.5202.12.82
Sechskantmutter	M10	02.5202.14.82
Gabelkopf	M8	05.171.02.35.0
Gabelkopf	M10	05.171.02.37.0

Die im Katalog gezeigten Artikel sind nur ein Auszug aus unserem breiten Sortiment, das Bremsseilzüge für alle Fahrzeugarten umfasst.

Falls Sie die gesuchten Artikel nicht im Katalog finden, fragen Sie unsere Verkaufsberater, die werden Ihnen gerne weiterhelfen.

Bremsseilzüge (Bowdenzüge) – Ausführung mit Pressnippel und Gewinde M10

Beschreibung / Hinweise

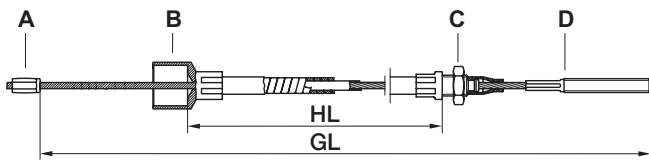

Achsenhersteller: AL-KO

Passend für den AL-KO Bremstyp: 3081, ab ca. Bj. 1993.

Mit Pressnippel, Glocke mit Außen-Ø 30 mm und M10 Gewindebolzen.

Lieferumfang: ohne Zubehör

Seilende A	Hüllende B	Hüllende C	Seilende D
Pressnippel	Glocke i/a-Ø 26/30 mm	M16 x 1,5	M10

Gesamtlänge (GL) mm	Hüllnlänge (HL) mm	Artikel-Nr.
760	500	241 106
1 060	800	241 107
1 160	900	241 108
1 260	1 000	241 109
1 360	1 100	241 110
1 560	1 300	241 111
1 660	1 400	241 112
1 860	1 600	241 113

Achsenhersteller: BPW


Passend für den BPW-Bremstyp: S 3006-5.

Mit Pressnippel, Glocke mit Außen-Ø 30 mm und M10 Gewindebolzen.

Lieferumfang: ohne Zubehör

Seilende A	Hüllende B	Hüllende C	Seilende D
Pressnippel	Glocke i/a-Ø 25,5/30 mm	M16 x 1,5	M10

Gesamtlänge (GL) mm	Hüllnlänge (HL) mm	Artikel-Nr.
970	725	05.089.52.63.0
1 085	800	05.089.52.71.0
1 185	900	05.089.52.73.0
1 240	955	05.089.52.74.0
1 285	1 000	05.089.52.75.0
1 385	1 100	05.089.52.76.0
1 485	1 200	05.089.52.77.0
1 585	1 300	05.089.52.78.0
2 285	2 000	05.089.52.79.0

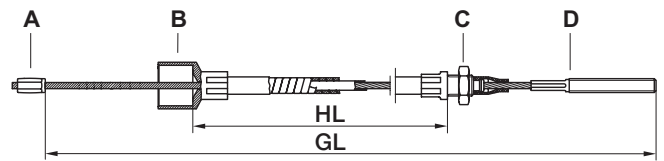

Achsenhersteller: BPW

Passend für BPW-Bremstyp: S 3006-7.

Mit Pressnippel, Glocke mit Außen-Ø 30 mm und M10 Gewindebolzen.

Lieferumfang: ohne Zubehör

Seilende A	Hüllende B	Hüllende C	Seilende D
Pressnippel	Glocke i/a-Ø 25,5/30 mm	M16 x 1,5	M10

Gesamtlänge (GL) mm	Hüllnlänge (HL) mm	Artikel-Nr.
960	700	05.089.51.36.0
1 060	800	05.089.51.41.0
1 160	900	05.089.51.43.0
1 260	1 000	05.089.51.45.0
1 360	1 100	05.089.51.46.0
1 460	1 200	05.089.51.47.0
1 560	1 300	05.089.51.48.0
1 660	1 400	05.089.51.49.0
1 860	1 600	05.089.51.50.0
2 260	2 000	05.089.51.51.0

Achsenhersteller: KNOTT

Passend für die KNOTT Bremstypen: 30-2261 (Ø 300 x 60 mm);

30-2355 (Ø 300 x 60 mm); 23,5-1082 (Ø 325 x 80 mm)

Mit Pressnippel, Glocke mit Außen-Ø 30 mm und M10 Gewindebolzen.

Lieferumfang: ohne Zubehör

Seilende A	Hüllende B	Hüllende C	Seilende D
Pressnippel	Glocke i/a-Ø 25,5/30 mm	M16 x 1,5	M10

Gesamtlänge (GL) mm	Hüllnlänge (HL) mm	Artikel-Nr.
960	700	33983-1.02
1 060	800	33983-1.03
1 160	900	33983-1.04
1 260	1 000	33983-1.06
1 360	1 100	33983-1.07
1 460	1 200	33983-1.08
1 660	1 400	33983-1.10

Bei der Bestellung von Bremsseilzügen benötigen wir folgende Angaben:
Hersteller und Typ der Radbremse, Ausführung des Bowdenzuges, sowie die Gesamtlänge/Hüllnlänge.