
Königszapfen 2"

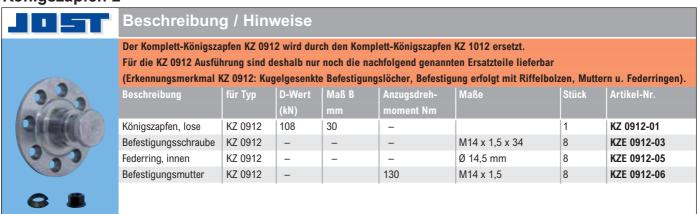

Königszapfen 2" und 3,5"

Konigszapien z und 5,5											
JOST	Beschreibung / Hinweise										
	Der Aufnahmeteller des KZ 1010 kann mit 2" und 3,5" Königszapfen bestückt werden. (Erkennungsmerkmale KZ 1012:										
	Gewindebohrungen mit Aufnahmeteller, zylindrische Bohrung ohne Ansenkung im Königszapfen, Befestigung per Bundschrauben)										
	Beschreibung	für Typ	Aufliegerplatten-	D-Wert	Maß B	Anzugsdreh-	Stück	Artikel-Nr.			
			stärke A mm	(kN)	mm	moment Nm					
	Königszapfen, komplett	KZ 1010 2"	10	162	34	_	1	KZ 1010			
	mit Aufnahmeteller										
	Königszapfen, komplett	KZ 1012 2"	12	162	33	_	1	KZ 1012			
	mit Aufnahmeteller										
	Königszapfen, einzeln	08/10/12 2"	8 / 10 / 12	162		_	1	KZ 1012-01			
	Königszapfen, einzeln	08/10/12 3,5"	8 / 10 / 12				1	KZ 1412-01			
	Befestigungsschraube	08/10/12	8 / 10 / 12 M 14 x 3	5 (8 Stück	bestellen)	190	8	KZ 1012-03			

Prüflehre/Verschleißgrenzenlehre

JOST	Beschreibung / Hinweise						
	Beschreibung	Abb.	Artikel-Nr.				
	Prüflehre für Königszapfen 2" (Ø 49 / 71 mm),		J 808 B				
	Zugösen (Ø 41,5 mm) und Anhängerkupplungsbolzen (Ø 36,5 mm).						
	Verschleissgrenzenlehre für JOST-Sattelkupplungen 2" (max. Spiel 2 mm)	2	J 1027				
	und Königszapfen 2" (Ø 49 / 71 mm)						
	Andere Königszapfen für 2" und 3,5" Anwendungen auf Anfrage!						

Diebstahlsicherung für Königszapfen

JOST	Beschreibung / Hinweise	
	Beschreibung	Artikel-Nr.
	Diebstahlsicherung für alle Königszapfen 2" mit Qualitätszylinderschloss, korrosionsfest, leicht, handlich und sicher.	DS 2000
	Ersatzteile lieferbar (auch gleichschließend erhältlich).	