



Hubodometer und Achskappen

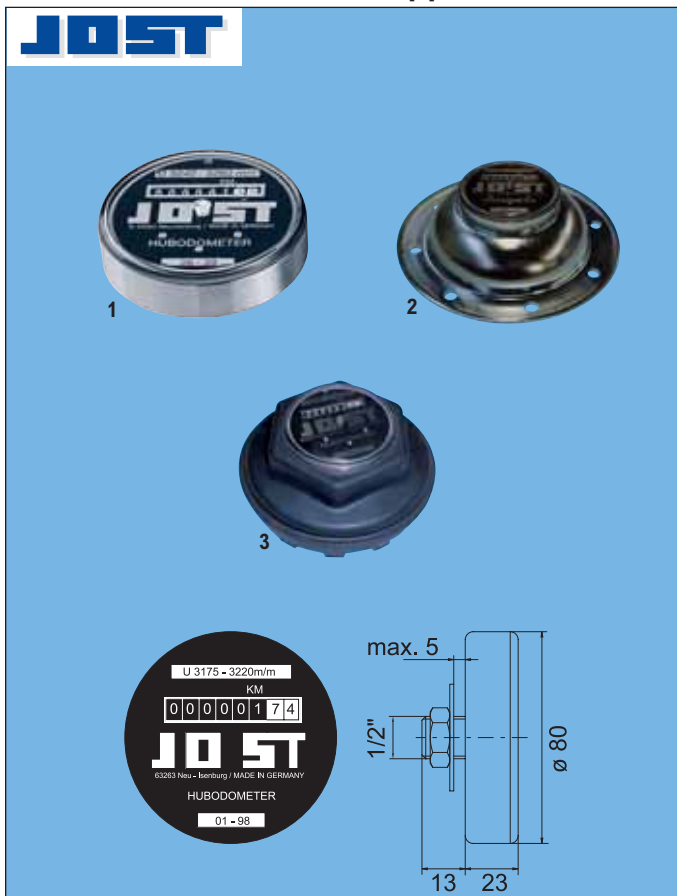

Ausführungen J... / JK...

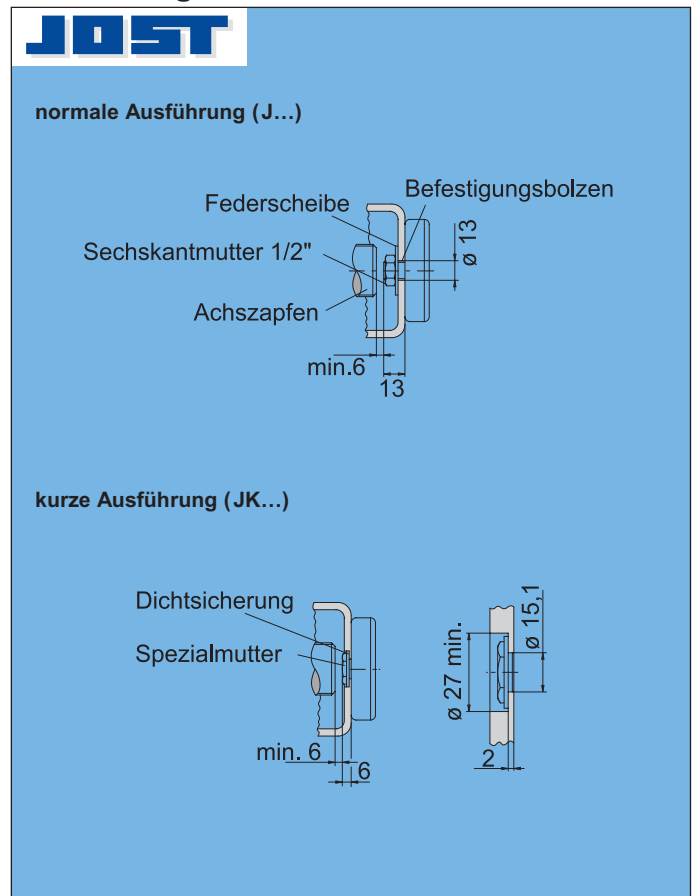

Hubodometer sind Wegstreckenmesser zur Ermittlung der Fahrleistung über die Radumdrehungen. Sie finden Verwendung bei allen Arten von Radfahrzeugen, insbesondere bei gezogenen Fahrzeugen, wie Anhänger, Sattelaufleger, Tieflader, usw..

Zur Bestellung eines Hubodometers sind folgende Angaben notwendig:

Ausführung: siehe Bestellbeispiel/Abrollumfang: laut untenstehender Tabelle

Bestellbeispiele

Typ	Beschreibung/Verwendung	Abrollumfang mm	Reifengröße	Abb.	Artikel-Nr.
J	Standard ohne Achskappe	3 240 - 3 260	385.65 - 22,5	1	J 3240-3260
JK	kurze Ausführung ohne Achskappe	2 915	295.70 - 22,5	1	JK 2915
JM1	DC-Discos mit Flansch-Achskappe	3 015 - 3 134	315.70 - 22,5	2	JM1 3015-3134
JD	DC-Discos mit Einschlag-Achskappe	3 280 - 3 310	315.80 - 22,5	3	JD 3280-3310

Zuordnungstabelle Reifengröße zum Abrollumfang:

Abrollumfang (mm)	Reifengröße	Abrollumfang (mm)	Reifengröße	
2 350	215.75 - 17,5	3 240 - 3 260	385.65 - 22,5	
	7.00 - 16		15.00 - 22,5	
2 425	245.70 - 17,5	3 280 - 3 310	18.00 - 19,5	
	235.70 - 17,5		11.00 - 20	
2 464 - 2 520	7.50 - 16		14.80 - 20	
	9.00 - 15		365.80 - 20	
	235.75 - 17,5		12.00 - 22,5	
2 915	275.70 - 22,5		315.80 - 22,5	
	11.70 - 22,5		365.70 - 22,5	
3 015 - 3 134	9.00 - 20		365.80 - 22,5	
	10.00 - 22,5		3 410 - 3 470	12.00 - 20
	315.70 - 22,5			13.00 - 22,5
	295.70 - 22,5	16.50 - 22,5		
	275.80 - 22,5	18.00 - 22,5		
	335.80 - 20	425.65 - 22,5		

Andere Reifengrößen auf Anfrage.