


Fahrzeugfedern für Mercedes-Benz – Vorderachse

Beschreibung / Hinweise

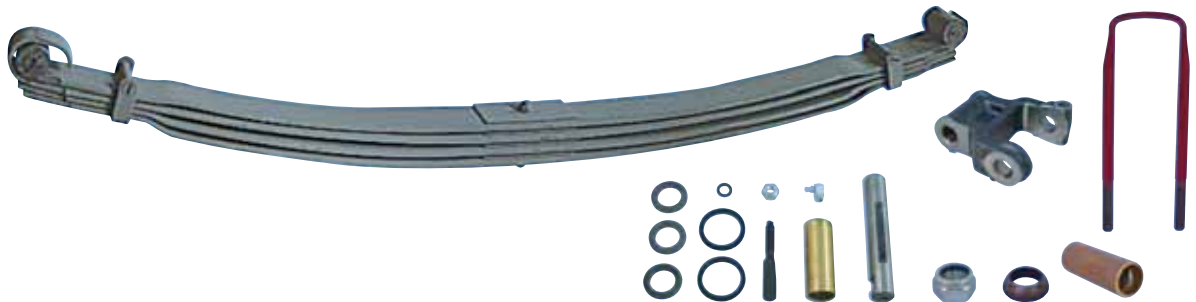

Mercedes-Benz SK Baureihe, 1635 (BM 645) u. a., 2- und 3-Achser

Vorderachse

Parabelfeder, Form 1K

Achslast t	Blatt	Breite mm	Länge vorne/hinten/mm	Paketstärke mm	Buchsen-Ø innen/außen/mm	Info (Maße in mm)	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.
7,5	4	90	900/900	96	25/30	4Lg à 21	620 320 02 02	305440 00

Zubehör:

Bezeichnung	Hinweise	Abmessung	Gewinde	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.
Federbuchse	Messingbuchse	Ø 25/30x87 mm			034.011-00
Federbride	Bridenform: 1	91 x 20 x ... mm	M20 x 1,5		98 913 ...*
Mutter für Federbride	Sicherungsmutter DIN 980		M20 x 1,5		91000301
Konusring	nur für Allrad	Ø 20,5x32x10 mm			91000102
Federbolzensatz vorn	Nippel vorn	Ø 25 x 138 mm			014.138-40
Federbolzensatz hinten	Nippel hinten	Ø 25 x 140 mm,			014.135-40
Federgehänge					014.019-00



Mercedes-Benz , SK Baureihe 2- und 3-Achser

Vorderachse

Trapezfeder, Form 1EQ

Achslast t	Blatt	Breite mm	Länge vorne/hinten/mm	Paketstärke mm	Buchsen-Ø innen/außen/mm	Info (Maße in mm)	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.
7,5	10	90	900/900	145	25/30	5Lg à 15; 5Lg à 14	395 320 00 02	312560 00
7,5	13	90	900/900	158	25/30	2Lg à 13; 11Lg à 12	395 320 03 02	312240 00

Zubehör:

Bezeichnung	Hinweise	Abmessung	Gewinde	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.
Federbuchse	Messingbuchse	Ø 25/30 mm			034.011-00
Federbride	Bridenform: 1	91 x 20 x ... mm	M20 x 1,5		98 913 ...*
Mutter für Federbride	Sicherungsmutter DIN 980	Ø 25 x 138 mm	M20 x 1,5		91000301
Konusring	nur für Allrad	Ø 20,5x32x10 mm			91000102
Federbolzensatz vorn	Nippel vorn	Ø 25 x 138 mm			014.138-40
Federbolzensatz hinten	Nippel hinten	Ø 25 x 140 mm			014.135-40
Federgehänge					014.019-00

*Für die Bestellung der Bride die Artikelnummer und die Länge der Bride angeben.

Fahrzeugfedern für Mercedes-Benz – Vorderachse

Beschreibung / Hinweise

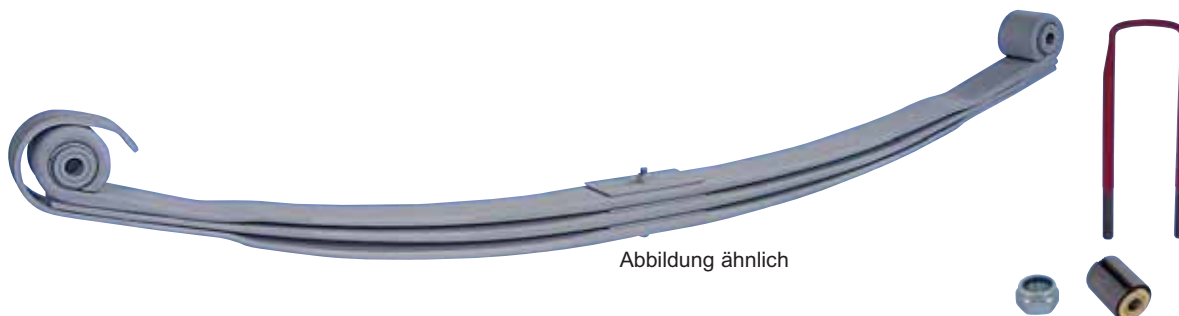


Abbildung ähnlich

Mercedes-Benz SK Baureihe, 1748 (BM 655) u. a., 2- und 3-Achser


Vorderachse

Parabelfeder, Form 1K

Achslast t	Blatt	Breite mm	Länge vorne/hinten/mm	Paketstärke mm	Buchsen-Ø innen/außen/mm	Info (Maße in mm)	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.
7,5	4	90	900/900	96	24/60	4Lg à 21	655 320 34 02	336620 00

Zubehör:

Bezeichnung	Hinweise	Abmessung	Gewinde	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.
Federbuchse	Schlitzlagerbuchse	Ø 24/60 mm			94163002
Federbride	Bridenform: 1	91 x 20 x ... mm	M20 x 1,5		98 913 ...*
Mutter für Federbride	Sicherungsmutter DIN 980		M20 x 1,5		91000301
Federbefestigungsschraube	DIN 960		M24 x 2 x 180, 10.9		014.297-00
Federbefestigungsschraube	DIN 960		M24 x 2 x 150, 10.9		014.296-00
Mutter für Federbefestigungsschrauben	DIN 980		M24 x 2, 10.9		014.300-00

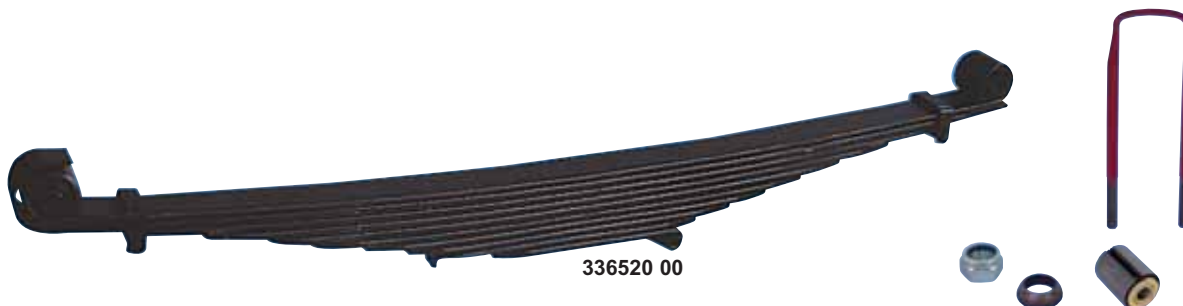

336520 00

Mercedes-Benz SK Baureihe, 1838 (BM 655) u. a., 2- und 3-Achser

Vorderachse

Trapezfeder, Form 1EQ

Achslast t	Blatt	Breite mm	Länge vorne/hinten/mm	Paketstärke mm	Buchsen-Ø innen/außen/mm	Info (Maße in mm)	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.
7,5	10	90	900/900	145	24/60	5Lg à 15; 5Lg à 14	659 320 07 02	336540 00
7,5	13	90	900/900	158	24/60	2Lg à 13; 11Lg à 12	656 320 02 02	336520 00


Zubehör:

Bezeichnung	Hinweise	Abmessung	Gewinde	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.
Federbuchse	Schlitzlagerbuchse	Ø 24/60 mm			94163002
Federbride	Bridenform: 1	91 x 20 x ... mm	M20 x 1,5		98 913 ...*
Mutter für Federbride	Sicherungsmutter DIN 980		M20 x 1,5		91000301
Konusring	nur für Allrad	Ø 20,5x32x10 mm			91000102
Federbefestigungsschraube	DIN 960		M24 x 2 x 180, 10.9		014.297-00
Federbefestigungsschraube	DIN 960		M24 x 2 x 150, 10.9		014.296-00
Mutter für Federbefestigungsschrauben	DIN 980		M24 x 2, 10.9		014.300-00

*Für die Bestellung der Bride die Artikelnummer und die Länge der Bride angeben.

Fahrzeugfedern für Mercedes-Benz – Vorderachse

Beschreibung / Hinweise

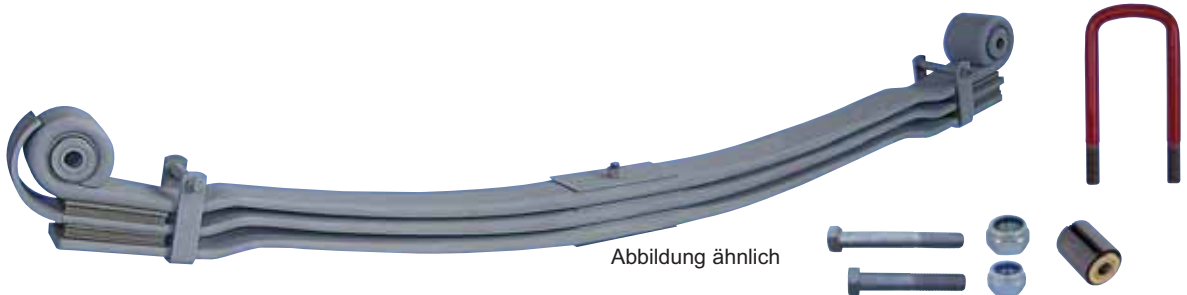

Mercedes-Benz ACTROS, 1831/2031 u. a., 2- und 3-Achser


Vorderachse

Parabelfeder, Form 1K

Achslast t	Blatt	Breite mm	Länge vorne/hinten / mm	Paketstärke mm	Buchsen-Ø innen / außen / mm	Info (Maße in mm)	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.
7,1	2	90	900/900	58	24/60	2Lg à 27	000 320 01 02	338160 00

Zubehör:

Bezeichnung	Hinweise	Abmessung	Gewinde	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.
Federbuchse	Schlitzlagerbuchse	Ø 24/60 mm			94163002
Federbride	Bridenform: 0	91 x 20 x ... mm	M20 x 1,5		98 943 ...*
Mutter für Federbride	Sicherungsmutter DIN 980		M20 x 1,5		91000301
Federbefestigungsschraube	DIN 960		M24 x 2 x 180, 10.9		014.297-00
Federbefestigungsschraube	DIN 960		M24 x 2 x 150, 10.9		014.296-00
Mutter für Federbefestigungsschrauben	DIN 980		M24 x 2, 10.9		014.300-00

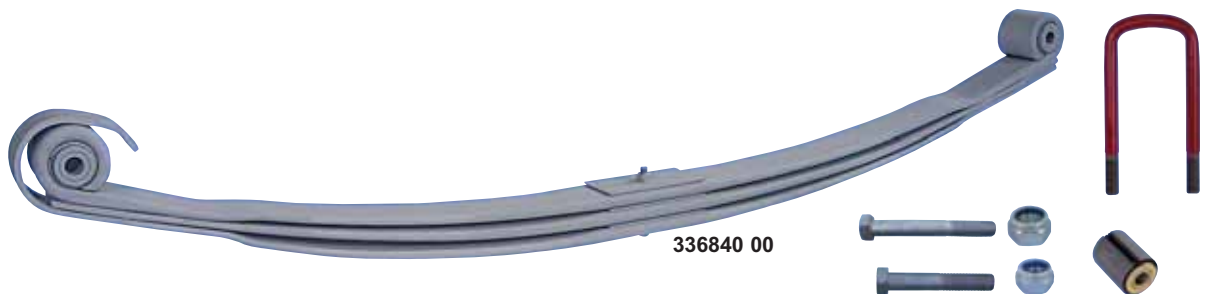

Mercedes-Benz ACTROS, 1831/2031 u. a., 2- und 3-Achser

Vorderachse

Parabelfeder, Form 1KM

Achslast t	Blatt	Breite mm	Länge vorne/hinten / mm	Paketstärke mm	Buchsen-Ø innen / außen / mm	Info (Maße in mm)	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.
7,1	3	90	900/900	77	24/60	1Lg à 22; 2Lg à 23	943 320 02 02	336800 00
7,5	3	90	900/900	79	24/60	1Lg à 22; 2Lg à 24	943 320 04 02	336840 00
8,0	3	90	900/900	81	24/60	1Lg à 22; 2Lg à 25	943 320 03 02	336820 00
8,0	3	90	900/900	83	24/60	1Lg à 24; 2Lg à 25	943 320 05 02	336860 00
9,0	3	90	900/900	86	24/60	1Lg à 25; 2Lg à 26	944 320 02 02	336900 00
9,0	3	90	900/900	95	24/60	1Lg à 28; 2Lg à 29	944 320 03 02	336920 00

Zubehör:

Bezeichnung	Hinweise	Abmessung	Gewinde	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.
Federbuchse	Schlitzlagerbuchse	Ø 24/60 mm			94163002
Federbride	Bridenform: 0	91 x 20 x ... mm	M20 x 1,5		98 943 ...*
Mutter für Federbride	Sicherungsmutter DIN 980		M20 x 1,5		91000301
Federbefestigungsschraube	DIN 960		M24 x 2 x 180, 10.9,		014.297-00
Federbefestigungsschraube	DIN 960		M24 x 2 x 150, 10.9,		014.296-00
Mutter für Federbefestigungsschrauben	DIN 980		M24 x 2, 10.9,		014.300-00

*Für die Bestellung der Bride die Artikelnummer und die Länge der Bride angeben.

Fahrzeugfedern für Mercedes-Benz – Vorderachse

Beschreibung / Hinweise

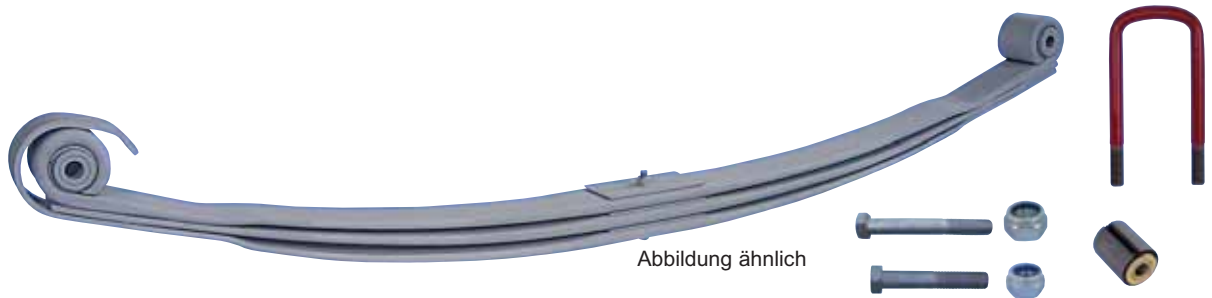


Abbildung ähnlich

Mercedes-Benz ACTROS, 3331, 2- und 3-Achser

Vorderachse

Parabelfeder, Form 1KM

Achslast t	Blatt	Breite mm	Länge vorne/hinten/mm	Paketstärke mm	Buchsen-Ø innen/außen/mm	Info (Maße in mm)	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.
9,0	3	90	900/900	93	24/60	3Lg à 28	944 320 01 02	338080 00

Zubehör:

Bezeichnung	Hinweise	Abmessung	Gewinde	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.
Federbuchse	Schlitzlagerbuchse	Ø 24/60 mm			94163002
Federbride	Bridenform: 0	91 x 20 x ... mm	M20 x 1,5		98 943 ...*
Mutter für Federbride	Sicherungsmutter DIN 980		M20 x 1,5		91000301
Federbefestigungsschraube	DIN 960		M24 x 2 x 180, 10.9		014.297-00
Federbefestigungsschraube	DIN 960		M24 x 2 x 150, 10.9		014.296-00
Mutter für Federbefestigungsschrauben	DIN 980		M24 x 2, 10.9		014.300-00



Abb. 1



Abb. 2

**Weitere Werkzeuge für die
Reparatur von Federn
finden Sie in Kapitel 14
– oder auf Anfrage.**

Reparatur-Werkzeuge

Zugvorrichtung für Nfz- Silentlager, Antriebssatz

Beschreibung/Hinweise	Abb.	bestehend aus	Artikel-Nr.
Antriebssatz Eignet sich in Verbindung mit dem jeweiligen Druckstück/Hülsensatz für den schnellen und sicheren Aus- und Einbau von geschlitzten Silentlagern, die unter großer Vorspannung eingebaut sind. Wie z.B. bei Stabilisatoren, Schubstreben, Parabelfedern, Achsaufhängungen, usw.	1	Hydraulik-Zylinder 17 t Adapter M42x2 auf Ø 30 Zugspindel M20x500 mm mit Mutter Stützhülse lang Ø 80 mm Stützhülse kurz Ø 80 mm	KL-1010-120


Druckstück / Hülsensatz

Zugvorrichtung für Silentlager Ø 60 mm, ohne Antriebssatz	2	Zentrierring Ø 60 mm Zentrierring Ø 60 mm auf Ø 70 mm Konische Hülse für Lager-Ø 60 mm Federndes Druckstück für Lager-Ø 60 mm Druckstück Ausbau Ø 60 mm	KL-1010-120
Zugvorrichtung für Silentlager Ø 65 mm, ohne Antriebssatz	2	Zentrierring Ø 65 mm Zentrierring Ø 65 mm auf Ø 70 mm Konische Hülse für Lager-Ø 65 mm Federndes Druckstück für Lager-Ø 65 mm Druckstück Ausbau Ø 65 mm	KL-1010-140

*Für die Bestellung der Bride die Artikelnummer und die Länge der Bride angeben.

Fahrzeugfedern für Mercedes-Benz – Vorderachse

Beschreibung / Hinweise

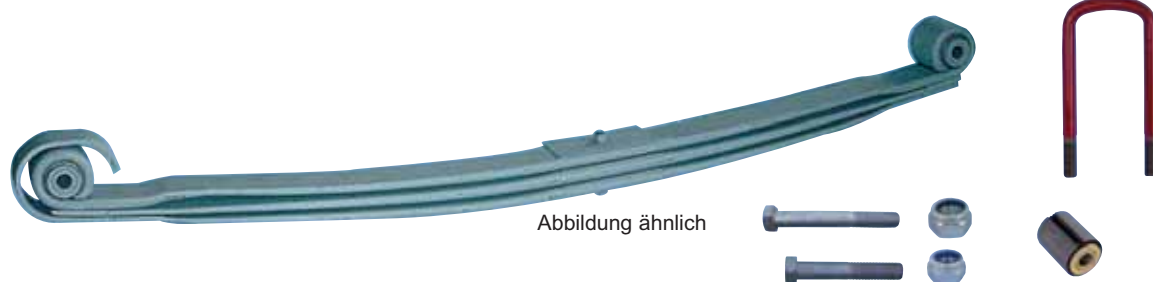

Mercedes-Benz ACTROS, 3243 u. a., 4-Achser


Vorderachse 1

Parabelfeder, Form 1KM

Achslast t	Blatt	Breite mm	Länge vorne/hinten/mm	Paketstärke mm	Buchsen-Ø innen/außen/mm	Info (Maße in mm)	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.
7,5	3	90	900/680	79	24/60	1Lg à 23; 2Lg à 25	949 320 02 02	336960 00
9,0	4	90	900/680	104	24/60	4Lg à 23	949 320 04 02	338060 00
9,0	4	90	970/610	96	24/60	4Lg à 22	949 320 06 02	338140 00

Zubehör:

Bezeichnung	Hinweise	Abmessung	Gewinde	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.
Federbuchse	Schlitzlagerbuchse	Ø 24/60 mm			94163002
Federbride	Bridenform: 0	91 x 20 x ... mm	M20 x 1,5		98 943 ...*
Mutter für Federbride	Sicherungsmutter DIN 980		M20 x 1,5		91000301
Federbefestigungsschraube	DIN 960		M24 x 2 x 180, 10.9		014.297-00
Federbefestigungsschraube	DIN 960		M24 x 2 x 150, 10.9		014.296-00
Mutter für Federbefestigungsschrauben	DIN 980		M24 x 2, 10.9		014.300-00

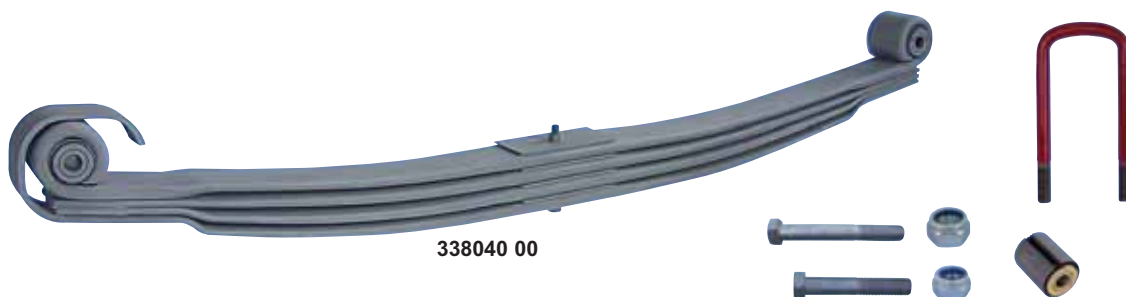

Mercedes-Benz ACTROS, 3243 u. a., 4-Achser

Vorderachse 2

Parabelfeder, Form 1KM

Achslast t	Blatt	Breite mm	Länge vorne/hinten/mm	Paketstärke mm	Buchsen-Ø innen/außen/mm	Info (Maße in mm)	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.
7,5	3	90	780/800	79	24/60	1Lg à 23; 2Lg à 25	949 320 03 02	336980 00
9,0	4	90	780/800	100	24/60	4Lg à 23	949 320 05 02	338040 00

Zubehör:

Bezeichnung	Hinweise	Abmessung	Gewinde	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.
Federbuchse	Schlitzlagerbuchse	Ø 24/60 mm			94163002
Federbride	Bridenform: 0	91 x 20 x ... mm	M20 x 1,5		98 943 ...*
Mutter für Federbride	Sicherungsmutter DIN 980		M20 x 1,5		91000301
Federbefestigungsschraube 1	DIN 960		M24 x 2 x 180, 10.9		014.297-00
Federbefestigungsschraube 2	DIN 960		M24 x 2 x 150, 10.9		014.296-00
Mutter für Federbefestigungsschrauben	DIN 980		M24 x 2, 10.9		014.300-00

*Für die Bestellung der Bride die Artikelnummer und die Länge der Bride angeben.

Fahrzeugfedern für Mercedes-Benz – Hinterachse

Beschreibung / Hinweise



Mercedes-Benz SK Baureihe, 1635 (BM 645) u. a., 2-Achser

Hinterachse

Parabelfeder, Form 1AK

Achslast t	Blatt	Breite mm	Länge vorne/hinten/mm	Paketstärke mm	Buchsen-Ø innen/außen/mm	Info (Maße in mm)	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.
13,0	4/1/3/1	100	900/900	219	30/36	4Lg à 24; 1Pl à 13; 3Lg à 22; 1Zwlg à 30	621 320 06 08	335070 00

Zubehör:

Bezeichnung	Hinweise	Abmessung	Gewinde	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.
Federbuchse	Messingbuchse	Ø 30/36 mm			034.060-00
Federbride	Bridenform: 1	101 x 24 x ...mm	M24 x 1,5		98 553 ...*
Mutter für Federbride	Bridenmutter		M24 x 1,5, 30 mm hoch		91000601
Konusring		Ø 24,5x34x10mm			91000103
Federbolzensatz vorn		Ø 30 x 160 mm			014.234-00
Federbolzensatz hinten		Ø 30 x 148 mm			014.167-40
Federgehänge					014.018-00



Hinterachse

Trapezfeder, Form 1AQ

Achslast t	Blatt	Breite mm	Länge vorne/hinten/mm	Paketstärke mm	Buchsen-Ø innen/außen/mm	Info (Maße in mm)	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.
13,0	8/1/6	100	900/900	212	30/36	3Lg à 15; 5Lg à 14; 1Pl à 13; 6Lg à 14	389 320 03 08	304310 00

Zubehör:

Bezeichnung	Hinweise	Abmessung	Gewinde	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.
Federbuchse	Messingbuchse	Ø 30/36 mm			034.060-00
Federbride	Bridenform: 1	101 x 24 x ... mm	M24 x 1,5		98 553 ...*
Mutter für Federbride	Bridenmutter		M24 x 1,5, 30 mm hoch		91000601
Konusring		Ø 24,5x34x10mm			91000103
Federbolzensatz vorn und hinten		Ø 30 x 148 mm			014.167-40

*Für die Bestellung der Bride die Artikelnummer und die Länge der Bride angeben.

Fahrzeugfedern für Mercedes-Benz – Hinterachse

Beschreibung / Hinweise

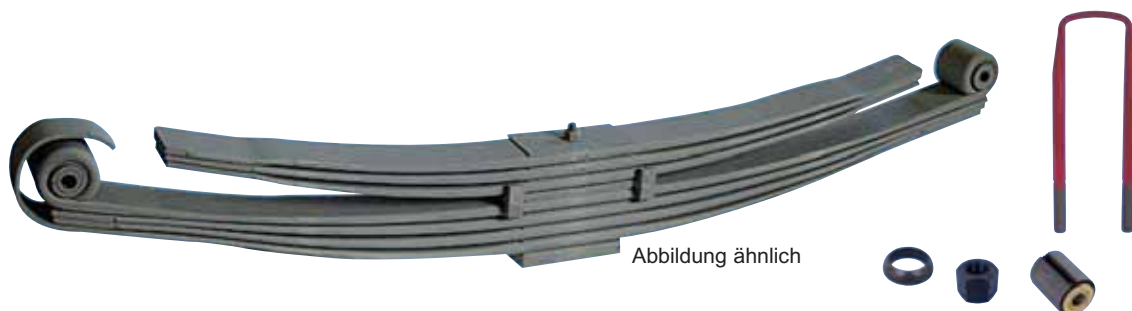


Abbildung ähnlich

Mercedes-Benz SK Baureihe, 1838 (BM 655/656), 2-Achser

Hinterachse

Parabelfeder, Form 1AK

Achslast t	Blatt	Breite mm	Länge vorne/hinten/mm	Paketstärke mm	Buchsen-Ø innen/außen/mm	Info (Maße in mm)	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.
13,0	4/1/3/1	100	900/900	219	24/60	4Lg à 24; 3Lg à 22; 1PI à 30; 1PI à 13	655 320 06 08	336670 00

Zubehör:

Bezeichnung	Hinweise	Abmessung	Gewinde	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.
Federbuchse	Schlitzlagerbuchse	Ø 24/60 mm			94163003
Federbride	Bridenform: 1	101 x 24 x ... mm	M24 x 1,5		98 553 ...*
Mutter für Federbride	Bridenmutter		M24 x 1,5, 30 mm hoch		91000601
Konusring		Ø 24,5x34x10mm			91000103
Federbefestigungsschraube	DIN 960		M24 x 2 x 180, 10.9		014.297-00
Federbefestigungsschraube	DIN 960		M24 x 2 x 140, 10.9		014.295-00
Mutter für Federbefestigungsschrauben	DIN 980		M24 x 2, 10.9		014.300-00



Abbildung ähnlich

Hinterachse

Trapezfeder, Form 1AQ

Achslast t	Blatt	Breite mm	Länge vorne/hinten/mm	Paketstärke mm	Buchsen-Ø innen/außen/mm	Info (Maße in mm)	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.
13,0	8/1/6	100	900/900	212	24/60	3Lg à 15; 5Lg à 14; 1PI à 13; 6Lg à 14	656 320 00 08	336510 00

Zubehör:

Bezeichnung	Hinweise	Abmessung	Gewinde	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.
Federbuchse	Schlitzlagerbuchse	Ø 24/60 mm			94163003
Federbride	Bridenform: 1	101 x 24 x ... mm	M24 x 1,5		98 553 ...*
Mutter für Federbride	Bridenmutter		M24 x 1,5, 30 mm hoch		91000601
Konusring		Ø 24,5x34x10mm			91000103
Federbefestigungsschraube	DIN 960		M24 x 2 x 180, 10.9		014.297-00
Federbefestigungsschraube	DIN 960		M24 x 2 x 140, 10.9		014.295-00
Mutter für Federbefestigungsschrauben	DIN 980		M24 x 2, 10.9		014.300-00

*Für die Bestellung der Bride die Artikelnummer und die Länge der Bride angeben.

Fahrzeugfedern für Mercedes-Benz – Hinterachse

Beschreibung / Hinweise



Mercedes-Benz SK Baureihe, 2- und 3-Achser

Hinterachse


Trapezfeder, Form 8R

Achslast t	Blatt	Breite mm	Länge vorne/hinten/mm	Paketstärke mm	Buchsen-Ø innen/außen/mm	Info (Maße in mm)	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.
2 x 13	15	100	770/770	270	–	15Lg à 18	624 320 01 06	313770 00

Doppelachsaggregat

Zubehör:

Bezeichnung	Hinweise	Abmessung	Gewinde	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.
Federbride	Bridenform: 3/7	101 x 24 x ... mm	M24 x 1,5		98 523 ...*
Mutter für Federbride	Bridenmutter		M24 x 1,5, 30 mm hoch		91000601
Konusring		Ø 24,5x38x12mm			91000104

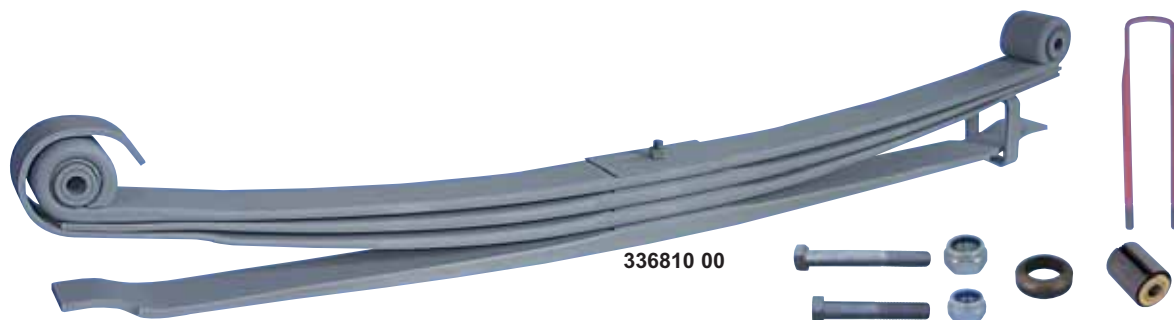

Mercedes-Benz ACTROS, 1831/2031 u. a., 2-Achser

Hinterachse

Parabelfeder, Form 1BK

Achslast t	Blatt	Breite mm	Länge vorne/hinten/mm	Paketstärke mm	Buchsen-Ø innen/außen/mm	Info (Maße in mm)	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.
11,5	2/1	100	900/885	102	24/60	1Lg à 28; 1Lg à 30; 1Lg à 35	943 320 01 08	336990 00
13,0	3/1	100	900/885	127	24/60	1Lg à 23; 2Lg à 28; 1Lg à 40	943 320 02 08	336810 00
13,0	3/1	100	900/885	133	24/60	1Lg. à 23; 2Lg à 28; 1Lg à 46, 3. Lage umgerollt	943 320 03 08	336830 00


Zubehör:

Bezeichnung	Hinweise	Abmessung	Gewinde	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.
Federbuchse	Schlitzlagerbuchse	Ø 24/60 mm			94163003
Federbride	Bridenform: 1	102 x 24 x ... mm	M24 x 2		98 583 ...*
Mutter für Federbride	Bridenmutter		M24 x 2		91000305
Konusring		Ø 24,5x34x12mm			91000104
Federbefestigungsschraube	DIN 960		M24 x 2 x 180, 10.9		014.297-00
Federbefestigungsschraube	DIN 960		M24 x 2 x 140, 10.9		014.295-00
Mutter für Federbefestigungsschrauben	DIN 980		M24 x 2, 10.9		014.300-00

*Für die Bestellung der Bride die Artikelnummer und die Länge der Bride angeben.

Fahrzeugfedern für Mercedes-Benz – Hinterachse

Beschreibung / Hinweise

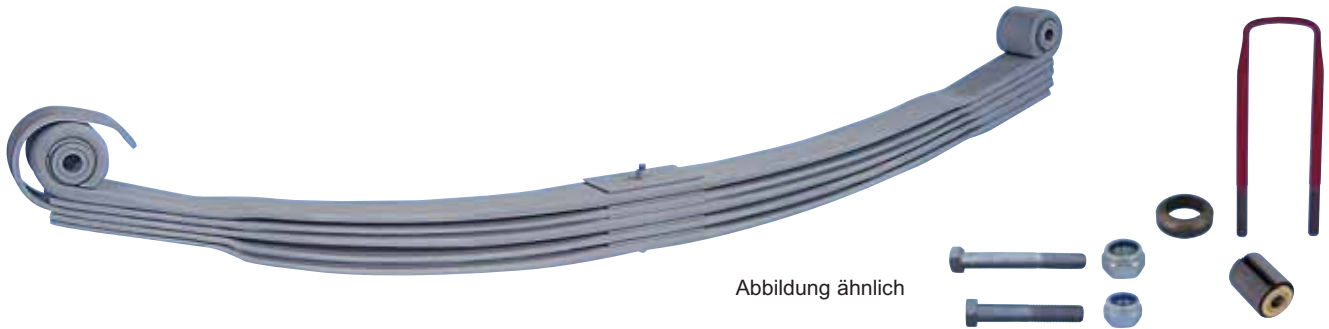

Mercedes-Benz ACTROS, 2531, 2-Achser


Hinterachse

Parabelfeder, Form 1KM

Achslast t	Blatt	Breite mm	Länge vorne/hinten/mm	Paketstärke mm	Buchsen-Ø innen/außen/mm	Info (Maße in mm)	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.
11,5	6	100	800/620	145	24/60	1Lg à 23; 5Lg à 22	946 320 02 06	338030 00
15,0	8	100	800/620	192	24/60	8Lg à 22	946 320 01 06	338230 00

Zubehör:

Bezeichnung	Hinweise	Abmessung	Gewinde	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.
Federbuchse	Schlitzlagerbuchse	Ø 24/60 mm			94163003
Federbride	Bridenform: 1	102 x 24 x ... mm	M24 x 2		98 583 ...*
Mutter für Federbride	Bridenmutter		M24 x 2		91000305
Konusring		Ø 24,5x34x10 mm			91000103
Federbefestigungsschraube	DIN 960		M24 x 2 x 180, 10.9		014.297-00
Federbefestigungsschraube	DIN 960		M24 x 2 x 140, 10.9		014.295-00
Mutter für Federbefestigungsschrauben	DIN 980		M24 x 2, 10.9		014.300-00

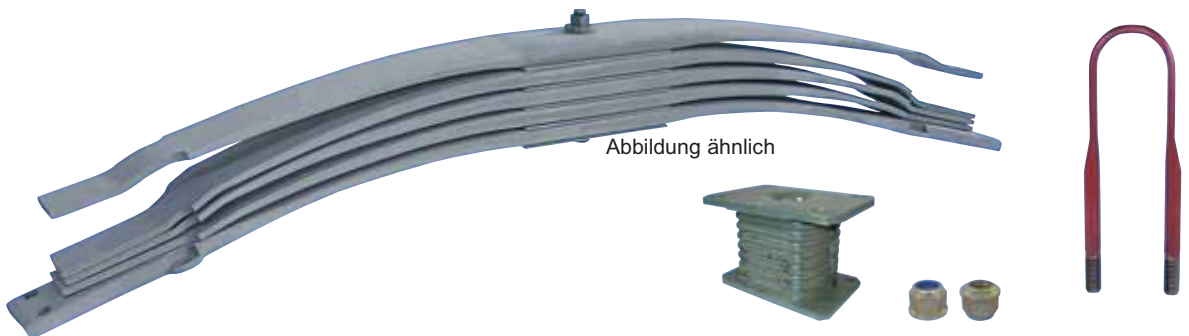

Mercedes-Benz ACTROS, 2631 u. a., 3- und 4-Achser

Hinterachse

Parabelfeder, Form 8BP

Achslast t	Blatt	Breite mm	Länge vorne/hinten/mm	Paketstärke mm	Buchsen-Ø innen/außen/mm	Info (Maße in mm)	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.
2 x 9,5	4/1	100	780/780	138	–	4Lg à 23; 1Lg à 31	948 320 06 05	336930 00
2 x 10,0	2/1	100	780/780	129	–	2Lg à 37; 1Lg à 49	948 320 12 05	336970 00

Doppelachsaggregat


Zubehör:

Bezeichnung	Hinweise	Abmessung	Gewinde	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.
Federbride	Bridenform: 3/7	101 x 27 x ... mm	M27 x 2		98 593 ...*
Mutter für Federbride	Kugelbundmutter		M27 x 2		91000401
Gummilager					17475

*Für die Bestellung der Bride die Artikelnummer und die Länge der Bride angeben.

Fahrzeugfedern für Mercedes-Benz – Hinterachse

Beschreibung / Hinweise

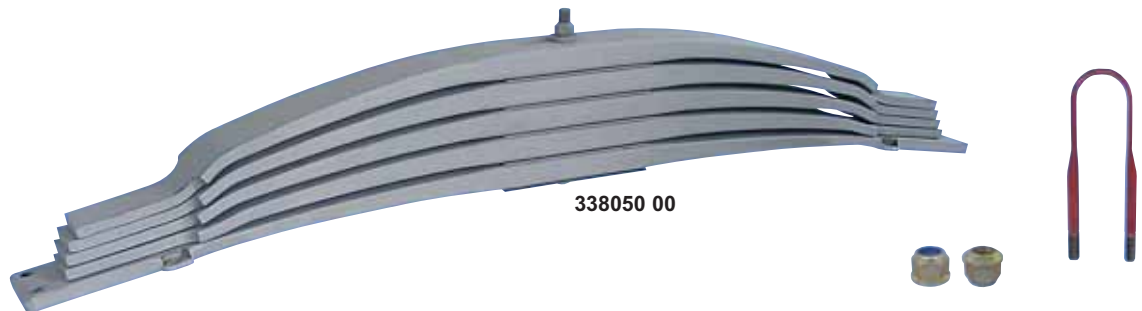

Mercedes-Benz ACTROS, 2631 u. a., 3- und 4-Achser

Hinterachse

Parabelfeder, Form 8KP

Achslast t	Blatt	Breite mm	Länge vorne/hinten/mm	Paketstärke mm	Buchsen-Ø innen/außen/mm	Info (Maße in mm)	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.
2 x 13,0	4	100	780/780	140	–	4Lg à 33	948 320 07 05	336950 00
2 x 15,0	4	100	780/780	156	–	4Lg à 37	948 320 10 05	336910 00
2 x 16,0	5	100	780/780	195	–	5Lg à 37	948 320 11 05	338050 00

Doppelachsaggregat

Zubehör:

Bezeichnung	Hinweise	Abmessung	Gewinde	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.
Federbride	Bridenform: 3/7	101 x 27 x ... mm	M27 x 2		98 593 ...*
Mutter für Federbride	Kugelbundmutter		M27 x 2		91000401



Mercedes-Benz ACTROS, 2631 u. a., 3- und 4-Achser

Hinterachse

Parabelfeder, Form 8KP

Achslast t	Blatt	Breite mm	Länge vorne/hinten/mm	Paketstärke mm	Buchsen-Ø innen/außen/mm	Info (Maße in mm)	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.
2 x 13,0	3	100	830/830	129	–	3Lg à 41	948 320 08 05	338250 00
2 x 18,0	4	100	830/830	172	–	4Lg à 41	948 320 09 05	338270 00

Doppelachsaggregat

Zubehör:

Bezeichnung	Hinweise	Abmessung	Gewinde	Vergl.-Nr.	Artikel-Nr.
Federbride	Bridenform: 3/7	101 x 27 x ... mm	M27 x 2		98 593 ...*
Mutter für Federbride	Kugelbundmutter		M27 x 2		91000401

*Für die Bestellung der Bride die Artikelnummer und die Länge der Bride angeben.