

ALLIGATOR - Ventile seit 1920

ALLIGATOR CVV Gen 2 –

Das Ventil speziell für Transporter und Wohnmobile



Transporter und Wohnmobile sind im täglichen Einsatz erheblichen Belastungen ausgesetzt.

Das Sicherheitsbauteil Reifenventil muss dabei hohen Reifenfülldrücken, hohen Durchschnittsgeschwindigkeiten und Temperaturen standhalten und in unterschiedlichen Felgen zuverlässig abdichten.

**Druckbelastbarkeit • Dichtheit •
einfachere Montage • Handmontage**

Die patentierte Konstruktion vereint die Druck-Belastbarkeit eines Metallventils mit der Montagefreundlichkeit eines Snap-In Gummiventils.

Eine optimierte Dichtkontur und eine hochflexible Dichtlippe sorgen für optimale Dichtheit in der Felge.

Handmontage bei CVV-Ventilen Gen 2 möglich.

Ventile lassen sich durch die weiterentwickelte Gummimischung mit geeignetem Schmiermittel von Hand eindrücken. Erfolgreich an vielen Felgen getestet !

Demontage ohne Felgenbeschädigung


Die patentierte Druckscheibe hält das Ventil auch bei hohen Betriebsdrücken sicher im Rad.

Zur Demontage die Druckscheibe einfach mit Zange oder Schraubendreher an der Sollbruchstelle durchtrennen und entfernen. Sie können das Ventil ohne Spezialwerkzeug nach Außen durch das Ventilloch entfernen.

Eine Felgenbeschädigung durch Demontagewerkzeuge ist nahezu ausgeschlossen.

Die Vorteile im Überblick:

- ✓ Einfachste Handmontage
- ✓ Sichere Abdichtung in der Felge
- ✓ einfache **Montage**
- ✓ problemlose **Demontage – ohne Spezialwerkzeug**
- ✓ Keine Felgenbeschädigung bei der Demontage
- ✓ Hohe Druckbelastbarkeit
- ✓ Passt in fast jede Felge

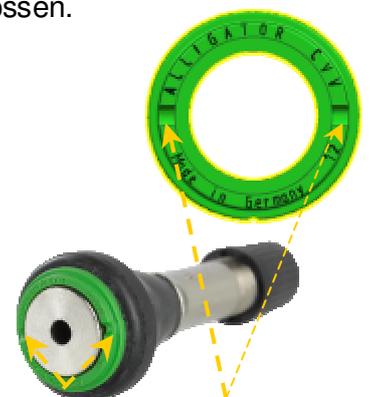

Patentierte
Druckscheibe mit
Sollbruchstelle.



ALLIGATOR Ventilfabrik GmbH
Richard-Steff-Strasse 4
D-89537 Giengen / Brenz



Tel: +49 (0)7322 130-1
Fax: +49(0)7322 130-359
www.Alligator-Ventilfabrik.de
info@Alligator-Ventilfabrik.de



ALLIGATOR CVV_Stand: 04_2010

ALLIGATOR - Ventile seit 1920

ALLIGATOR CVV Gen 2 –

Das Ventil speziell für Transporter und Wohnmobile



- Hochwertige Ventilkappe mit Dichtung
- Mit Spezial-Ventilkappe auch über die Ventilkappe einziehbar - dadurch einfache und sichere Montage mit dem ALLIGATOR OE-Einziehhebel
- Optimale Dichtkontur – ermöglicht Handmontage
- Hochflexible Dichtlippe
- Patentierte Druckscheibe mit Sollbruchstelle für einfache Demontage.

Kein Spezialwerkzeug notwendig! Keine Felgenbeschädigung!

Verfeinerte Optik für erstklassige Fahrzeuge

Druckbeanspruchung bis 7 bar
* Temperaturbeständig von -40° bis +130°



ALLIGATOR Bezeichnung	ALLIGATOR Artikel-NR.
ALLIGATOR CVV - 40	530020
ALLIGATOR CVV – 47	530030
ALLIGATOR CVV – 60	530040

Ventillochgröße 11,3 + 0,4 mm

Berstdruck 15 Bar (1,5 MPa) – auf normgerechte Felgen achten!

* kurzzeitig, Dauerbereich 100°



ALLIGATOR Ventifabrik GmbH
Richard-Steiff-Straße 4
D-89537 Giengen / Brenz



Tel: +49 (0)7322 130-1
Fax: +49(0)7322 130-359
www.Alligator-Ventifabrik.de
info@Alligator-Ventifabrik.de



ALLIGATOR CVV_Stand: 04_2010