

CAR RADIO

PALMA 200 DAB BT



Vorbehaltlich der Verfügbarkeit und technischen Änderungen.



Sales Start

Herbst 2021

Bestellnummer

2 001 020 200 000

EAN-Code

4 260 499 852 429

Highlights

- RDS Tuner
- DAB+ Tuner
- FM (RDS), AM
- Playback formats: MP3, WMA
- Schnelles Einlesen von USB
- Wählbare Display Modi (File, Folder, Titel, Artist, Album & Zeit)
- Datenträger:: USB, SD
- 9-stelliges Display
- Bluetooth integriert (HFP, A2DP)
- Integriertes Mikrofon
- Front USB
- Front-Aux-in
- 4x40 Watt Max.
- 2-Kanal Vorverstärker
- Sound Presets (Flat, Rock, Pop, Klassik)
- X-Bass

CAR RADIO

PALMA 200 DAB BT

2/4

Vorbehaltlich der Verfügbarkeit und technischen Änderungen.

ANALOG RADIO

Tuner Typ	RDS Tuner
Frequenzbänder	3x FM /2x AM
Radio Data System (RDS)	Alternative Frequency (AF) Clock Time (CT) Programme Service Name (PS) Regional Programme (REG) Traffic Announcement (TA) Traffic Program (TP)
Travelstore	ja (FMT)
Band Scan / Preset Scan	ja / nein
Stationsspeicher	15 FM / 15 AM
Empfindlichkeit	lo / dx
Störunterdrückung	yes
Frequenzgang (Hz) -3 dB	20 – 18.000



DAB MERKMALE

DAB / DAB+	ja/ ja
Service Update	nein
Service Scan (Dienstsuche)	ja
Stationsspeicher	ja
Ensemble / Programme browsing	nein / ja
Programm Scan	nein
Dienste-Link DAB-DAB	nein
Dienste-Link DAB-FM	nein
Dienste-Link DAB-DAB-FM	nein
Radio Text	nein
PTY Programme	nein
Frequenzgang (Hz) +/- 3 dB	20-18.000 Hz



CAR RADIO

PALMA 200 DAB BT

3/4

BLUETOOTH

Unterstützte Profile	HFP,A2DP
Audio streaming	ja
Pairing (Anzahl Geräte)	1
Telefon-Freisprechen	ja
Mikrofon	integriert
Kernfunktionen	Gespräch annehmen, beenden, ablehnen, Wahlwiederholung
Zugriff Handy-Telefonbuch	ja (bis zu 100 Kontakte je Handy)




USB	1 x front
SD-Slot	1 x front



MEDIA-PLAYER

Wiedergabeformate	MP3, WMA
Titelanzeige	ID tag, Ordner / Datei
Folder- & Datei-Auswahl	nein
Displaymodi	ja (Datei, Ordner, Titel, Artist, Album, Spielzeit)
Mix (random play) / Repeat / Scan	ja / ja / ja
Bitrate (kBit/s)	32 -320

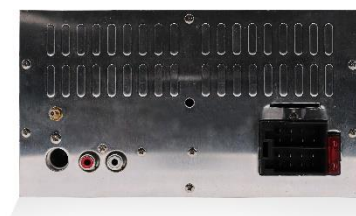

CAR RADIO

PALMA 200 DAB BT

4/4

AUDIO / EQUALIZER

Bass / Treble	ja / ja (+/- 7 Schritte)
Balance / Fader	ja / ja (+/- 9 Schritte)
X-Bass	ja
Sound Presets	Flat, Rock, Pop, Klassik

VERSTÄRKER

Anzahl der Kanäle	4
Max. Leistung	4 x 40 Watt
Sinusleistung bei 14.4 V	4 x 20 Watt

DISPLAY

Typ / Stellens	1-line / 9
Farbe	negative, Schwarz-Weiß
Uhranzeige	24 / 12 Std.

EINGÄNGE

Antenne (Anzahl)	)	2 (FM ISO / DAB SMB 12V . Antenn)
USB (Anzahl / Typ)	)	1 (front)
Aux-In (Anzahl / Typ)	1 front (3,5 mm jack)	

AUSGÄNGE

Lautsprecher (Anzahl)	4
Vorverstärker (Kanäle)	2-channels (RCA)
Vorverstärker (Spannung)	1.5 V (rms)

ALLGEMEIN

Software update	via USB
Bestätigungs-Beep	ja
Menu-Sprache	Englisch
Bedienteiltyp	Fix Panel
Permanente Speicherung nach Spannungsverlust	ja
DAB-Scheibenantenne	Optional
ISO Connector Kabelsatz	nein
Bedienungsanleitung	ja
Schmuckverpackung	ja
Antennenadapter	ja



Vorbehaltlich der Verfügbarkeit und technischen Änderungen.