

4605.01 GPS

Signalverteiler

Besonderheiten

Signalverteiler mit folgenden Eigenschaften:

- Verteilung eines GPS- Signals auf 2 Empfänger
- nicht invers zu betreiben
- Montage mittels Klebepad

Hinweis:

-bei wechselseitiger Spannungszuführung über Receiver 1 oder Receiver 2 Artikel **4605.02** verwenden.

Signal Splitter


Specifications

A signal splitter with following feature:


- Splitting GPS signal to two receivers
 - not to use inverse
- Installation using double sided adhesive tape

Note:

-at mutual supply voltage of Receiver 1 or Receiver 2 use Article **4605.02**.

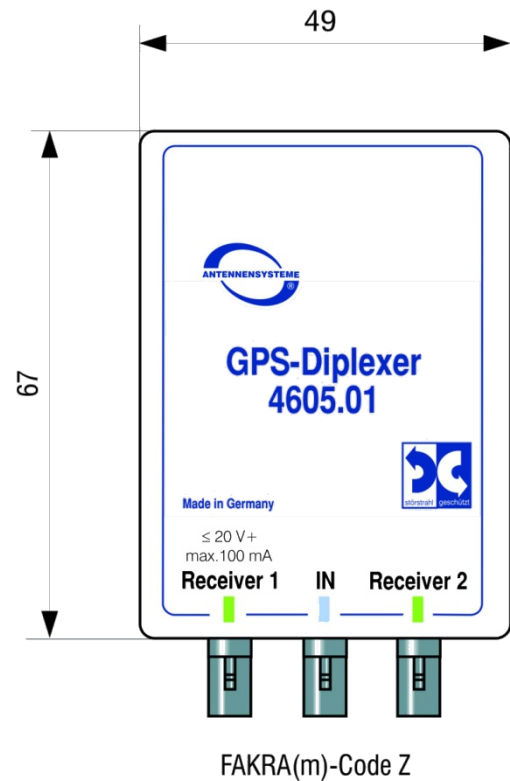

Maße in mm
Dimensions in mm



Frequenzbereich	Frequency Range	GPS
Frequenz	Frequency	1575,42 MHz
Impedanz	Impedance	50Ω
Anpassung	VSWR	≤ 1,5:1
Durchgangsdämpfung	Insertion Loss	≤ 3,5 dB
Entkopplung Empfänger1/ Empfänger 2	Isolation Receiver 1/ Receiver 2	≥ 20 dB
Steckverbinder	Connector	FAKRA (m) - Z

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten / Errors and technical changes reserved

Antennentechnik Bad Blankenburg GmbH • In der Buttergrube 3-7 • 99428 Weimar – Legefild

Internet: www.atbb.eu

E-Mail: info@atbb.eu

Tel: +49 3643 4771-100

Fax: +49 3643 4771-190