
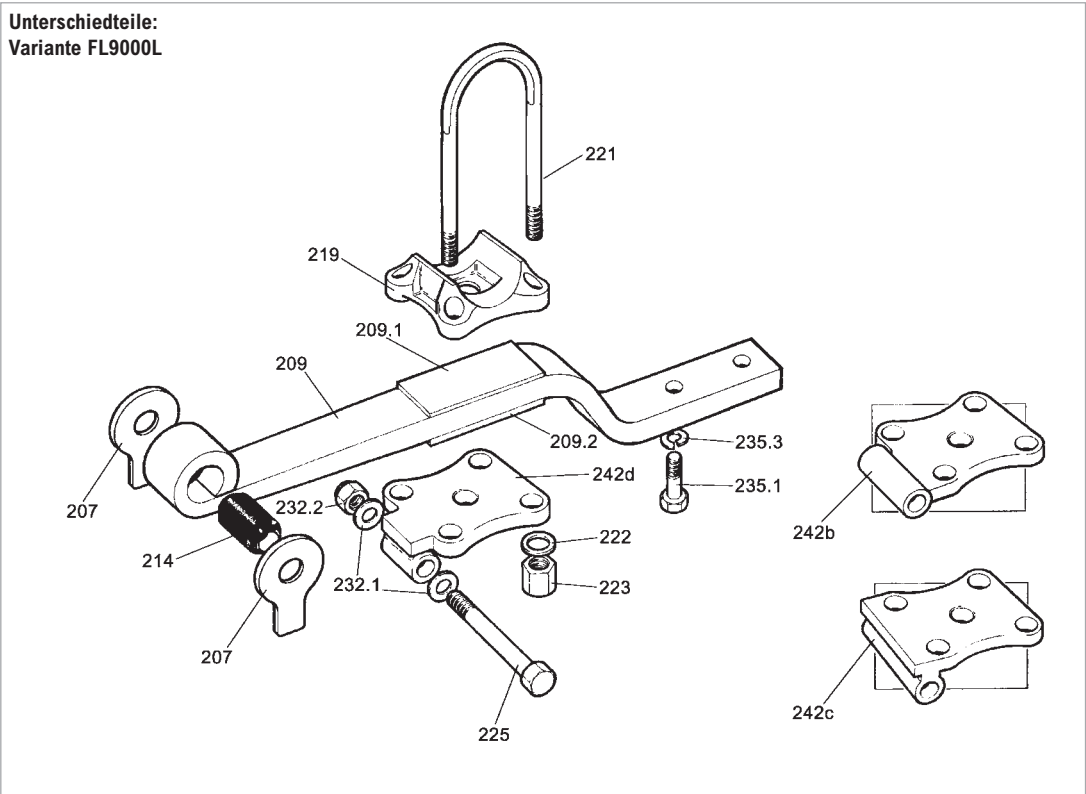



ROR/Meritor Luftfederung 9 t, Typ Flexair FL9000, FL9000NB, FL9000L

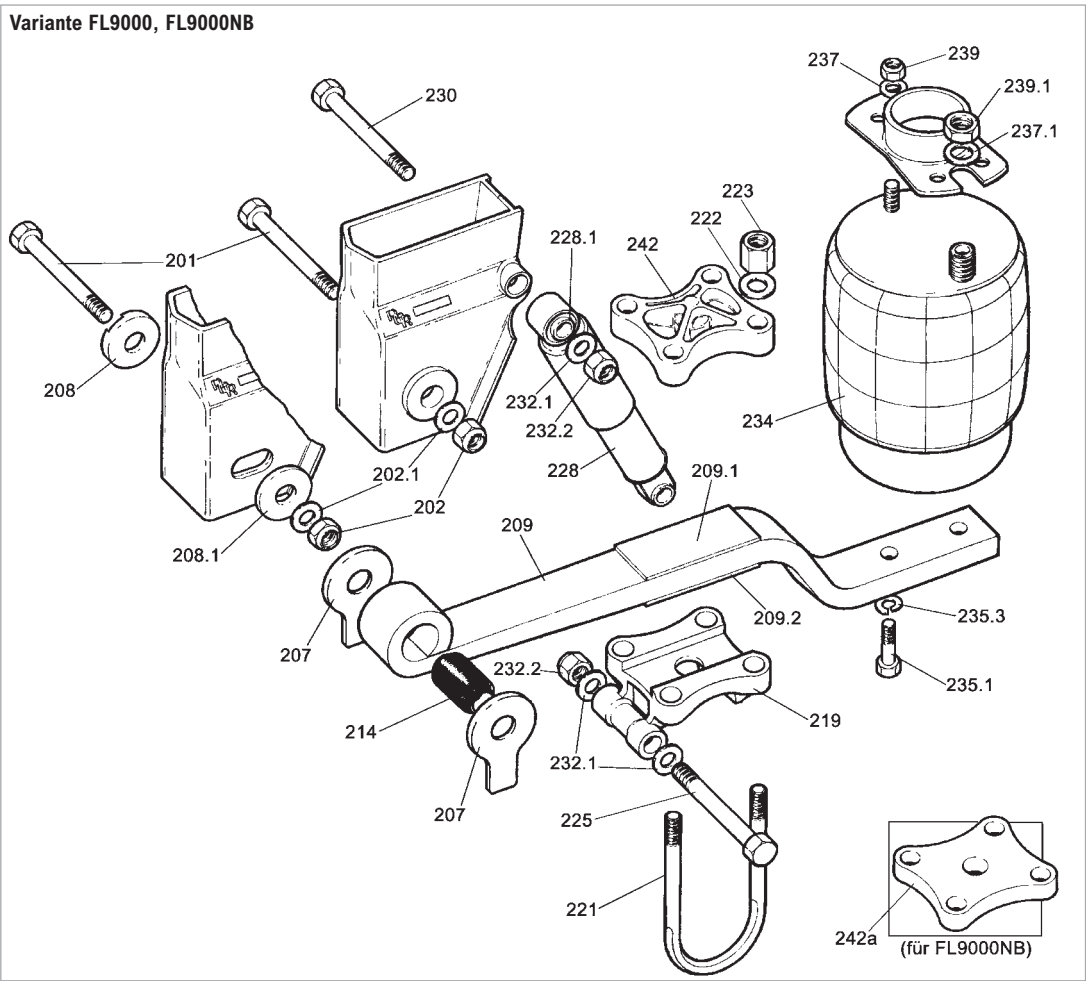

ROR/Meritor Luftfederung 9 t, Typ Flexair FL9000, FL9000NB, FL9000L

Ersatzteile für Luftfeder-Baureihen FL9000, FL9000NB, FL9000L					
Typ	Gewichtsklasse	Fahrhöhe	Lenkerfeder-Ausführung	Position	Lagerschrauben
FL9000	9 t	375 - 550mm	Einlagige, gekröpfte Lenkerfeder	auf der Achse	M30, M24
FL9000NB	9 t	310 - 425 mm	Einlagige, gekröpfte Lenkerfeder	auf der Achse	M30
FL9000L	9 t	200 - 375 mm	Einlagige, gekröpfte Lenkerfeder	unter der Achse	M30, M24
(*) Nur zu verwenden für die Ausführung mit Verstellung. Für die Ausführung ohne Verstellung sind die Scheiben schon am Federschuh angeschweißt.					
Pos.	Bezeichnung	Hinweis	Stück/ Achse	Artikel-Nr.	
201	Schraube, M30x200 mm		2	21222234	
201	Schraube, M24x195 mm	(ab Dezember 2000, nicht für FL9000NB)	2	21222230	
202	Mutter, M30		2	99527003	
202	Mutter, M24	(ab Dezember 2000, nicht für FL9000NB)	2	99527004	
202.1	Scheibe, M30		2	99513008	
202.1	Scheibe, M24	(ab Dezember 2000, nicht für FL9000NB)	2	99513007	
207	Verschleißscheibe, ohne Verstellung, M30		4	21222690	
207	Verschleißscheibe, mit Verstellung, M30		4	21222223	
207	Verschleißscheibe, mit Verstellung, M24	(ab Dezember 2000, nicht für FL9000NB)	4	21224386	
208 (*)	Verstellbuchse, exzentrisch, M30		2	21222221	
208 (*)	Verstellbuchse, exzentrisch, M24	(ab Dezember 2000, nicht für FL9000NB)	2	21225156	
208.1 (*)	Verstellbuchse, konzentrisch, M30		2	21222287	
208.1 (*)	Verstellbuchse, konzentrisch, M24	(ab Dezember 2000, nicht für FL9000NB)	2	21225157	
209	Lenkerfeder mit Buchse, M30		2	21222247	
209	Lenkerfeder mit Buchse, M24	(ab Dezember 2000, nicht für FL9000NB)	2	21224664	
209.1	Platte oben	(für FL9000 und FL9000NB)	2	21222330	
209.1	Platte oben	(für FL9000L)	2	21222906	
209.2	Platte unten		2	21222329	
214	Gummilagerbuchse, M30		2	21222609	
214	Gummilagerbuchse, M24	(ab Dezember 2000, nicht für FL9000NB)	2	21224663	
219	Federlappen	(für FL9000 und FL9000NB)	2	21222399	
219	Federlappen	(für FL9000L)	2	21222262	
221	Federbride, M24x280 mm		4	21223928	
222	Scheibe, M24		8	21222923	
223	Mutter, M24		8	21222243	
225	Stoßdämpferschraube unten, M24x250 mm	(für FL9000 und FL9000NB)	2	21222231	
225	Stoßdämpferschraube unten, M24x195 mm	(für FL9000L)	2	21222230	
228	Stoßdämpfer, inkl. Pos. 228.1	Länge max/min 369/274=95 mm Hub, Augenbreite 58/Ø24 mm (für FL9000NB)	2	21224778	
228	Stoßdämpfer, inkl. Pos. 228.1	Länge max/min 428/295=133 mm Hub, Augenbreite 58/Ø24 mm (für FL9000 und FL9000L)	2	21224745	
228.1	Stoßdämpferbuchse		4	DBK2	
230	Stoßdämpferschraube oben, M24x250 mm		2	21222231	
232.1	Scheibe, M24		6	99513007	
232.2	Mutter, M24		4	99527004	
234	Luftbalg		2	21222442FS	
235.1	Schraube, M12x55 mm		4	9952600	
235.3	Federring, M12		4	99510003	
237	Scheibe, M12		2	99513006	
237.1	Scheibe, M22		2	99510004	
239	Mutter, M12		2	99527000	
239.1	Mutter, M22		2	99528000	
242	Federplatte	(für FL9000)	2	21222395	
242 a	Federplatte	(für FL9000NB)	2	21222395N	
242 b	Federplatte	(für FL9000L)	2	21222580	
242 c	Federplatte	(für FL9000L, ab April 1993)	2	21223003	
242 d	Federplatte, links	(für FL9000L, ab November 1994)	1	21223646L	
242 d	Federplatte, rechts	(für FL9000L, ab November 1994)	1	21223646R	

ROR/Meritor Luftfederung 11 t, Typ Flexair FL11000 und FL11000L

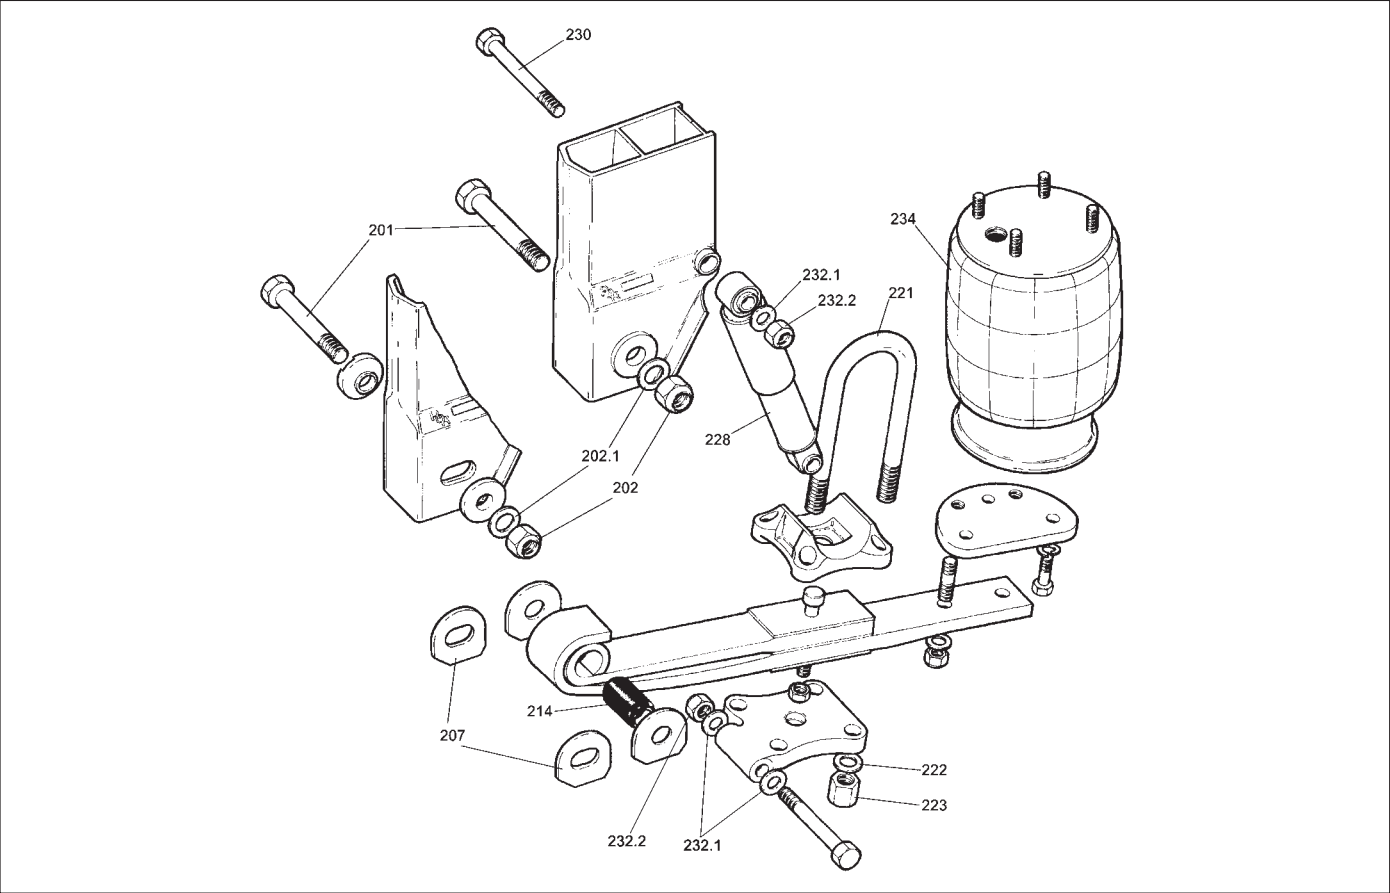

ROR/Meritor Luftfederung 11 t, Typ Flexair FL11000 und FL11000L

Ersatzteile für Luftfeder - Baureihen FL11000, FL11000L					
Typ	Gewichtsklasse	Fahrhöhe	Lenkerfeder - Ausführung	Position	
FL11000	11 t	250 - 475 mm	Zweilagige, gerade Lenkerfeder	unter der Achse	
FL11000L	11 t	200 - 250 mm	Zweilagige, gerade Lenkerfeder	unter der Achse	
Pos.	Bezeichnung	Hinweis		Stück/ Achse	Artikel-Nr.
201	Schraube, M30x200			2	21222234
202	Mutter, M30			2	99527003
202.1	Scheibe, M30			2	99513008
207*	Verschleißscheibe, mit Verstellung, M30	Für die Ausführung ohne Verstellung sind die Scheiben schon am Federschuh angeschweißt.		4	21222223
214	Gummilagerbuchse, M30			2	21222609
221	Federbride, M24x315 mm			4	21222326
222	Scheibe, M24			8	21222923
223	Mutter, M24			8	21222243
228	Stoßdämpfer, inkl. Buchse	SP4 9T, Ersatz für 21216058, Länge max/min 480/320 = 160 mm Hub, Augenbreite 58/Ø24 mm (für FL11000, bis März 1993)		2	21224034
228	Stoßdämpfer, inkl. Buchse	SP4 7T, Länge max/min 428/295=133 mm Hub, Augenbreite 58/Ø24 mm (für FL11000 und FL11000L, ab April 1993)		2	21224745
230	Stoßdämpferschraube oben, M24x250 mm			2	21222231
232.1	Scheibe, M24			6	99513007
232.2	Mutter, M24			4	99527004
234	Luftbalg	(für FL11000, Fahrhöhe 250 - 475 mm)		2	21222239FS
234	Luftbalg	(für FL11000L, Fahrhöhe 200 - 250 mm)		2	21208082FS

*Nur zu verwenden für die Ausführung mit Verstellung.

Weiter Teile auf Anfrage.