Tresse de protection

Cette gaine de protection auto-enveloppante est utilisée dans la fabrication de machines industrielles, l'électronique, l'électrotechnique ainsi que l'industrie automobile.

Principales caractéristiques :
- très bonne protection contre l'abrasion
- idéale pour une installation dans un système existant
- pose et retrait très faciles
- accessible à tout moment pour la maintenance, la réparation et l'inspection

Matériel: Polyester
Champ de température: -40 à +125 °C
Version: ouvert
Marque de conformité: UL94 V2 / SAE J2192

Type d'emballage	Longeur m	Diamètre de tuyau mm	Couleur	UL	N° d´article
Boîte de distribution	7,5	5	●	1	**51271215**
	5	10	●	1	**51271216**
Sac		15	●	1	**51271217**
		20	●	1	**51271218**

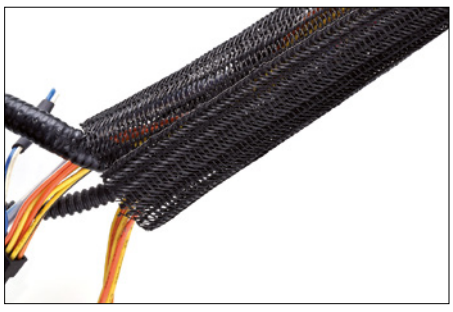

HERTH+BUSS