Geflechtschlauch

Dieser selbstschließende Schutzschlauch findet Verwendung bei der Fertigung von industriellen Maschinen, Elektronik, Elektrotechnik, sowie in der Automobilindustrie.

Hauptmerkmale:
- Sehr guter Schutz gegen Abrieb
- Ideal für die nachträgliche Installation
- Leichtes, einfaches Anbringen und Entfernen
- Jederzeit zugänglich für Wartung, Reparatur und Inspektion

Material: Polyester
Temperaturbereich: -40 bis +125 °C
Ausführung: offen
Prüfzeichen: UL94 V2 / SAE J2192
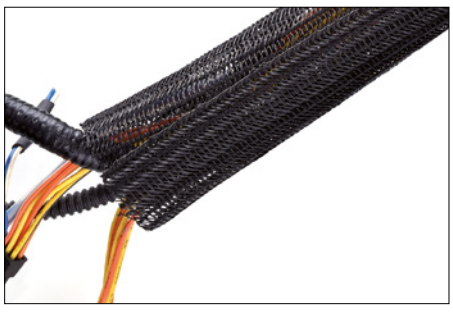
Gebindeart	Länge m	Leitungsdurchmesser mm	Farbe	LE	Artikel-Nr.
Dispenserbox	7,5	5	●	1	**51271215**
	5	10	●	1	**51271216**
Beutel		15	●	1	**51271217**
		20	●	1	**51271218**